



ODMH

Omgevingsdienst Midden-Holland



Akoestisch Onderzoek saneringsproject Ouderkerk
Afdeling Expertise



Omgevingsdienst Midden-Holland

Productnummer	2015256609
Omschrijving	Akoestisch onderzoek saneringsproject Ouderkerk
Status	Definitief
Versie	5.0
Datum	6 november 2025
Opdrachtgever	Gemeente Krimpenerwaard
Opgesteld door	

Wij hebben dit rapport opgesteld op basis van geldende wet- en regelgeving. Deze wet- en regelgeving is sterk aan verandering onderhevig. Wij adviseren u het rapport tijdig voor het starten van de ruimtelijke procedure te laten controleren op de geldigheid.

Inhoud

1 Inleiding	5
1.1 Leeswijzer	5
2 Situatiebeschrijving	6
2.1 Situatie onderzoeksgebied	6
2.2 Woningen die afvallen	6
2.3 Verzoek hogere waarde, geen maatregelen	7
2.4 Totaal woningen	8
3 Wet- en regelgeving	9
3.1 Wet geluidhinder	9
3.2 Geluidszones wegen	9
3.3 Nieuwe situaties Wet geluidhinder	9
3.4 Bestaande situaties Wet geluidhinder	9
3.5 Aftrek 110g Wet geluidhinder	10
3.6 Industrielawaai	11
3.7 Cumulatieve geluidsbelasting	11
4 Uitgangspunten en onderzoeksopzet	12
4.1 Tekeningen en documenten	12
4.2 Wegverkeerslawaai	12
4.3 Industrielawaai	14
4.4 Beoordelingspunten	15
5 Resultaten en beschouwing	16
5.1 Resultaten geluidsbelastingen wegen	16
5.2 Gecumuleerde geluidsbelasting	16
6 Conclusie	17

Bijlagen

1. Lijst met saneringsobjecten in het projectgebied
2. Invoergegevens Geomilieu wegverkeerslawaaï
3. Kaart van de betreffende weggedeelten met de intensiteiten voor 2021 en 2035
4. Verkeersgegevens wegen
5. Rekenresultaten Middelblok exclusief aftrek artikel 110g Wgh
6. Rekenresultaten Burgemeester Neetstraat exclusief aftrek artikel 110g Wgh
7. Rekenresultaten IJsseldijk west exclusief aftrek artikel 110g Wgh
8. Rekenresultaten Lageweg exclusief aftrek artikel 110g Wgh
9. Rekenresultaten Abelenlaan exclusief aftrek artikel 110g Wgh
10. Rekenresultaten gecumuleerde geluidsbelasting alle wegen exclusief aftrek 110g Wgh
11. Rekenresultaten industrielawaai
12. Rekenresultaten gecumuleerde geluidsbelasting weg- en industrielawaai
13. Rekenmodel

Figuren

1. Situatie woningen per weg
2. Ligging beoordelingspunten
- 2a. Doorneden enkele beoordelingspunten t.o.v. de weg
3. Ligging wegen
4. Ligging geluidsbronnen IT Middelblok
5. Ligging saneringswoningen binnen geluidszone IT

1 Inleiding

In opdracht van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Krimpenerwaard is door het team Geluid en Lucht van de afdeling Expertise van de Omgevingsdienst Midden-Holland een akoestisch onderzoek verricht.

Aanleiding tot het onderzoek is het besluit van het college van burgemeester en wethouders om een saneringsprogramma op te stellen voor de woningen op de zogenaamde saneringslijst. De woningen ondervinden een geluidsbelasting als gevolg van de Dorpsstraat en Middelblok te Gouderak en de Abelenlaan, Burgemeester Neetstraat, Lageweg en IJsseldijk west te Ouderkerk aan den IJssel. Het doel van het akoestisch onderzoek is het bepalen van de geluidsbelasting ten gevolge van wegverkeerslawaaï op deze woningen.

Vanuit de Wet geluidhinder is een onderzoek naar maatregelen noodzakelijk. In dit akoestisch onderzoek is de geluidsbelasting berekend op de gevels van de woningen gelegen langs de Middelblok te Gouderak en de Abelenlaan, Burgemeester Neetstraat, Lageweg, Kerkweg, Hennepwerf en IJsseldijk west te Ouderkerk aan den IJssel. Het project betreft 115 saneringsobjecten. De woningen langs de Kattendijk en IJsseldijk Noord worden in een apart project onderzocht.

Per 1 januari 2015 is de gemeente Ouderkerk gefuseerd met vier andere gemeenten tot de gemeente Krimpenerwaard. In het kader van dit akoestisch onderzoek wordt uitgegaan van de saneringswoningen in de voormalige gemeente Ouderkerk met uitzondering van de woningen aan de IJsseldijk Noord en de Kattendijk. Deze woningen worden in een apart onderzoek later onderzocht.

1.1 Leeswijzer

In hoofdstuk 2 wordt de situatie geschetst. Hoofdstuk 3 bevat de wet- en regelgeving die van toepassing is voor het onderhavige akoestisch onderzoek. In hoofdstuk 4 zijn de uitgangspunten en de onderzoeksopzet beschreven. Hoofdstuk 5 bevat de resultaten van het onderzoek en de interpretatie van deze resultaten. In hoofdstuk 6 zijn de conclusies van het onderzoek samengevat.

2 Situatiebeschrijving

Onderstaand wordt de situatie van het onderzoeksgebied beschreven en wordt aangegeven waarom niet alle adressen in aanmerking komen voor subsidie. Daarnaast komen een aantal woningen niet meer in aanmerking voor gevelmaatregelen, maar er dient nog wel een hogere waarde te worden vastgesteld.

2.1 Situatie onderzoeksgebied

De onderzochte woningen binnen het project zijn gelegen binnen de directe invloedssfeer van de Dorpsstraat, Middelblok en Veerstaalblok te Gouderak en de Abelenlaan, Burgemeester Neetstraat, Lageweg en IJsseldijk West te Ouderkerk aan den IJssel.

In figuur 1 wordt een overzicht gegeven van de situatie van de woningen aan de betreffende weg.

2.2 Woningen die afvallen

Uit onderzoek blijkt dat niet alle adressen op de saneringslijst in aanmerking komen voor een uitvoeringssubsidie. In tabel 2.1 worden de adressen weergegeven die niet in het akoestisch onderzoek zijn opgenomen en daarbij wordt een omschrijving van de reden gegeven.

Tabel 2.1: Adressen die niet in aanmerking komen.

Adres	Woonplaats	Reden
Dorpsstraat 9	Gouderak	Ligt in 30 km/uur gebied
Dorpsstraat 11	Gouderak	Ligt in 30 km/uur gebied
Dorpsstraat 13	Gouderak	Ligt in 30 km/uur gebied
Dorpsstraat 15	Gouderak	Ligt in 30 km/uur gebied
Dorpsstraat 21	Gouderak	Ligt in 30 km/uur gebied
Dorpsstraat 23	Gouderak	Woning is gesloopt
Dorpsstraat 25	Gouderak	Woning is gesloopt
Dorpsstraat 27	Gouderak	Ligt in 30 km/uur gebied
Dorpsstraat 31	Gouderak	Ligt in 30 km/uur gebied
Dorpsstraat 35	Gouderak	Ligt in 30 km/uur gebied
Dorpsstraat 37	Gouderak	Ligt in 30 km/uur gebied
Dorpsstraat 39	Gouderak	Ligt in 30 km/uur gebied
Dorpsstraat 41	Gouderak	Ligt in 30 km/uur gebied
Dorpsstraat 14	Gouderak	Ligt in 30 km/uur gebied
Dorpsstraat 36	Gouderak	Ligt in 30 km/uur gebied
Dorpsstraat 40	Gouderak	Ligt in 30 km/uur gebied
Dorpsstraat 42	Gouderak	Ligt in 30 km/uur gebied
Dorpsstraat 44	Gouderak	Ligt in 30 km/uur gebied
Dorpsstraat 46	Gouderak	Ligt in 30 km/uur gebied
Dorpsstraat 48	Gouderak	Ligt in 30 km/uur gebied
Dorpsstraat 52	Gouderak	Woning is gesloopt
Dorpsstraat 54	Gouderak	Ligt in 30 km/uur gebied
Dorpsstraat 56	Gouderak	Ligt in 30 km/uur gebied
Dorpsstraat 58	Gouderak	Ligt in 30 km/uur gebied
Dorpsstraat 60	Gouderak	Ligt in 30 km/uur gebied

Adres	Woonplaats	Reden
Dorpsstraat 64	Gouderak	Ligt in 30 km/uur gebied
Dorpsstraat 66	Gouderak	Ligt in 30 km/uur gebied
Dorpsstraat 68	Gouderak	Ligt in 30 km/uur gebied
Dorpsstraat 74	Gouderak	Woning is gesloopt
Dorpsstraat 88	Gouderak	Ligt in 30 km/uur gebied
Dorpsstraat 90	Gouderak	Ligt in 30 km/uur gebied
Dorpsstraat 92	Gouderak	Ligt in 30 km/uur gebied
Dorpsstraat 96	Gouderak	Ligt in 30 km/uur gebied
Dorpsstraat 98	Gouderak	Ligt in 30 km/uur gebied
Dorpsstraat 100	Gouderak	Ligt in 30 km/uur gebied
Dorpsstraat 104	Gouderak	Ligt in 30 km/uur gebied
Dorpsstraat 106	Gouderak	Ligt in 30 km/uur gebied
Middelblok 3	Gouderak	Woning is gesloopt
Middelblok 165	Gouderak	Gereed/gesaneerd
Middelblok 169	Gouderak	Gereed/gesaneerd
Middelblok 171	Gouderak	Woning is gesloopt
Middelblok 173	Gouderak	Woning is gesloopt
Middelblok 175	Gouderak	Woning is gesloopt
Middelblok 14	Gouderak	Woning is gesloopt
Middelblok 20	Gouderak	Woning is gesloopt
Middelblok 26	Gouderak	Gereed/gesaneerd, kantoor
Middelblok 28	Gouderak	Gereed/gesaneerd, kantoor
Veerstalblok 2	Gouderak	Woning is gesloopt
Veerstalblok 15	Gouderak	Woning is gesloopt
Veerstalblok 17	Gouderak	Woning is gesloopt
Kerkweg 9	Ouderkerk aan den IJssel	Woning is gesloopt
IJsseldijk west 18	Ouderkerk aan den IJssel	Gereed/gesaneerd

Uit de tabel blijkt dat er in totaal **52 adressen** om verschillende redenen afvallen van de saneringslijst.

2.3 Verzoek hogere waarde, geen maatregelen

Voor de in tabel 2.2 opgenomen woningen wordt verzocht om een ten hoogst toelaatbare grenswaarde vast te stellen. Voor deze woningen zijn geen aanvullende gevelmaatregelen noodzakelijk. De reden hiervan wordt weergegeven in de tabel.

Tabel 2.2: Verzoek hogere waarde, maar geen gevelmaatregelen.

Adres	Woonplaats	Reden
Middelblok 1	Gouderak	Herbouw 2013
IJsseldijk west 59	Ouderkerk aan den IJssel	Herbouw 1993
Burgemeester Neetstraat 7	Ouderkerk aan den IJssel	Herbouw 1986
Lageweg 46	Ouderkerk aan den IJssel	Herbouw 2005

Op basis van bovenstaande tabel wordt voor 4 woningen verzocht om de ten hoogst toelaatbare geluidsbelasting vast te stellen zonder dat er een aanvullend onderzoek wordt uitgevoerd naar gevelmaatregelen.

2.4 Totaal woningen

Bij 4 woningen wordt er voldaan aan de voorkeursgrenswaarde. Van de 115 adressen dienen er voor (totaal aantal woningen 115 - 52 woningen die afvallen - 4 woningen die voldoen aan de voorkeursgrenswaarde) = **59 woningen** een hogere waarde te worden vastgesteld. 4 woningen krijgen alleen een hogere waarden zonder gevelmaatregelen onderzoek. Van de 115 saneringsobjecten komen er (59 -4 woningen met alleen hogere waarden) = **55 woningen** in aanmerking voor een aanvullend onderzoek naar geluidswerende maatregelen aan de gevel. In bijlage 1 wordt een volledig overzicht gegeven van de saneringsobjecten.

3 Wet- en regelgeving

In dit hoofdstuk wordt een korte beschrijving gegeven van de Wet geluidhinder, de geluidzones en de normen.

3.1 Wet geluidhinder

In de Wet geluidhinder zijn grenswaarden voor de ten hoogst toelaatbare geluidsbelasting opgenomen. Daarbij wordt onderscheid gemaakt in de geluidsbelasting op de gevel van een geluidsgevoelige bestemming en de geluidsbelasting in geluidsgevoelige ruimten (binnenwaarde). De normen gelden voor woningen en andere geluidsgevoelige bestemmingen gelegen binnen de geluidzone van een (spoor)weg of gezoneerd industrieterrein. Een geluidzone is een aandachtsgebied aan weerszijden van een (spoor)weg en rondom een industrieterrein waarbinnen de normen van de Wet geluidhinder van toepassing zijn.

3.2 Geluidszones wegen

De breedte van geluidszones langs wegen is afhankelijk van de aard van de weg en is vermeld in tabel 3.1.

Tabel 3.1 Breedte van geluidszones langs wegen.

Aantal rijstroken	Buitenstedelijk gebied	Stedelijk gebied
Eén of twee rijstroken	250 meter	200 meter
Drie of vier rijstroken	400 meter	350 meter
Vijf of meer rijstroken	600 meter	--

Bron: artikel 74 Wet geluidhinder

De wegen met een rijsnelheid van 50 km/uur of meer hebben een geluidzone. De wegen met een rijsnelheid van 30 km/uur of zijn gelegen binnen een woonerf hebben geen wettelijke geluidzone.

3.3 Nieuwe situaties Wet geluidhinder

Op grond van artikel 82 van de Wet geluidhinder bedraagt de voorkeursgrenswaarde op de gevels van geluidgevoelige bestemmingen 48 dB. Op grond van artikel 83 lid 1 van de Wet geluidhinder kan een hogere waarde worden vastgesteld dan de in artikel 82 genoemde 48 dB.

- Voor binnenstedelijk gebied bedraagt deze waarde ten hoogste 58 dB artikel 83 lid 1);
- Voor buitenstedelijk gebied bedraagt deze waarde ten hoogste 53 dB (artikel 83 lid 1);
- Voor nieuw te bouwen woningen in binnenstedelijk gebied bedraagt deze waarde ten hoogste 63 dB (op grond van artikel 83 lid 2);
- Bij de realisatie van een agrarische bedrijfswoning in buitenstedelijk gebied bedraagt deze waarde ten hoogste 58 dB (op grond van artikel 83 lid 4);
- Bij vervangende nieuwbouw in binnenstedelijk gebied bedraagt deze waarde 68 dB, met dien verstande dat de vervanging niet zal leiden tot:
 - a. een ingrijpende wijziging van de bestaande stedenbouwkundige functie of structuur;
 - b. een wezenlijke toename van het aantal geluidgehinderden bij toetsing op bouwplanniveau voor ten hoogste 100 woningen.

3.4 Bestaande situaties Wet geluidhinder

In het onderhavig onderzoek is sprake van planologisch bestaande situaties.

Van een 'bestaande situatie' is sprake als weg én geluidsgevoelige bestemmingen reeds bestaan (of mogelijk is gemaakt) op 1 maart 1986 (het tijdstip waarop het onderdeel 'bestaande situaties' van de Wet geluidhinder in werking is getreden). Ten aanzien van deze bestaande situaties geldt bovendien de voorwaarde dat de woningen of de weg niet eerder geprojecteerd waren in een bestemmingsplan dat na 1 januari 1982 zijn vastgesteld of herzien. Eén en ander is geregeld in de artikelen 88 t/m 90 van de Wet geluidhinder.

Woningen en wegen behoren tot 'bestaande situaties' als per 1 maart 1986:

- een woning aanwezig is, òf
- een bouwvergunning voor een woning is verleend, òf
- een woning is opgenomen in een geldend bestemmingsplan maar nog geen bouwvergunning is verleend (geprojecteerd). èn
- de weg aanwezig is, òf
- de weg in aanleg is, òf
- de weg is opgenomen in een geldend bestemmingsplan, terwijl met de aanleg van de weg nog niet begonnen is (geprojecteerd).

In de Wet geluidhinder worden de geluidsbelastingen voor verkeerslawaaai uitgedrukt in de dosismaat L_{den} .

Dosismaat L_{den}

De dosismaat L_{den} is een gemiddeld geluidniveau over het etmaal en wordt berekend volgens de volgende formule:

$$L_{den} = 10 \cdot \log \frac{1}{24} \left(12 \cdot 10^{\frac{L_{day}}{10}} + 4 \cdot 10^{\frac{L_{evening}+5}{10}} + 8 \cdot 10^{\frac{L_{night}+10}{10}} \right) \text{ [dB]}$$

L_{day} , $L_{evening}$ en L_{night} zijn de A-gewogen gemiddelde geluidniveaus (L_{Aeq}).

3.5 Aftrek 110g Wet geluidhinder

Op basis van artikel 110g Wet geluidhinder en artikel 3.4 van het Reken- en meetvoorschrift geluidhinder 2012 mag er op de geluidsbelasting vanwege een weg, op de gevel van woningen of andere geluidsgevoelige bestemmingen, een aftrek worden toegepast in verband met het stiller worden van het verkeer in de toekomst. De aftrek wordt toegepast op de huidige en toekomstige situatie. De aftrek bedraagt maximaal:

Voor wegen met een representatieve snelheid tot 70 km/uur*;

- 5 dB

Voor wegen met een representatieve snelheid van 70 km/uur* of meer;

- 4 dB voor situaties dat de geluidsbelasting zonder aftrek 57 dB is;
- 3 dB voor situaties dat de geluidsbelasting zonder aftrek 56 dB is;
- 2 dB voor andere waarden van de geluidsbelasting.
- 0 dB in het geval de geluidsbelasting wordt gebruikt voor de bepaling van de gevelisolatie (Bouwbesluit) of het de binnenwaarde betreft.

* voor lichte motorvoertuigen

3.6 Industrielawaai

Op grond van artikel 53 van de Wet geluidhinder moet voor industrieterreinen waarop grote lawaaimakers" aanwezig of planologisch mogelijk zijn, een zone zijn vastgesteld. De geluidszone ligt rond het industrieterrein. Buiten de geluidszone mag de geluidsbelasting van alle bedrijven tezamen niet meer dan 50 dB(A) bedragen. In de zone gelden grenswaarden voor de geluidsbelasting van woningen en andere geluidgevoelige bestemmingen (maximaal toelaatbare geluidsbelasting van 55 dB(A)). Op het Industrierrein zijn in principe geen woningen aanwezig. Een aantal saneringsobjecten aan de Middelblok zijn ook gelegen binnen de zone van industrieterrein Middelblok.

3.7 Cumulatieve geluidsbelasting

Wanneer een woning is gelegen in de buurt van meerdere geluidbronnen en valt binnen twee of meer aanwezige of toekomstige geluidszones, moet in een aantal gevallen bij het akoestisch onderzoek dat op basis van de Wet geluidhinder wordt uitgevoerd tevens onderzoek worden gedaan naar de effecten van de samenloop van de verschillende geluidbronnen. In dit geval zijn een aantal saneringsobjecten ook gelegen binnen de zone van het industrieterrein Middelblok. De saneringsobjecten zijn niet gelegen binnen de invloedssfeer van een spoorweg.

4 Uitgangspunten en onderzoeksopzet

In dit hoofdstuk worden de uitgangspunten en onderzoeksopzet voor de geluidsberekeningen behandeld. De invoergegevens in het akoestisch rekenmodel zijn opgenomen in bijlage 2.

4.1 Tekeningen en documenten

In het onderzoek zijn de volgende tekeningen en documenten als uitgangspunt gehanteerd:

- Digitale tekeningen van de omgeving;
- Verkeersgegevens uit de RVMH versie 4.1 van de gemeente Krimpenerwaard voor het jaar 2021 en 2035.
- Zonebewakingsmodel van industrieterrein Middelblok te Ouderkerk aan den IJssel.

4.2 Wegverkeerslawaaï

Bij de berekeningen van de geluidsbelasting ten gevolge van wegverkeer is gebruik gemaakt van Standaard Rekenmethode II (SRMII) op basis van het ministeriële Reken- en meetvoorschrift geluidhinder 2012. Ten behoeve van de berekeningen van de geluidsbelasting is een akoestisch rekenmodel opgesteld in Geomilieu versie 2023.2.

In het rekenmodel is uitgegaan van de volgende rekenparameters:

- Bodemfactor omgeving (Bf): 0,5
- Bodemfactor wegen: 0,0 (harde bodem) en 0,5 voor wegen met ZOAB
- Zichthoek: 2 graden
- Maximaal aantal reflecties: 1
- Meteorologische correcties: standaard RMW2012 - SRM II
- Luchtdemping: standaard RMW2012 - SRM II

4.2.1 Verkeersintensiteiten, wegdektype en snelheid

In tabel 4.1 zijn de gehanteerde verkeersgegevens gegeven voor het jaar 2035. Er is gebruikt gemaakt van de RVMH versie 4.1 van de gemeente Krimpenerwaard voor het prognosejaar 2035. In dit verkeersmodel worden de ontwikkelingen met betrekking tot het verkeer verwerkt. Ook toekomstige ontwikkelingen die van invloed zijn op het verkeer zijn hierin opgenomen. De gegevens uit dit verkeersmodel geven de beste prognose voor de toekomst. Alle gemeenten die zijn aangesloten bij de Omgevingsdienst Midden-Holland, waaronder de gemeente Krimpenerwaard, participeren in dit verkeersmodel. De provincie Zuid-Holland en het Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard participeren ook in dit verkeersmodel. In bijlage 3 is een kaart uit Omnitrans opgenomen met de betreffende weggedeelten en de bijbehorende intensiteiten voor 2021 en 2035. Voor een nadere onderbouwing van de krimp en de groei van de verkeersintensiteiten wordt verwezen naar de technische onderbouwing van de RVMH opgesteld door Goudappel Coffeng van juli 2023 met kenmerk 009386.20221116.R1.02. Dit rapport is te vinden op de website van de ODMH (<https://www.odmh.nl/thema/geluid/regionaal-verkeers/>).

Bij de berekeningen is uitgegaan van weekdaggemiddelden. Hiervoor is de standaardfactor omrekening van werkdag- naar weekdaggemiddelden gehanteerd:

- Lichte motorvoertuigen factor 0,93
- Middelzware motorvoertuigen 0,81
- Zware motorvoertuigen 0,79

Voor de gehanteerde gegevens ten aanzien van uur percentages en voertuigverdelingen van alle wegen wordt verwezen naar bijlage 4. In tabel 4.1 is een overzicht gegeven van de verkeersgegevens en wegkenmerken van de relevante wegen in het projectgebied. In figuur 3 wordt de ligging van de wegen weergegeven.

Tabel 4.1 Verkeersgegevens situatie 2035

Weg	Wegvak	Etmaal intensiteit 2035 mvt/etmaal	Snelheid km/uur	Type wegdek
IJsseldijk West (Ouderkerk ad IJssel)	001 / 002 t/m 006	4545 / 7412	60	DAB
IJsseldijk West (Ouderkerk ad IJssel)	014	526	30	DAB
Dorpsstraat (Ouderkerk ad IJssel)	015/016/017/018	526 / 0 / 0 / 54	30	Elementenverharding in keperverband
Abelenlaan (Ouderkerk ad IJssel)	007 / 008 / 009 / 010	6886 / 6067 / 5856 / 4995	50	DAB
Burgermeester Neetstraat (Ouderkerk ad IJssel)	011 / 012 / 013	4615 / 3936 / 4143	50	DAB
Lageweg (Ouderkerk ad IJssel)	019 / 020 / 021	3456 / 3456 / 3204	60/50/60	DAB
Dorpsstraat (Gouderak)	022 / 023 / 024 / 025	3689 / 3429 / 5453 / 5453	30	Elementenverharding in keperverband
Middelblok(Gouderak)	027 / 028	5453 / 6413	60	Dunne deklagen B
Middelblok(Gouderak)	029	2393	60	DAB

4.2.2 Geluidsreducerende maatregelen

Overeenkomstig de bepalingen van de Wet geluidhinder moet bij woningen, waarvoor een hogere grenswaarde moet worden vastgesteld, onderzoek uitgevoerd worden naar de mogelijkheden om de geluidsbelasting terug te dringen. Bij het onderzoek naar maatregelen dienen maatregelen in het bron- en overdrachtsgebied beschouwd te worden. Bij bronmaatregelen kan worden gedacht aan het toepassen van een geluidsreducerend wegdek. Bij overdrachtsmaatregelen kan worden gedacht aan het toepassen van een geluidsscherm of –wal.

Wanneer de geluidsbelasting minder bedraagt dan de maximale grenswaarde van 68 dB (waarde inclusief aftrek op grond van art. 110g Wgh) mag er voor gekozen worden om af te zien van het toepassen van bron- en overdrachtsmaatregelen. Hierbij worden de volgende overwegingen aangevoerd:

1. Op de Middelblok vanaf een deel van de Dorpsstraat tot en met Middelblok 166 te Gouderak is in augustus 2014 door het Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard stil asfalt aangelegd (Dunne Deklagen B).
2. De woningen in het projectgebied liggen niet aaneengesloten. Door het toepassen van geluidsreducerend asfalt ontstaat er een lappendeken aan verschillende soorten asfalt. Het zou dan nodig zijn om het gehele wegdek aan deze wegen te vervangen.

3. Het toepassen van geluidsafscherming in de vorm van een geluidsscherm of –wal is om redenen van verkeerskundige en stedenbouwkundige aard niet te overwegen. Ook hiervoor geldt dat de woningen te ver uit elkaar liggen, waardoor het plaatsen van een scherm niet doelmatig zal zijn.

Aan de IJsseldijk West zal groot onderhoud gepleegd worden als gevolg van het KIJK project. De woningen die langs de delen staan waar het KIJK-project loopt vallen buiten dit project.

Aan de Abelenlaan, Burgemeester Neetstraat en de Lageweg staat onderhoud gepland. Voor de Abelenlaan en de Burgemeester Neetstraat wordt de mogelijkheid onderzocht om deze 30 km/u te maken. Voor de Lageweg zijn geen veranderingen gepland zowel qua snelheid als type wegdek.

Op grond van de hiervoor genoemde overwegingen is in de onderhavige situatie geen onderzoek naar het effect van bron- en overdrachtsmaatregelen uitgevoerd.

4.3 Industrielawaai

In de gemeente Krimpenerwaard zijn 21 woningen op de saneringslijst binnen de geluidszone van het gezoneerde industrieterrein Middelblok gelegen. De gemeente Krimpenerwaard laat het zonebeheer van het industrieterrein Middelblok uitvoeren door de Omgevingsdienst Midden-Holland. Met het zonebewakingsmodel (versie 20-01-2020) is de geluidsbelasting van het Industrielawaai op deze woningen bepaald.

De berekeningen voor het bepalen van de geluidsbelasting vanwege industrieterrein Middelblok op gevels van de saneringsobjecten zijn uitgevoerd conform de Handleiding meten- en rekenen Industrielawaai van 1999. De berekeningen zijn uitgevoerd met Geomilieu versie 2023.2 van DGMR Raadgevende Ingenieurs BV.

Vanwege de omvang van het rekenmodel, is geen uitdraai van het rekenmodel opgenomen in dit rapport. Het model is in te zien bij de Omgevingsdienst Midden-Holland. In figuur 4 en 5 is de ligging van de geluidsbronnen op het industrieterrein weergegeven, alsmede de situering van de te saneren woningen binnen de geluidszone van het industrieterrein. Binnen de geluidszone van het industrieterrein zijn meer woningen gelegen, alleen komen deze woningen niet in aanmerking voor sanering in het kader van wegverkeerslawaai. Daarom zijn de overige woningen binnen de geluidszone niet beschouwd in dit akoestisch onderzoek. De woning Middelblok 148 is op het gezoneerde industrieterrein gelegen. Daarom is voor deze woning uitgegaan van de berekende geluidsbelasting.

In bijlage 12 wordt de cumulatie van het wegverkeer en industrie berekend, overeenkomstig het Reken- en meetvoorschrift geluidhinder 2012.

Bij de cumulatie wordt uitgegaan van de vastgestelde hogere waarden. De hogere waarden voor het industrieterrein Middelblok zijn vastgesteld door de toenmalige Minister van VROM, op 31 augustus 1998 met kenmerk MBG 98014683/609 en door het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Ouderkerk 29 februari 2012 met projectnummer 201024887 bij het vaststellen van een aangepaste geluidszone van het industrieterrein Middelblok.

4.4 Beoordelingspunten

In het rekenmodel zijn ter hoogte van de gevels van woningen beoordelingspunten opgenomen ter bepaling van de geluidsbelasting.

De geluidsbelasting ter plaatse van woningen is berekend op de waarneemhoogten 1,5 meter, 4,5 en (indien van toepassing) 7,5 meter hoogte. Deze hoogten zijn representatief voor de begane grond en de verdiepingvloeren. Daar waar nodig is uitgegaan van afwijkende waarneemhoogtes.

In de figuur 2 zijn de beoordelingspunten opgenomen. De hoogteverschillen tussen de dijk en de polder zijn door middel van hoogtelijnen gemodelleerd, in figuur 2a zijn een aantal doorsneden van enkele beoordelingspunten tov de weg opgenomen.

5 Resultaten en beschouwing

In dit hoofdstuk worden de resultaten van de berekeningen naar de geluidsbelasting van de betrokken wegen inzichtelijk gemaakt en beschouwd.

5.1 Resultaten geluidsbelastingen wegen

De afzonderlijke geluidsbelastingen als gevolg van het verkeer op de Middelblok te Gouderak en de Abelenlaan, Burgemeester Neetstraat, Lageweg en IJsseldijk West te Ouderkerk aan den IJssel is berekend bij iedere geluidsgevoelige bestemming voor de situatie in 2035. Een volledig overzicht van de rekenresultaten per woning en per weg is opgenomen in de bijlagen 5 tot en met 9.

In onderstaande tabel wordt de hoogst berekende geluidsbelasting op de betrokken woningen ten gevolge van de relevante weg weergegeven. De weergegeven geluidsbelasting is inclusief aftrek artikel 110g Wgh.

Tabel 5.1 Hoogst berekende geluidsbelasting per weg situatie 2035 inclusief aftrek artikel 110g Wgh

Id	Woning	Hoogte (m)	Maatgevende weg	L _{den} (dB)
064	Middelblok 103	1,5	Middelblok	62
115	Burgemeester Neetstraat 7	1,5	Burgemeester Neetstraat	59
104	IJsseldijk west 29	1,5	IJsseldijk West	67
173	Lageweg 54	1,5	Lageweg	64
181	Hennepwerf 12	4,5	Abelenlaan	59

In bijlage 1 is de lijst met saneringsobjecten opgenomen waarvoor een hogere waarde moet worden vastgesteld door het ministerie van I&M. Van de 59 woningen waarvoor een hogere waarde moet worden vastgesteld komen er 55 in aanmerking voor aanvullend gevelonderzoek.

5.2 Gecumuleerde geluidsbelasting

In bijlage 10 wordt de gecumuleerde geluidsbelasting vanwege alle wegen in de omgeving op de betrokken woningen weergegeven. De weergegeven geluidsbelasting is exclusief aftrek artikel 110g Wgh. Bij één woning (Kerkweg 2B) wordt de voorkeursgrenswaarde ten gevolge van 2 wegen overschreden. Bij de overige woningen is er slechts één weg relevant. Aangezien er ook een aantal woningen zijn gelegen binnen zone van het industrieterrein Middelblok is hiervoor de geluidsbelasting vanwege het industrielawaai bepaald en de gecumuleerde geluidsbelasting bepaald van weg- en industrielawaai. De resultaten worden respectievelijk weergegeven in bijlage 11 en 12.

6 Conclusie

In opdracht van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Krimpenerwaard is door het team Geluid en Lucht van de afdeling Expertise van de Omgevingsdienst Midden-Holland een akoestisch onderzoek verricht.

Aanleiding tot het onderzoek is het besluit van het college van burgemeester en wethouders om een saneringsprogramma op te stellen voor de woningen op de zogenaamde saneringslijst. De woningen ondervinden een geluidsbelasting als gevolg van de Dorpsstraat, Middelblok en Veerstablok te Gouderak en de Abelenlaan, Burgemeester Neetstraat, Lageweg en IJsseldijk west te Ouderkerk aan den IJssel. Het doel van het akoestisch onderzoek is het bepalen van de geluidsbelasting ten gevolge van wegverkeerslawaaai op deze woningen.

Vanuit de Wet geluidhinder is een onderzoek naar maatregelen noodzakelijk. De wegvakken waarvoor eventueel maatregelen mogelijk zijn vallen buiten dit onderzoek. In dit akoestisch onderzoek is de geluidsbelasting berekend op de gevels van de woningen gelegen langs Dorpsstraat, Middelblok te Gouderak en de Abelenlaan, Burgemeester Neetstraat, Lageweg, Kerkweg en IJsseldijk west te Ouderkerk aan den IJssel. Het project betreft 115 saneringsobjecten.

Per 1 januari 2015 is de gemeente Ouderkerk gefuseerd met vier andere gemeenten tot de gemeente Krimpenerwaard. In het kader van dit akoestisch onderzoek wordt uitgegaan van de saneringswoningen in de voormalige gemeente Ouderkerk.

De geluidsbelasting op de betrokken woningen ten gevolge van het verkeer op de Middelblok is ten hoogste 62 dB inclusief aftrek artikel 110g Wgh.

De geluidsbelasting op de betrokken woningen ten gevolge van het verkeer op de Burgemeester Neetstraat is ten hoogste 59 dB inclusief aftrek artikel 110g Wgh.

De geluidsbelasting op de betrokken woningen ten gevolge van het verkeer op de IJsseldijk West is ten hoogste 68 dB inclusief aftrek artikel 110g Wgh.

De geluidsbelasting op de betrokken woningen ten gevolge van het verkeer op de Lageweg is ten hoogste 64 dB inclusief aftrek artikel 110g Wgh.

De geluidsbelasting op de betrokken woningen ten gevolge van het verkeer op de Abelenlaan is ten hoogste 58 dB inclusief aftrek artikel 110g Wgh.

Van de 115 adressen dienen er voor 59 woningen een hogere waarde te worden vastgesteld. Van de 115 saneringsobjecten komen er 55 in aanmerking voor een aanvullend onderzoek naar geluidswerende maatregelen aan de gevel. De in het onderzoek berekende gecumuleerde geluidsbelasting kan als uitgangspunt dienen voor het onderzoek geluidwering gevels.

Gouda, 6 november 2025

Bijlage 1

Lijst met saneringsobjecten in het projectgebied

Lijst saneringsobjecten

	straatnaam	huisnr	plaats	waar-neem- hoogte	geluids- belasting zonder aftrek (dB) onafgerond	aftrek 110g Wgh (dB)	geluids- belasting na aftrek (dB)	aantal woningen	gesloopt	herbouw	gewijzigd van bestemmin g	reeds maatregelen getroffen	30 km/u	HW, onderzoek	voldoet
012_A	Dorpsstraat	9	Gouderak	1,5	67,89		68	1					1		
012_B	Dorpsstraat	9	Gouderak	4,5	65,73		66								
013_A	Dorpsstraat	11	Gouderak	1,5	67,76		68	1					1		
013_B	Dorpsstraat	11	Gouderak	4,5	65,66		66								
014_A	Dorpsstraat	13	Gouderak	1,5	67,49		67	1					1		
014_B	Dorpsstraat	13	Gouderak	4,5	65,52		66								
015_A	Dorpsstraat	15	Gouderak	1,5	65,61		66	1					1		
015_B	Dorpsstraat	15	Gouderak	4,5	64,46		64								
016_A	Dorpsstraat	21	Gouderak	1,5	65,99		66	1					1		
016_B	Dorpsstraat	21	Gouderak	4,5	64,68		65								
	Dorpsstraat	23	Gouderak				0	1	1						
	Dorpsstraat	23	Gouderak				0								
	Dorpsstraat	25	Gouderak				0	1	1						
	Dorpsstraat	25	Gouderak				0								
019_A	Dorpsstraat	27	Gouderak	1,5	66,23		66	1					1		
019_B	Dorpsstraat	27	Gouderak	4,5	64,83		65								
020_A	Dorpsstraat	31	Gouderak	1,5	64,24		64	1					1		
020_B	Dorpsstraat	31	Gouderak	4,5	63,63		64								
021_A	Dorpsstraat	35	Gouderak	1,5	68,14		68	1					1		
021_B	Dorpsstraat	35	Gouderak	4,5	65,87		66								
022_A	Dorpsstraat	37	Gouderak	1,5	68,39		68	1					1		
022_B	Dorpsstraat	37	Gouderak	4,5	66,12		66								
023_A	Dorpsstraat	39	Gouderak	1,5	68,64		69	1					1		
023_B	Dorpsstraat	39	Gouderak	4,5	66,49		66								
024_A	Dorpsstraat	41	Gouderak	1,5	66,82		67	1					1		
024_B	Dorpsstraat	41	Gouderak	4,5	65,4		65								
025_A	Dorpsstraat	14	Gouderak	1,5	67,32		67	1					1		
025_B	Dorpsstraat	14	Gouderak	4,5	65,34		65								
026_A	Dorpsstraat	36	Gouderak	1,5	65,77		66	1					1		
026_B	Dorpsstraat	36	Gouderak	4,5	64,65		65								
027_A	Dorpsstraat	40	Gouderak	1,5	67,74		68	1					1		
027_B	Dorpsstraat	40	Gouderak	4,5	66,18		66								
028_A	Dorpsstraat	42	Gouderak	1,5	67,62		68	1					1		
028_B	Dorpsstraat	42	Gouderak	4,5	66		66								
029_A	Dorpsstraat	44	Gouderak	1,5	64,27		64	1					1		
029_B	Dorpsstraat	44	Gouderak	4,5	63,68		64								
030_A	Dorpsstraat	46	Gouderak	1,5	63,06		63	1					1		
030_B	Dorpsstraat	46	Gouderak	4,5	62,94		63								
031_A	Dorpsstraat	48	Gouderak	1,5	63,72		64	1					1		
031_B	Dorpsstraat	48	Gouderak	4,5	63,43		63								
	Dorpsstraat	52	Gouderak				0	1	1						
	Dorpsstraat	52	Gouderak				0								
033_A	Dorpsstraat	54	Gouderak	1,5	66,28		66	1					1		
033_B	Dorpsstraat	54	Gouderak	4,5	65,28		65								
034_A	Dorpsstraat	56	Gouderak	1,5	65,87		66	1					1		
034_B	Dorpsstraat	56	Gouderak	4,5	64,97		65								
035_A	Dorpsstraat	58	Gouderak	1,5	65,4		65	1					1		
035_B	Dorpsstraat	58	Gouderak	4,5	64,75		65								
036_A	Dorpsstraat	60	Gouderak	1,5	65,33		65	1					1		
036_B	Dorpsstraat	60	Gouderak	4,5	64,66		65								
037_A	Dorpsstraat	64	Gouderak	1,5	63,09		63	1					1		
037_B	Dorpsstraat	64	Gouderak	4,5	63,02		63								
038_A	Dorpsstraat	66	Gouderak	1,5	60,84		61	1					1		
038_B	Dorpsstraat	66	Gouderak	4,5	62,33		62								
039_A	Dorpsstraat	68	Gouderak	1,5	60,82		61	1					1		
039_B	Dorpsstraat	68	Gouderak	4,5	62,36		62								
	Dorpsstraat	74	Gouderak				0	1	1						
	Dorpsstraat	74	Gouderak				0								
041_A	Dorpsstraat	88	Gouderak	1,5	65,76		66	1					1		
041_B	Dorpsstraat	88	Gouderak	4,5	65,43		65								
042_A	Dorpsstraat	90	Gouderak	1,5	64,56		65	1					1		
042_B	Dorpsstraat	90	Gouderak	4,5	64,6		65								
043_A	Dorpsstraat	92	Gouderak	1,5	65,46		65	1					1		
043_B	Dorpsstraat	92	Gouderak	4,5	65,27		65								
044_A	Dorpsstraat	96	Gouderak	1,5	67,21		67	1					1		
044_B	Dorpsstraat	96	Gouderak	4,5	66,42		66								
045_A	Dorpsstraat	98	Gouderak	1,5	66,47		66	1					1		
045_B	Dorpsstraat	98	Gouderak	4,5	65,96		66								
046_A	Dorpsstraat	100	Gouderak	1,5	65,6		66	1					1		
046_B	Dorpsstraat	100	Gouderak	4,5	65,33		65								
047_A	Dorpsstraat	104	Gouderak	1,5	65,84		66	1					1		
047_B	Dorpsstraat	104	Gouderak	4,5	65,66		66								
048_A	Dorpsstraat	106	Gouderak	1,5	65,99		66	1					1		
048_B	Dorpsstraat	106	Gouderak	4,5	65,70		66								
049_A	Middelblok	1	Gouderak	1,5	58,40	5	53	1		1					
049_B	Middelblok	1	Gouderak	4,5	60,33	5	55								
	Middelblok	3	Gouderak				0	1	1						
	Middelblok	3	Gouderak				0								
	Middelblok	3	Gouderak				0								
051_A	Middelblok	7	Gouderak	1,5	63,88	5	59	1						1	
051_B	Middelblok	7	Gouderak	4,5	63,9	5	59								
052_A	Middelblok	21	Gouderak	1,5	63,71	5	59	1						1	
052_B	Middelblok	21	Gouderak	4,5	63,32	5	58								
052-A_A	Middelblok	21	Gouderak	1,5	56,65	5	52								
052-A_B	Middelblok	21	Gouderak	4,5	58,12	5	53								
052-A_C	Middelblok	21	Gouderak	7,5	57,93	5	53								
053_A	Middelblok	23	Gouderak	1,5	63,45	5	58	1						1	
053_B	Middelblok	23	Gouderak	4,5	63,08	5	58								
054_A	Middelblok	25	Gouderak	1,5	63,17	5	58	1						1	
054_B	Middelblok	25	Gouderak	4,5	62,84	5	58								
055_A	Middelblok	31	Gouderak	1,5	63,85	5	59	1						1	
055_B	Middelblok	31	Gouderak	4	63,55	5	59								
055-A_A	Middelblok	31	Gouderak	1,5	55,64	5	51								
055-A_B	Middelblok	31	Gouderak	4,5	58,92	5	54								
055-A_C	Middelblok	31	Gouderak	7	58,58	5	54								
056_A	Middelblok	33	Gouderak	1,5	63,92	5	59	1						1	
056_B	Middelblok	33	Gouderak	4,5	63,37	5	58								
057_A	Middelblok	35	Gouderak	1,5	64,07	5	59	1						1	
057_B	Middelblok	35	Gouderak	4,5	63,44	5	58								
058_A	Middelblok	61	Gouderak	1,5	56,01	5	51	1						1	
058_B	Middelblok	61	Gouderak	4,5	58,03	5	53								
059_A	Middelblok	63	Gouderak	4,5	61,62	5	57	1						1	
060_A	Middelblok	65	Gouderak	1,5	54,39	5	49	1						1	
060_B	Middelblok	65	Gouderak	4,5	56,07	5	51								
060-A_A	Middelblok	65	Gouderak	1,5	54,9	5	50								
060-A_B	Middelblok	65	Gouderak	4,5	57,31	5	52								

Lijst saneringsobjecten

	straatnaam	huisnr	plaats	waar-neem- hoogte	geluids- belasting zonder aftrek (dB) onafgerond	aftrek 110g Wgh (dB)	geluids- belasting na aftrek (dB)	aantal woningen	gesloopt	herbouw	gewijzigd van bestemmin g	reeds maatregelen getroffen	30 km/u	HW, onderzoek	voldoet
061_A	Middelblok	67	Gouderak	1,5	53,78	5	49	1						1	
061_B	Middelblok	67	Gouderak	4,5	55,39	5	50								
061-A_A	Middelblok	67	Gouderak	1,5	52,95	5	48								
061-A_B	Middelblok	67	Gouderak	4,5	55,96	5	51								
062_A	Middelblok	99	Gouderak	1,5	66,72	5	62	1						1	
062_B	Middelblok	99	Gouderak	4,5	65,85	5	61								
062-A_A	Middelblok	99	Gouderak	1,5	55,26	5	50								
062-A_B	Middelblok	99	Gouderak	4,5	61,16	5	56								
062-A_C	Middelblok	99	Gouderak	7,5	61,09	5	56	1						1	
063_A	Middelblok	101	Gouderak	1,5	66,72	5	62								
063_B	Middelblok	101	Gouderak	4,5	65,87	5	61								
064_A	Middelblok	103	Gouderak	1,5	66,8	5	62								
064_B	Middelblok	103	Gouderak	4,5	65,9	5	61	1						1	
064-A_A	Middelblok	103	Gouderak	1,5	60,75	5	56								
064-A_B	Middelblok	103	Gouderak	4,5	60,57	5	56								
064-A_C	Middelblok	103	Gouderak	7,5	59,81	5	55								
066_A	Middelblok	107	Gouderak	1,5	54,74	5	50	1						1	
066_B	Middelblok	107	Gouderak	4,5	62,78	5	58								
066-A_A	Middelblok	107	Gouderak	1,5	53,45	5	48								
066-A_B	Middelblok	107	Gouderak	4,5	59,39	5	54								
066-B_A	Middelblok	107	Gouderak	1,5	53,35	5	48	1						1	
066-B_B	Middelblok	107	Gouderak	4,5	56,09	5	51								
066-AA_A	Middelblok	109	Gouderak	1,5	54,77	5	50								
066-AA_B	Middelblok	109	Gouderak	4	56,23	5	51								
066-BB_A	Middelblok	109	Gouderak	1,5	50,81	5	46	1						1	
066-BB_B	Middelblok	109	Gouderak	4	52,53	5	48								
067_A	Middelblok	111	Gouderak	1,5	64,4	5	59								
067-A_A	Middelblok	111	Gouderak	1,5	53,89	5	49								
067-A_B	Middelblok	111	Gouderak	4,5	60,55	5	56	1						1	
067-B_A	Middelblok	111	Gouderak	1,5	56,85	5	52								
067-B_B	Middelblok	111	Gouderak	4,5	58,57	5	54								
068_A	Middelblok	127	Gouderak	1,5	61	5	56								
068_B	Middelblok	127	Gouderak	4,5	62,53	5	58	1						1	
069_A	Middelblok	129	Gouderak	1,5	61,19	5	56								
069_B	Middelblok	129	Gouderak	4,5	62,41	5	57								
070_A	Middelblok	135	Gouderak	1,5	55,4	5	50								
070_B	Middelblok	135	Gouderak	4,5	62,24	5	57	1						1	
070-A_A	Middelblok	135	Gouderak	1,5	53,21	5	48								
070-A_B	Middelblok	135	Gouderak	4,5	56,74	5	52								
071_A	Middelblok	137	Gouderak	1,5	55,71	5	51								
071_B	Middelblok	137	Gouderak	4,5	62,12	5	57	1						1	
072_A	Middelblok	149	Gouderak	1,5	61,17	5	56								
072_B	Middelblok	149	Gouderak	4,5	62,65	5	58								
073_A	Middelblok	165	Gouderak	1,5	54,77	5	50								
073_B	Middelblok	165	Gouderak	4,5	56,71	5	52	1				1			
074_A	Middelblok	169	Gouderak	1,5	55,45	5	50								
074_B	Middelblok	169	Gouderak	4,5	57,19	5	52								
	Middelblok	171	Gouderak				0								
	Middelblok	171	Gouderak				0	1	1						
	Middelblok	173	Gouderak				0								
	Middelblok	173	Gouderak				0								
	Middelblok	175	Gouderak				0								
	Middelblok	175	Gouderak				0	1						1	
078_A	Middelblok	187	Gouderak	1,5	56,21	5	51								
078_B	Middelblok	187	Gouderak	4,5	63,55	5	59								
078-A_A	Middelblok	187	Gouderak	1,5	54,46	5	49								
078-A_B	Middelblok	187	Gouderak	4,5	57,86	5	53	1							
079_A	Middelblok	199	Gouderak	1,5	45,32	5	40								
079_B	Middelblok	199	Gouderak	4,5	52,91	5	48								
080_A	Middelblok	203	Gouderak	1,5	40,84	5	36								
080_B	Middelblok	203	Gouderak	4,5	47,33	5	42	1							1
081_A	Middelblok	209	Gouderak	1,5	41,06	5	36								
081_B	Middelblok	209	Gouderak	4,5	43,36	5	38								
082_A	Middelblok	213	Gouderak	1,5	34,03	5	29								
082_B	Middelblok	213	Gouderak	4,5	39,19	5	34	1							1
082-A_A	Middelblok	213	Gouderak	1,5		5	-5								
082-A_B	Middelblok	213	Gouderak	4,5	21	5	16								
083_A	Middelblok	2	Gouderak	1,5	63,78	5	59								
083_B	Middelblok	2	Gouderak	4,5	63,33	5	58	1						1	
084_A	Middelblok	4	Gouderak	1,5	64,39	5	59								
084_B	Middelblok	4	Gouderak	4,5	63,9	5	59								
085_A	Middelblok	6	Gouderak	1,5	64,79	5	60								
085_B	Middelblok	6	Gouderak	4,5	64,26	5	59	1						1	
086_A	Middelblok	8	Gouderak	1,5	65,01	5	60								
086_B	Middelblok	8	Gouderak	4,5	64,42	5	59								
087_A	Middelblok	12	Gouderak	1,5	61,73	5	57								
	Middelblok	14	Gouderak				0	1	1						
	Middelblok	14	Gouderak				0								
089_A	Middelblok	16	Gouderak	1,5	64,89	5	60	1						1	
089_B	Middelblok	16	Gouderak	4,5	64,12	5	59								
090_A	Middelblok	18	Gouderak	1,5	64,71	5	60	1						1	
090_B	Middelblok	18	Gouderak	4,5	64,11	5	59								
	Middelblok	20	Gouderak				0	1	1						
	Middelblok	20	Gouderak				0								
092_A	Middelblok	26	Gouderak	1,5	62,1	5	57	1			1				
092_B	Middelblok	26	Gouderak	4,5	62,04	5	57								
	Middelblok	28	Gouderak				0	1			1				
	Middelblok	28	Gouderak				0								
094_A	Middelblok	32	Gouderak	1,5	64,08	5	59	1						1	
094_B	Middelblok	32	Gouderak	4,5	63,6	5	59								
095_A	Middelblok	148	Gouderak	1,5	62,28	5	57	1						1	
095_B	Middelblok	148	Gouderak	4,5	62,89	5	58								
	Veerstalblok	2	Gouderak	1,5			0	1	1						
	Veerstalblok	2	Gouderak	4,5			0								
	Veerstalblok	15	Gouderak	1,5			0	1	1						
	Veerstalblok	15	Gouderak	4,5			0								
	Veerstalblok	17	Gouderak	1,5			0	1	1						
	Veerstalblok	17	Gouderak	4,5			0								
	Kerkweg	9	Ouderkerk aar	1,5			0	1	1						
	Kerkweg	9	Ouderkerk aar	4,5			0								
100_A	Kerkweg	2B	Ouderkerk aar	1,5	63,48	5	58	1						1	
100_B	Kerkweg	2B	Ouderkerk aar	4,5	63,4	5	58								
100-A_A	Kerkweg	2B	Ouderkerk aar	1,5	57,95	5	53								
100-A_B	Kerkweg	2B	Ouderkerk aar	4,5	58,18	5	53								
101_A	IJsseldijk west	16	Ouderkerk aar	1,5	72,03	5	67	1						1	
101_B	IJsseldijk west	16	Ouderkerk aar	4,5	70,63	5	66								

Lijst saneringsobjecten

	straatnaam	huisnr	plaats	waar-neem- hoogte	geluids- belasting zonder aftrek (dB) onafgerond	aftrek 110g Wgh (dB)	geluids- belasting na aftrek (dB)	aantal woningen	gesloopt	herbouw	gewijzigd van bestemmin g	reeds maatregelen getroffen	30 km/u	HW, onderzoek	voldoet
101-A_A	IJsseldijk west	16	Ouderkerk aar	4	61,64	5	57								
102_A	IJsseldijk west	18	Ouderkerk aar	1,5	70,68	5	66	1	1						
102_B	IJsseldijk west	18	Ouderkerk aar	4,5	70,09	5	65								
103_A	IJsseldijk west	21	Ouderkerk aar	1,5	62,93	5	58	1						1	
103_B	IJsseldijk west	21	Ouderkerk aar	4,5	66,43	5	61								
104_A	IJsseldijk west	29	Ouderkerk aar	1,5	72,45	5	67	1						1	
104_B	IJsseldijk west	29	Ouderkerk aar	4,5	71,06	5	66								
104-A_A	IJsseldijk west	29	Ouderkerk aar	1,5	60,39	5	55								
104-A_B	IJsseldijk west	29	Ouderkerk aar	4,5	63,37	5	58								
104-A_C	IJsseldijk west	29	Ouderkerk aar	7,5	63,13	5	58								
105_A	IJsseldijk west	33	Ouderkerk aar	1,5	72,25	5	67	1						1	
105_B	IJsseldijk west	33	Ouderkerk aar	4,5	71,7	5	67								
105-A_A	IJsseldijk west	33	Ouderkerk aar	1,5	59,76	5	55								
105-A_B	IJsseldijk west	33	Ouderkerk aar	4,5	62,49	5	57								
105-A_C	IJsseldijk west	33	Ouderkerk aar	7,5	62,29	5	57								
106_A	IJsseldijk west	35	Ouderkerk aar	1,5	69,09	5	64	1						1	
106_B	IJsseldijk west	35	Ouderkerk aar	5,5	68,4	5	63								
106_C	IJsseldijk west	35	Ouderkerk aar	9,5	67,05	5	62								
107_A	IJsseldijk west	37	Ouderkerk aar	1,5	68,8	5	64	1						1	
107_B	IJsseldijk west	37	Ouderkerk aar	4,5	68,39	5	63								
108_A	IJsseldijk west	49	Ouderkerk aar	1,5	65,31	5	60	1						1	
108_B	IJsseldijk west	49	Ouderkerk aar	4,5	66,05	5	61								
109_A	IJsseldijk west	59	Ouderkerk aar	1,5	56,55	5	52	1		1					
109_B	IJsseldijk west	59	Ouderkerk aar	4,5	58,72	5	54								
110_A	IJsseldijk west	61	Ouderkerk aar	1,5	64,12	5	59	1						1	
110_B	IJsseldijk west	61	Ouderkerk aar	4,5	64,42	5	59								
110-A_A	IJsseldijk west	61	Ouderkerk aar	1,5	59,06	5	54								
110-A_B	IJsseldijk west	61	Ouderkerk aar	4,5	60,73	5	56								
110-A_C	IJsseldijk west	61	Ouderkerk aar	7,5	60,74	5	56								
111_A	IJsseldijk west	65	Ouderkerk aar	1,5	60,65	5	56	1						1	
111_B	IJsseldijk west	65	Ouderkerk aar	4,5	66,76	5	62								
112_A	IJsseldijk west	73	Ouderkerk aar	1,5	59,11	5	54	1						1	
112_B	IJsseldijk west	73	Ouderkerk aar	4,5	65,87	5	61								
112_C	IJsseldijk west	73	Ouderkerk aar	5,5	66,02	5	61								
113_A	IJsseldijk west	75	Ouderkerk aar	1,5	62,79	5	58	1						1	
113_B	IJsseldijk west	75	Ouderkerk aar	4,5	64,14	5	59								
114_A	IJsseldijk west	77	Ouderkerk aar	1,5	60,1	5	55	1						1	
114_B	IJsseldijk west	77	Ouderkerk aar	4,5	64,87	5	60								
115_A	Burgemeester Neetstraat	7	Ouderkerk aar	1,5	63,66	5	59	1		1					
115_B	Burgemeester Neetstraat	7	Ouderkerk aar	4,5	63,5	5	59								
171_A	Lageweg	17	Ouderkerk aar	1,5	67,47	5	62	1						1	
171_B	Lageweg	17	Ouderkerk aar	4,5	66,41	5	61								
172_A	Lageweg	46	Ouderkerk aar	1,5	63,35	5	58	1		1					
172_B	Lageweg	46	Ouderkerk aar	4,5	63,21	5	58								
173_A	Lageweg	54	Ouderkerk aar	1,5	68,7	5	64	1						1	
173_B	Lageweg	54	Ouderkerk aar	4,5	66,52	5	62								
174_A	Abelenlaan	3	Ouderkerk aar	1,5	61,82	5	57	1						1	
174_B	Abelenlaan	3	Ouderkerk aar	4,5	61,97	5	57								
174_C	Abelenlaan	3	Ouderkerk aar	7,5	61,65	5	57								
175_A	Abelenlaan	5	Ouderkerk aar	1,5	60,97	5	56	1						1	
175_B	Abelenlaan	5	Ouderkerk aar	4,5	60,9	5	56								
175_C	Abelenlaan	5	Ouderkerk aar	7,5	60,55	5	56								
176_A	Abelenlaan	7	Ouderkerk aar	1,5	60,93	5	56	1						1	
176_B	Abelenlaan	7	Ouderkerk aar	4,5	60,83	5	56								
176_C	Abelenlaan	7	Ouderkerk aar	7,5	60,45	5	55								
177_A	Abelenlaan	9	Ouderkerk aar	1,5	60,88	5	56	1						1	
177_B	Abelenlaan	9	Ouderkerk aar	4,5	60,81	5	56								
177_C	Abelenlaan	9	Ouderkerk aar	7,5	60,48	5	55								
178_A	Abelenlaan	11	Ouderkerk aar	1,5	60,88	5	56	1						1	
178_B	Abelenlaan	11	Ouderkerk aar	4,5	60,79	5	56								
178_C	Abelenlaan	11	Ouderkerk aar	7,5	60,43	5	55								
179_A	Abelenlaan	13	Ouderkerk aar	1,5	61,63	5	57	1						1	
179_B	Abelenlaan	13	Ouderkerk aar	4,5	61,72	5	57								
179_C	Abelenlaan	13	Ouderkerk aar	7,5	61,39	5	56								
179_A	Abelenlaan	15	Ouderkerk aar	1,5	61,63	5	57	1						1	
179_B	Abelenlaan	15	Ouderkerk aar	4,5	61,72	5	57								
179_C	Abelenlaan	15	Ouderkerk aar	7,5	61,39	5	56								
181_A	Hennepwerf	12	Ouderkerk aar	1,5	63,41	5	58	1						1	
181_B	Hennepwerf	12	Ouderkerk aar	4,5	63,56	5	59								
181_C	Hennepwerf	12	Ouderkerk aar	7,5	63,18	5	58								
								115	15	4	2	2	33	55	4

52

4

55

4

115

aantal adressen die afvallen

hw zonder maatrgelen ivm herbouw

HW

adressen voldoen aan voorkeurswaarde

totaal aantal adressen

Bijlage 2

Invoergegevens Geomilieu wegverkeerslawai

Sanering Ouderkerk

Invoergegevens Geomilieu wegverkeerslawaa

Bijlage 2

Model: Aanvraag uitvoeringssubsidie situatie 2035; aug 2025
 Groep: Saneringsobjecten
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaa - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Cp	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k
001	IJsseldijk west 77	5,66	0,05	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
002	IJsseldijk west 75	7,66	0,03	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
003	IJsseldijk west 73	6,65	-0,99	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
004	IJsseldijk west 65	5,24	0,05	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
005	IJsseldijk west 61	8,02	3,66	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
006	IJsseldijk west 59	6,23	-1,35	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
007	IJsseldijk west 57	6,95	-0,35	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
008	IJsseldijk west 49	5,67	-0,24	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
009	IJsseldijk west 37	11,34	1,11	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
010	IJsseldijk west 35	11,34	3,63	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
011	IJsseldijk west 33	6,86	0,25	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
012	IJsseldijk west 29	10,20	-0,14	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
013	IJsseldijk west 21	8,20	-0,25	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
014	IJsseldijk west 18	6,46	3,39	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
015	IJsseldijk west 16	7,06	3,76	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
016	Abelenlaan 13	7,89	-1,65	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
017	Abelenlaan 11	7,89	-1,62	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
018	Abelenlaan 9	7,89	-1,61	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
019	Abelenlaan 7	7,89	-1,60	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
020	Abelenlaan 5	7,89	-1,60	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
021	Abelenlaan 3	7,89	-1,61	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
022	Kerkweg 2B	6,02	-1,07	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
023	Burgemeester Neetstraat 7	8,89	-1,45	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
076	Lageweg 17	7,18	-2,20	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
077	Lageweg 46	6,05	-1,57	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
078	Lageweg 54	5,19	-1,27	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
095	Dorpsstraat 14	6,66	3,34	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
096	Dorpsstraat 9	5,54	3,40	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
097	Dorpsstraat 11	5,54	3,40	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
098	Dorpsstraat 13	5,54	2,05	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
099	Dorpsstraat 15	5,43	3,37	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	Dorpsstraat 21	6,37	3,49	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
101	Dorpsstraat 23 en 27	6,46	3,05	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
102	Dorpsstraat 27	7,02	2,83	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103	Dorpsstraat 36	7,89	1,42	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
104	Dorpsstraat 40	7,14	1,99	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
105	Dorpsstraat 42	7,14	1,99	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
106	Dorpsstraat 44	7,75	1,14	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
107	Dorpsstraat 46	8,90	3,31	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
108	Dorpsstraat 48	8,90	3,51	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
109	Dorpsstraat 35	5,89	3,14	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
110	Dorpsstraat 37	5,89	3,46	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
111	Dorpsstraat 39	6,47	3,05	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
112	Dorpsstraat 41	6,47	2,97	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
113	Dorpsstraat 54	7,42	2,30	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
114	Dorpsstraat 56	7,42	2,30	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
116	Dorpsstraat 58	7,42	2,30	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
117	Dorpsstraat 60	7,42	2,25	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
118	Dorpsstraat 64	7,42	3,25	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
119	Dorpsstraat 66	8,00	1,65	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
120	Dorpstraat 68	8,00	-0,96	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
121	Dorpsstraat 70	8,00	-0,56	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
122	Dorpsstraat 72	8,00	-0,47	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
123	Dorpsstraat 88	5,50	3,40	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
124	Dorpstraat 90	7,70	3,13	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
125	Dorpsstraat 92	7,70	3,52	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
126	Dorpsstraat 96	7,31	1,12	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
127	Dorpsstraat 98	7,31	1,12	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
128	Dorpsstraat 100	7,31	1,24	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
129	Dorpsstraat 104	7,00	2,13	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
130	Dorpstraat 106	7,00	2,13	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
130	Middelblok 1	8,00	-0,71	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
131	Middelblok 7	8,07	2,85	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
132	Middelblok 2	9,30	1,32	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Sanering Ouderkerk

Invoergegevens Geomilieu wegverkeerslawaa

Bijlage 2

Model: Aanvraag uitvoeringssubsidie situatie 2035; aug 2025
Groep: Saneringsobjecten
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaa - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
001	0,80	0,80	0,80
002	0,80	0,80	0,80
003	0,80	0,80	0,80
004	0,80	0,80	0,80
005	0,80	0,80	0,80
006	0,80	0,80	0,80
007	0,80	0,80	0,80
008	0,80	0,80	0,80
009	0,80	0,80	0,80
010	0,80	0,80	0,80
011	0,80	0,80	0,80
012	0,80	0,80	0,80
013	0,80	0,80	0,80
014	0,80	0,80	0,80
015	0,80	0,80	0,80
016	0,80	0,80	0,80
017	0,80	0,80	0,80
018	0,80	0,80	0,80
019	0,80	0,80	0,80
020	0,80	0,80	0,80
021	0,80	0,80	0,80
022	0,80	0,80	0,80
023	0,80	0,80	0,80
076	0,80	0,80	0,80
077	0,80	0,80	0,80
078	0,80	0,80	0,80
095	0,80	0,80	0,80
096	0,80	0,80	0,80
097	0,80	0,80	0,80
098	0,80	0,80	0,80
099	0,80	0,80	0,80
100	0,80	0,80	0,80
101	0,80	0,80	0,80
102	0,80	0,80	0,80
103	0,80	0,80	0,80
104	0,80	0,80	0,80
105	0,80	0,80	0,80
106	0,80	0,80	0,80
107	0,80	0,80	0,80
108	0,80	0,80	0,80
109	0,80	0,80	0,80
110	0,80	0,80	0,80
111	0,80	0,80	0,80
112	0,80	0,80	0,80
113	0,80	0,80	0,80
114	0,80	0,80	0,80
116	0,80	0,80	0,80
117	0,80	0,80	0,80
118	0,80	0,80	0,80
119	0,80	0,80	0,80
120	0,80	0,80	0,80
121	0,80	0,80	0,80
122	0,80	0,80	0,80
123	0,80	0,80	0,80
124	0,80	0,80	0,80
125	0,80	0,80	0,80
126	0,80	0,80	0,80
127	0,80	0,80	0,80
128	0,80	0,80	0,80
129	0,80	0,80	0,80
130	0,80	0,80	0,80
130	0,80	0,80	0,80
131	0,80	0,80	0,80
132	0,80	0,80	0,80

Sanering Ouderkerk

Invoergegevens Geomilieu wegverkeerslawaa

Bijlage 2

Model: Aanvraag uitvoeringssubsidie situatie 2035; aug 2025
 Groep: Saneringsobjecten
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaa - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Cp	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k
133	Middelblok 4	4,94	3,21	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
134	Middelblok 6	5,00	3,06	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
135	Middelblok 8	5,00	3,06	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
136	Middelblok 12	3,06	2,42	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
137	Middelblok 14	5,50	3,50	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
138	Middelblok 16	5,50	3,50	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
139	Middelblok 18	6,00	3,18	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
140	Middelblok 21	5,50	3,50	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
141	Middelblok 23	5,50	3,51	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
142	Middelblok 25	5,50	3,52	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
144	Middelblok 31	7,35	3,59	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
145	Middelblok 33	7,35	3,56	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
146	Middelblok 35	7,35	3,62	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
147	Middelblok 26-28	5,88	3,59	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
148	Middelblok 32	5,43	3,50	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
150	Middelblok 61	6,71	-0,64	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
151	Middelblok 63	5,13	-0,74	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
153	Middelblok 67	5,13	-0,74	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
154	Middelblok 99	5,72	3,53	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
155	Middelblok 101	5,72	3,53	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
156	Middelblok 103	5,72	3,53	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
157	Middelblok 107	5,55	-1,84	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
158	Middelblok 109	6,50	-1,66	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
159	Middelblok 111	4,97	-0,02	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
160	Middelblok 127	5,93	0,39	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
161	Middelblok 129	6,36	0,55	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
162	Middelblok 135	8,65	-2,07	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
163	Middelblok 137	8,65	-2,08	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
164	Middelblok 149	5,37	1,01	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
165	Middelblok 148	5,16	2,22	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
166	Middelblok 165	8,01	-0,99	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
167	Middelblok 169	8,00	-1,47	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
168	Middelblok 187	7,53	0,16	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
169	Middelblok 199	6,41	-1,17	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
170	Middelblok 203	5,70	-0,58	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
171	Middelblok 209	8,08	-0,83	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
172	Middelblok 213	5,03	3,11	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
173	Veerstalblok 17	7,57	-1,00	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Sanering Ouderkerk

Invoergegevens Geomilieu wegverkeerslawaa

Bijlage 2

Model: Aanvraag uitvoeringssubsidie situatie 2035; aug 2025
Groep: Saneringsobjecten
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaa - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
133	0,80	0,80	0,80
134	0,80	0,80	0,80
135	0,80	0,80	0,80
136	0,80	0,80	0,80
137	0,80	0,80	0,80
138	0,80	0,80	0,80
139	0,80	0,80	0,80
140	0,80	0,80	0,80
141	0,80	0,80	0,80
142	0,80	0,80	0,80
144	0,80	0,80	0,80
145	0,80	0,80	0,80
146	0,80	0,80	0,80
147	0,80	0,80	0,80
148	0,80	0,80	0,80
150	0,80	0,80	0,80
151	0,80	0,80	0,80
153	0,80	0,80	0,80
154	0,80	0,80	0,80
155	0,80	0,80	0,80
156	0,80	0,80	0,80
157	0,80	0,80	0,80
158	0,80	0,80	0,80
159	0,80	0,80	0,80
160	0,80	0,80	0,80
161	0,80	0,80	0,80
162	0,80	0,80	0,80
163	0,80	0,80	0,80
164	0,80	0,80	0,80
165	0,80	0,80	0,80
166	0,80	0,80	0,80
167	0,80	0,80	0,80
168	0,80	0,80	0,80
169	0,80	0,80	0,80
170	0,80	0,80	0,80
171	0,80	0,80	0,80
172	0,80	0,80	0,80
173	0,80	0,80	0,80

Sanering Ouderkerk

Invoergegevens Geomilieu wegverkeerslawaa

Bijlage 2

Model: Aanvraag uitvoeringssubsidie situatie 2035; aug 2025
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaa - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	ISO_H	ISO M.	Hdef.	Type	Cpl	Hbron	Helling	Wegdek	V (LV(D))
023	Dorpsstraat	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	0,75	0	W9a	30
024	Dorpsstraat	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	0,75	0	W9a	30
025	Dorpsstraat	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	0,75	0	W9a	30
022	Dorpsstraat	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	0,75	0	W9a	30
016	Dorpsstraat	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	0,75	0	W9a	30
014	IJsseldijk West	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	0,75	0	W0	30
018	Dorpsstraat	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	0,75	0	W9a	30
017	Dorpsstraat	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	0,75	0	W9a	30
015	Dorpsstraat	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	0,75	0	W9a	30
006	IJsseldijk West	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	0,75	0	W0	60
003	IJsseldijk-West	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	0,75	0	W0	60
004	IJsseldijk-West	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	0,75	0	W0	60
005	IJsseldijk-West	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	0,75	0	W0	60
002	IJsseldijk-West	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	0,75	0	W0	60
001	IJsseldijk-West	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	0,75	0	W0	60
013	Burgemeester Neetstraat	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	0,75	0	W0	50
012	Burgemeester Neetstraat	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	0,75	0	W0	50
011	Burgemeester Neetstraat	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	0,75	0	W0	50
007	Abelenlaan	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	0,75	0	W0	50
010	Abelenlaan	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	0,75	0	W0	50
009	Abelenlaan	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	0,75	0	W0	50
008	Abelenlaan	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	0,75	0	W0	50
020	Lageweg	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	0,75	0	W0	50
019	Lageweg	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	0,75	0	W0	60
021	Lageweg	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	0,75	0	W0	60
029	Middelblok	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	0,75	0	W0	60
028	Middelblok	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	0,75	0	W12	60
027	Middelblok	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	0,75	0	W12	60

Sanering Ouderkerk

Invoergegevens Geomilieu wegverkeerslawaa

Bijlage 2

Model: Aanvraag uitvoeringssubsidie situatie 2035; aug 2025
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaa - RMG-2012, wegverkeer

Naam	V (LV (A))	V (LV (N))	V (MV (D))	V (MV (A))	V (MV (N))	V (ZV (D))	V (ZV (A))	V (ZV (N))	Totaal	aantal	%Int (D)	%Int (A)
023	30	30	30	30	30	30	30	30	3429,43	6,99	2,62	
024	30	30	30	30	30	30	30	30	5453,44	6,99	2,62	
025	30	30	30	30	30	30	30	30	5453,44	6,99	2,62	
022	30	30	30	30	30	30	30	30	3689,23	6,99	2,62	
016	30	30	30	30	30	30	30	30	0,00	--	--	
014	30	30	30	30	30	30	30	30	526,17	6,99	2,62	
018	30	30	30	30	30	30	30	30	54,02	6,99	2,63	
017	30	30	30	30	30	30	30	30	0,00	--	--	
015	30	30	30	30	30	30	30	30	526,17	6,99	2,62	
006	60	60	60	60	60	60	60	60	7412,35	6,61	3,81	
003	60	60	60	60	60	60	60	60	7412,35	6,61	3,81	
004	60	60	60	60	60	60	60	60	7412,35	6,61	3,81	
005	60	60	60	60	60	60	60	60	7412,35	6,61	3,81	
002	60	60	60	60	60	60	60	60	7412,35	6,61	3,81	
001	60	60	60	60	60	60	60	60	4545,31	6,64	3,72	
013	50	50	50	50	50	50	50	50	4143,39	6,99	2,62	
012	50	50	50	50	50	50	50	50	3936,47	6,99	2,62	
011	50	50	50	50	50	50	50	50	4615,06	6,99	2,62	
007	50	50	50	50	50	50	50	50	6886,18	6,99	2,63	
010	50	50	50	50	50	50	50	50	4994,90	6,99	2,62	
009	50	50	50	50	50	50	50	50	5856,13	6,99	2,62	
008	50	50	50	50	50	50	50	50	6067,70	6,99	2,62	
020	50	50	50	50	50	50	50	50	3455,59	6,46	3,62	
019	60	60	60	60	60	60	60	60	3455,59	6,60	3,85	
021	60	60	60	60	60	60	60	60	3203,68	6,60	3,85	
029	60	60	60	60	60	60	60	60	2393,47	6,67	3,64	
028	60	60	60	60	60	60	60	60	6412,74	6,60	3,83	
027	60	60	60	60	60	60	60	60	5453,44	6,59	3,86	

Sanering Ouderkerk

Invoergegevens Geomilieu wegverkeerslawaa

Bijlage 2

Model: Aanvraag uitvoeringssubsidie situatie 2035; aug 2025
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaa - RMG-2012, wegverkeer

Naam	%Int (N)	%LV (D)	%LV (A)	%LV (N)	%MV (D)	%MV (A)	%MV (N)	%ZV (D)	%ZV (A)	%ZV (N)	LE (D) 63	LE (D) 125
023	0,71	94,39	93,40	93,46	3,48	4,09	4,05	2,14	2,51	2,49	86,98	92,03
024	0,70	95,45	94,64	94,69	2,89	3,40	3,37	1,66	1,95	1,94	88,57	93,45
025	0,70	95,45	94,64	94,69	2,89	3,40	3,37	1,66	1,95	1,94	88,57	93,45
022	0,71	95,13	94,27	94,32	3,08	3,62	3,59	1,79	2,11	2,09	87,00	91,94
016	--	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--	--	--	--
014	0,70	95,55	94,76	94,81	4,08	4,81	4,76	0,36	0,43	0,43	71,00	75,09
018	0,71	92,81	91,57	91,64	5,19	6,08	6,03	2,00	2,35	2,33	69,47	74,55
017	--	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--	--	--	--
015	0,70	95,55	94,76	94,81	4,08	4,81	4,76	0,36	0,43	0,43	78,30	82,81
006	0,68	92,43	96,90	93,05	4,98	2,04	4,57	2,59	1,06	2,38	82,51	90,74
003	0,68	92,43	96,90	93,05	4,98	2,04	4,57	2,59	1,06	2,38	82,51	90,74
004	0,68	92,43	96,90	93,05	4,98	2,04	4,57	2,59	1,06	2,38	82,51	90,74
005	0,68	92,43	96,90	93,05	4,98	2,04	4,57	2,59	1,06	2,38	82,51	90,74
002	0,68	92,43	96,90	93,05	4,98	2,04	4,57	2,59	1,06	2,38	82,51	90,74
001	0,68	88,14	95,01	89,07	7,37	3,10	6,79	4,49	1,89	4,14	81,47	89,76
013	0,71	94,98	94,10	94,15	3,16	3,71	3,68	1,86	2,19	2,17	79,72	86,83
012	0,71	94,83	93,92	93,98	3,23	3,79	3,76	1,94	2,28	2,26	79,55	86,67
011	0,70	95,16	94,30	94,35	2,98	3,51	3,48	1,86	2,19	2,17	80,14	87,23
007	0,71	93,15	91,97	92,04	4,41	5,17	5,13	2,43	2,85	2,83	82,45	89,70
010	0,71	94,75	93,83	93,88	3,47	4,08	4,04	1,78	2,09	2,08	80,56	87,71
009	0,70	95,20	94,35	94,40	3,28	3,86	3,83	1,52	1,79	1,77	81,09	88,21
008	0,70	95,28	94,44	94,49	3,24	3,82	3,78	1,48	1,74	1,72	81,21	88,33
020	1,00	94,87	97,29	94,40	4,07	2,16	4,45	1,05	0,56	1,15	78,42	85,65
019	0,68	94,67	97,85	95,12	4,23	1,71	3,88	1,10	0,44	1,00	78,37	86,67
021	0,68	94,34	97,71	94,81	4,65	1,88	4,26	1,01	0,41	0,93	78,09	86,44
029	0,68	84,20	93,18	85,39	6,66	2,88	6,16	9,13	3,94	8,45	79,93	87,90
028	0,68	93,75	97,46	94,27	3,45	1,40	3,16	2,80	1,14	2,57	82,76	89,98
027	0,68	94,82	97,91	95,26	3,29	1,33	3,01	1,89	0,76	1,73	81,54	88,76

Sanering Ouderkerk

Invoergegevens Geomilieu wegverkeerslawaa

Bijlage 2

Model: Aanvraag uitvoeringssubsidie situatie 2035; aug 2025
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaa - RMG-2012, wegverkeer

Naam	LE (D) 250	LE (D) 500	LE (D) 1k	LE (D) 2k	LE (D) 4k	LE (D) 8k	LE (D) Totaal	LE (A) 63	LE (A) 125
023	100,29	98,77	101,74	95,26	90,25	85,57	106,02	83,07	88,23
024	101,49	100,49	103,57	97,02	91,98	86,87	107,64	84,62	89,62
025	101,49	100,49	103,57	97,02	91,98	86,87	107,64	84,62	89,62
022	100,05	98,88	101,93	95,40	90,37	85,39	106,06	83,07	88,12
016	--	--	--	--	--	--	--	--	--
014	84,24	85,82	91,22	88,36	81,73	75,38	94,60	67,05	71,24
018	83,17	80,87	83,82	77,46	72,46	68,22	88,38	65,61	70,80
017	--	--	--	--	--	--	--	--	--
015	91,10	89,79	93,18	86,63	81,51	76,22	97,18	74,35	78,96
006	96,84	102,57	108,75	105,20	98,41	88,40	111,46	78,80	86,79
003	96,84	102,57	108,75	105,20	98,41	88,40	111,46	78,80	86,79
004	96,84	102,57	108,75	105,20	98,41	88,40	111,46	78,80	86,79
005	96,84	102,57	108,75	105,20	98,41	88,40	111,46	78,80	86,79
002	96,84	102,57	108,75	105,20	98,41	88,40	111,46	78,80	86,79
001	96,09	101,38	106,93	103,42	96,65	87,07	109,79	77,23	85,30
013	93,35	98,62	104,76	101,34	94,59	85,08	107,54	75,73	82,91
012	93,21	98,44	104,55	101,13	94,38	84,91	107,34	75,57	82,75
011	93,72	99,07	105,22	101,79	95,04	85,50	107,99	76,15	83,31
007	96,47	101,22	107,11	103,73	97,00	87,83	109,97	78,53	85,84
010	94,27	99,44	105,57	102,16	95,41	85,94	108,36	76,58	83,80
009	94,70	99,98	106,22	102,80	96,04	86,47	108,98	77,09	84,28
008	94,81	100,11	106,36	102,94	96,19	86,60	109,12	77,21	84,40
020	92,20	97,24	103,55	100,15	93,40	83,87	106,32	75,13	82,08
019	92,57	98,53	105,23	101,67	94,86	84,57	107,84	75,09	83,08
021	92,37	98,21	104,90	101,35	94,55	84,29	107,52	74,78	82,81
029	94,36	99,82	104,61	101,07	94,32	85,07	107,62	75,21	83,10
028	95,95	101,53	103,90	98,86	94,03	85,66	107,36	78,94	85,66
027	94,65	100,44	102,95	97,83	93,03	84,53	106,33	77,98	84,66

Sanering Ouderkerk

Invoergegevens Geomilieu wegverkeerslawaa

Bijlage 2

Model: Aanvraag uitvoeringssubsidie situatie 2035; aug 2025
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaa - RMG-2012, wegverkeer

Naam	LE (A) 250	LE (A) 500	LE (A) 1k	LE (A) 2k	LE (A) 4k	LE (A) 8k	LE (A) Totaal	LE (N) 63	LE (N) 125
023	96,65	94,75	97,62	91,21	86,23	81,85	102,08	77,38	82,54
024	97,84	96,43	99,43	92,94	87,92	83,13	103,66	78,88	83,87
025	97,84	96,43	99,43	92,94	87,92	83,13	103,66	78,88	83,87
022	96,41	94,83	97,79	91,33	86,32	81,67	102,10	77,38	82,43
016	--	--	--	--	--	--	--	--	--
014	80,60	81,69	87,04	84,24	77,64	71,63	90,51	61,30	65,48
018	79,56	76,87	79,73	73,45	68,47	64,54	84,48	59,91	65,08
017	--	--	--	--	--	--	--	--	--
015	87,46	85,66	89,00	82,52	77,41	72,47	93,17	68,60	73,20
006	92,41	99,12	106,07	102,47	95,64	85,06	108,61	72,48	80,68
003	92,41	99,12	106,07	102,47	95,64	85,06	108,61	72,48	80,68
004	92,41	99,12	106,07	102,47	95,64	85,06	108,61	72,48	80,68
005	92,41	99,12	106,07	102,47	95,64	85,06	108,61	72,48	80,68
002	92,41	99,12	106,07	102,47	95,64	85,06	108,61	72,48	80,68
001	91,17	97,42	103,98	100,40	93,59	83,28	106,60	71,37	79,65
013	89,55	94,57	100,57	97,17	90,43	81,09	103,39	70,05	77,22
012	89,42	94,40	100,37	96,97	90,23	80,92	103,20	69,88	77,06
011	89,92	95,01	101,03	97,62	90,88	81,51	103,84	70,41	77,56
007	92,73	97,23	102,95	99,60	92,88	83,90	105,87	72,83	80,13
010	90,49	95,38	101,39	97,99	91,26	81,96	104,22	70,90	78,11
009	90,91	95,92	102,02	98,62	91,88	82,48	104,83	71,34	78,53
008	91,01	96,05	102,17	98,77	92,02	82,60	104,97	71,46	78,65
020	88,11	94,20	100,87	97,40	90,62	80,54	103,51	70,46	77,73
019	88,51	95,48	102,72	99,10	92,27	81,54	105,20	68,38	76,64
021	88,27	95,16	102,39	98,78	91,95	81,23	104,88	68,10	76,41
029	89,15	95,33	101,33	97,73	90,94	80,88	104,04	69,79	77,76
028	91,25	98,20	100,92	95,52	90,78	81,88	104,09	72,72	79,88
027	90,17	97,33	100,14	94,69	89,96	80,97	103,26	71,52	78,68

Sanering Ouderkerk

Invoergegevens Geomilieu wegverkeerslawaa

Bijlage 2

Model: Aanvraag uitvoeringssubsidie situatie 2035; aug 2025
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaa - RMG-2012, wegverkeer

Naam	LE (N) 250	LE (N) 500	LE (N) 1k	LE (N) 2k	LE (N) 4k	LE (N) 8k	LE (N) Totaal
023	90,95	89,06	91,94	85,53	80,54	76,15	96,39
024	92,08	90,69	93,69	87,20	82,18	77,38	97,92
025	92,08	90,69	93,69	87,20	82,18	77,38	97,92
022	90,71	89,15	92,12	85,65	80,64	75,97	96,42
016	--	--	--	--	--	--	--
014	74,83	75,95	81,31	78,50	71,90	65,87	84,77
018	73,84	71,17	74,04	67,75	62,77	58,82	78,78
017	--	--	--	--	--	--	--
015	81,70	79,92	83,27	76,78	71,67	66,71	87,43
006	86,73	92,56	98,83	95,27	88,48	78,40	101,52
003	86,73	92,56	98,83	95,27	88,48	78,40	101,52
004	86,73	92,56	98,83	95,27	88,48	78,40	101,52
005	86,73	92,56	98,83	95,27	88,48	78,40	101,52
002	86,73	92,56	98,83	95,27	88,48	78,40	101,52
001	85,94	91,31	96,98	93,45	86,69	77,02	99,81
013	83,86	88,89	94,90	91,49	84,75	75,41	97,72
012	83,72	88,71	94,69	91,29	84,55	75,24	97,52
011	84,17	89,27	95,30	91,89	85,14	75,76	98,11
007	87,02	91,53	97,26	93,91	87,19	78,20	100,18
010	84,79	89,71	95,71	92,32	85,58	76,28	98,54
009	85,15	90,17	96,29	92,89	86,14	76,73	99,09
008	85,25	90,30	96,43	93,03	86,28	76,85	99,23
020	84,36	89,23	95,48	92,09	85,34	75,91	98,27
019	82,49	88,56	95,33	91,77	84,96	74,61	97,93
021	82,30	88,25	95,01	91,45	84,64	74,33	97,61
029	84,18	89,70	94,62	91,06	84,31	74,97	97,59
028	85,82	91,54	93,95	88,87	84,04	75,61	97,38
027	84,54	90,47	93,02	87,86	83,07	74,51	96,37

Sanering Ouderkerk

Invoergegevens Geomilieu wegverkeerslawaa

Bijlage 2

Model: Aanvraag uitvoeringssubsidie situatie 2035; aug 2025
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaa - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Maaiveld	Gevel	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E
012	Dorpsstraat 9	3,41	Ja	1,50	4,50	--	--	--
013	Dorpsstraat 11	3,40	Ja	1,50	4,50	--	--	--
014	Dorpsstraat 13	3,40	Ja	1,50	4,50	--	--	--
015	Dorpsstraat 15	3,52	Ja	1,50	4,50	--	--	--
016	Dorpsstraat 21	3,45	Ja	1,50	4,50	--	--	--
019	Dorpsstraat 27	3,56	Ja	1,50	4,50	--	--	--
020	Dorpsstraat 31	3,42	Ja	1,50	4,50	--	--	--
021	Dorpsstraat 35	3,42	Ja	1,50	4,50	--	--	--
022	Dorpsstraat 37	3,47	Ja	1,50	4,50	--	--	--
023	Dorpsstraat 39	3,36	Ja	1,50	4,50	--	--	--
024	Dorpsstraat 41	3,38	Ja	1,50	4,50	--	--	--
049	Middelblok 1, herbouw 2013	0,00	Ja	1,50	4,50	--	--	--
051	Middelblok 7	2,84	Ja	1,50	4,50	--	--	--
083	Middelblok 2	3,58	Ja	1,50	4,50	--	--	--
084	Middelblok 4	3,22	Ja	1,50	4,50	--	--	--
085	Middelblok 6	3,03	Ja	1,50	4,50	--	--	--
086	Middelblok 8	3,10	Ja	1,50	4,50	--	--	--
089	Middelblok 16	3,42	Ja	1,50	4,50	--	--	--
090	Middelblok 18	3,13	Ja	1,50	4,50	--	--	--
052	Middelblok 21	3,50	Ja	1,50	4,50	--	--	--
053	Middelblok 23	3,51	Ja	1,50	4,50	--	--	--
054	Middelblok 25	3,53	Ja	1,50	4,50	--	--	--
055	Middelblok 31	3,62	Ja	1,50	4,00	--	--	--
056	Middelblok 33	3,69	Ja	1,50	4,50	--	--	--
057	Middelblok 35	3,74	Ja	1,50	4,50	--	--	--
092	Middelblok 26-28, gesaneerd, kantoor	3,59	Ja	1,50	4,50	--	--	--
094	Middelblok 32	3,67	Ja	1,50	4,50	--	--	--
095	Middelblok 148	2,38	Ja	1,50	4,50	--	--	--
058	Middelblok 61	-0,61	Ja	1,50	4,50	--	--	--
059	Middelblok 63	-0,74	Ja	4,50	--	--	--	--
060	Middelblok 65	-0,74	Ja	1,50	4,50	--	--	--
061	Middelblok 67	-0,74	Ja	1,50	4,50	--	--	--
062	Middelblok 99	3,53	Ja	1,50	4,50	--	--	--
063	Middelblok 101	3,53	Ja	1,50	4,50	--	--	--
064	Middelblok 103	3,53	Ja	1,50	4,50	--	--	--
066	Middelblok 107	-0,82	Ja	1,50	4,50	--	--	--
067	Middelblok 111	2,24	Ja	1,50	--	--	--	--
068	Middelblok 127	0,40	Ja	1,50	4,50	--	--	--
069	Middelblok 129	0,75	Ja	1,50	4,50	--	--	--
070	Middelblok 135	-0,31	Ja	1,50	4,50	--	--	--
071	Middelblok 137	-0,31	Ja	1,50	4,50	--	--	--
072	Middelblok 149	1,18	Ja	1,50	4,50	--	--	--
073	Middelblok 165, gesaneerd	-0,88	Ja	1,50	4,50	--	--	--
074	Middelblok 169, gesaneerd	-1,52	Ja	1,50	4,50	--	--	--
078	Middelblok 187	0,06	Ja	1,50	4,50	--	--	--
079	Middelblok 199	-0,53	Ja	1,50	4,50	--	--	--
080	Middelblok 203	-0,33	Ja	1,50	4,50	--	--	--
081	Middelblok 209	0,29	Ja	1,50	4,50	--	--	--
082	Middelblok 213	2,97	Ja	1,50	4,50	--	--	--
082-A	Middelblok 213, zijgevel	0,74	Ja	1,50	4,50	--	--	--
100	Kerkweg 2B, zijgevel	-1,51	Ja	1,50	4,50	--	--	--
100-A	Kerkweg 2B, voorgevel	-1,49	Ja	1,50	4,50	--	--	--
115	Burgemeester Neetstraat 7, herbouw 1986	-1,44	Ja	1,50	4,50	--	--	--
101	IJsseldijk West 16	3,94	Ja	1,50	4,50	--	--	--
112	IJsseldijk West 73	-0,50	Ja	1,50	4,50	5,50	--	--
113	IJsseldijk West 75	1,02	Ja	1,50	4,50	--	--	--
114	IJsseldijk West 77	0,24	Ja	1,50	4,50	--	--	--
111	IJsseldijk West 65	0,04	Ja	1,50	4,50	--	--	--
110	IJsseldijk West 61	3,58	Ja	1,50	4,50	--	--	--
109	IJsseldijk West 59, herbouw 1993	-1,40	Ja	1,50	4,50	--	--	--
108	IJsseldijk West 49	0,51	Ja	1,50	4,50	--	--	--
107	IJsseldijk West 37	3,87	Ja	1,50	4,50	--	--	--
106	IJsseldijk West 35	3,68	Ja	1,50	5,50	9,50	--	--
105	IJsseldijk West 33	2,60	Ja	1,50	4,50	--	--	--

Sanering Ouderkerk

Invoergegevens Geomilieu wegverkeerslawaa

Bijlage 2


Model: Aanvraag uitvoeringssubsidie situatie 2035; aug 2025
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaa - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Maaiveld	Gevel	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E
104	IJsseldijk West 29	3,77	Ja	1,50	4,50	--	--	--
102	IJsseldijk West 18, gesaneerd	3,49	Ja	1,50	4,50	--	--	--
103	IJsseldijk West 21	0,20	Ja	1,50	4,50	--	--	--
181	Hennepwerf 12	-1,85	Ja	1,50	4,50	7,50	--	--
174	Abelenlaan 3	-1,60	Ja	1,50	4,50	7,50	--	--
175	Abelenlaan 5	-1,58	Ja	1,50	4,50	7,50	--	--
176	Abelenlaan 7	-1,58	Ja	1,50	4,50	7,50	--	--
177	Abelenlaan 9	-1,59	Ja	1,50	4,50	7,50	--	--
178	Abelenlaan 11	-1,60	Ja	1,50	4,50	7,50	--	--
179a	Abelenlaan 15	-1,62	Ja	4,50	7,50	--	--	--
171	Lageweg 17	-0,67	Ja	1,50	4,50	--	--	--
173	Lageweg 54	-0,80	Ja	1,50	4,50	--	--	--
172	Lageweg 46, herbouw 2005	-1,55	Ja	1,50	4,50	--	--	--
025	Dorpsstraat 14	3,30	Ja	1,50	4,50	--	--	--
026	Dorpsstraat 36	3,49	Ja	1,50	4,50	--	--	--
027	Dorpsstraat 40	3,22	Ja	1,50	4,50	--	--	--
028	Dorpsstraat 42	3,34	Ja	1,50	4,50	--	--	--
029	Dorpsstraat 44	3,46	Ja	1,50	4,50	--	--	--
030	Dorpsstraat 46	3,38	Ja	1,50	4,50	--	--	--
031	Dorpsstraat 48	3,45	Ja	1,50	4,50	--	--	--
033	Dorpsstraat 54	3,47	Ja	1,50	4,50	--	--	--
034	Dorpsstraat 56	3,60	Ja	1,50	4,50	--	--	--
035	Dorpsstraat 58	3,50	Ja	1,50	4,50	--	--	--
036	Dorpsstraat 60	3,52	Ja	1,50	4,50	--	--	--
037	Dorpsstraat 64	3,52	Ja	1,50	4,50	--	--	--
038	Dorpsstraat 66	1,69	Ja	1,50	4,50	--	--	--
039	Dorpsstraat 68	1,59	Ja	1,50	4,50	--	--	--
041	Dorpsstraat 88	3,37	Ja	1,50	4,50	--	--	--
042	Dorpsstraat 90	3,16	Ja	1,50	4,50	--	--	--
043	Dorpsstraat 92	3,52	Ja	1,50	4,50	--	--	--
044	Dorpsstraat 96	3,50	Ja	1,50	4,50	--	--	--
045	Dorpsstraat 98	3,52	Ja	1,50	4,50	--	--	--
046	Dorpsstraat 100	3,54	Ja	1,50	4,50	--	--	--
047	Dorpsstraat 104	3,28	Ja	1,50	4,50	--	--	--
048	Dorpsstraat 106	3,28	Ja	1,50	4,50	--	--	--
066-B	Middelblok 107, zuidwestgevel	-0,93	Ja	1,50	4,50	--	--	--
066-BB	Middelblok 109, west	-1,48	Ja	1,50	4,00	--	--	--
066-AA	Middelblok 109, Oost	-1,36	Ja	1,50	4,00	--	--	--
062-A	Middelblok 99, zijgevel	0,42	Ja	1,50	4,50	7,50	--	--
064-A	Middelblok 103, zijgevel	3,51	Ja	1,50	4,50	7,50	--	--
060-A	Middelblok 65, zijgevel	-0,74	Ja	1,50	4,50	--	--	--
061-A	Middelblok 67, zijgevel	-0,74	Ja	1,50	4,50	--	--	--
055-A	Middelblok 31, zijgevel	0,81	Ja	1,50	4,50	7,00	--	--
052-A	Middelblok 21, zijgevel	0,93	Ja	1,50	4,50	7,50	--	--
078-A	Middelblok 187, zijgevel	-0,29	Ja	1,50	4,50	--	--	--
070-A	Middelblok 135, zijgevel	-0,91	Ja	1,50	4,50	--	--	--
067-B	Middelblok 111, zuidwestgevel	0,41	Ja	1,50	4,50	--	--	--
067-A	Middelblok 111, noordoostgevel	-0,86	Ja	1,50	4,50	--	--	--
110-A	IJsseldijk West 61, zijgevel	0,33	Ja	1,50	4,50	7,50	--	--
105-A	IJsseldijk West 33, zijgevel	0,83	Ja	1,50	4,50	7,50	--	--
104-A	IJsseldijk West 29 zijgevel	-0,09	Ja	1,50	4,50	7,50	--	--
101-A	IJsseldijk West 16, zijgevel	3,62	Ja	4,00	--	--	--	--
066-A	Middelblok 107, noordoostgevel	-1,01	Ja	1,50	4,50	--	--	--
087	Middelblok 12	3,20	Ja	1,50	--	--	--	--
179	Abelenlaan 13	-1,62	Ja	1,50	--	--	--	--
065	Middelblok	-1,83	Ja	1,50	4,50	--	--	--

Bijlage 3

Kaart van de betreffende weggedeelten met de intensiteiten voor 2035

2021, werkdaggemiddelde

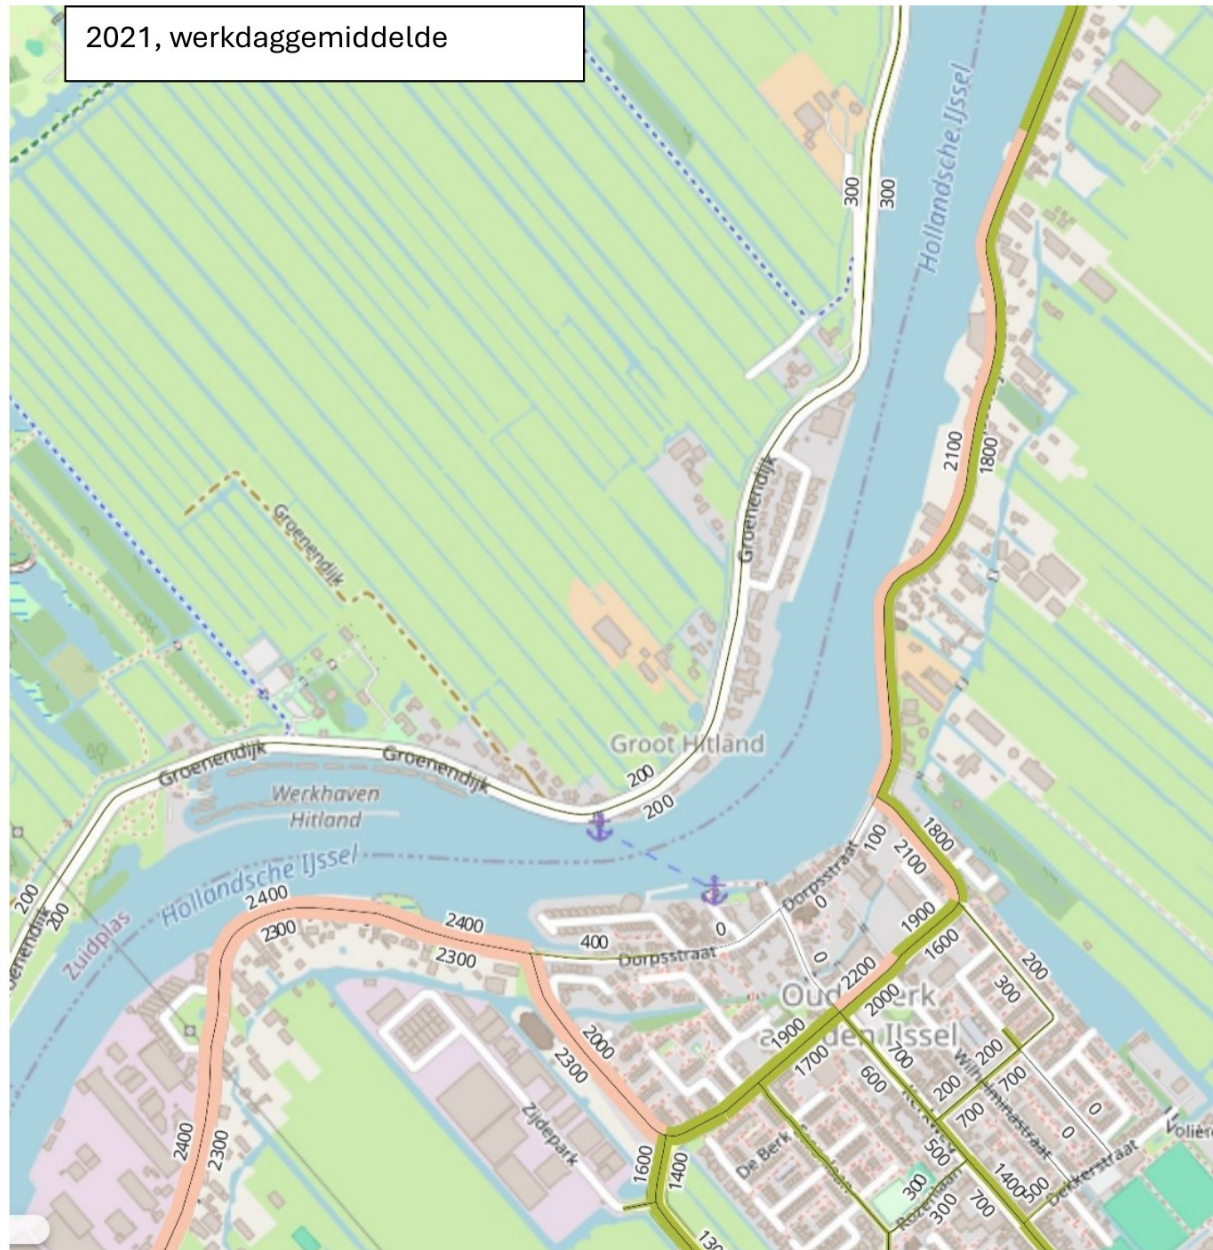


2021, werkdaggemiddelde



2021, werkdaggemiddelde




2035, werkdaggemiddelde

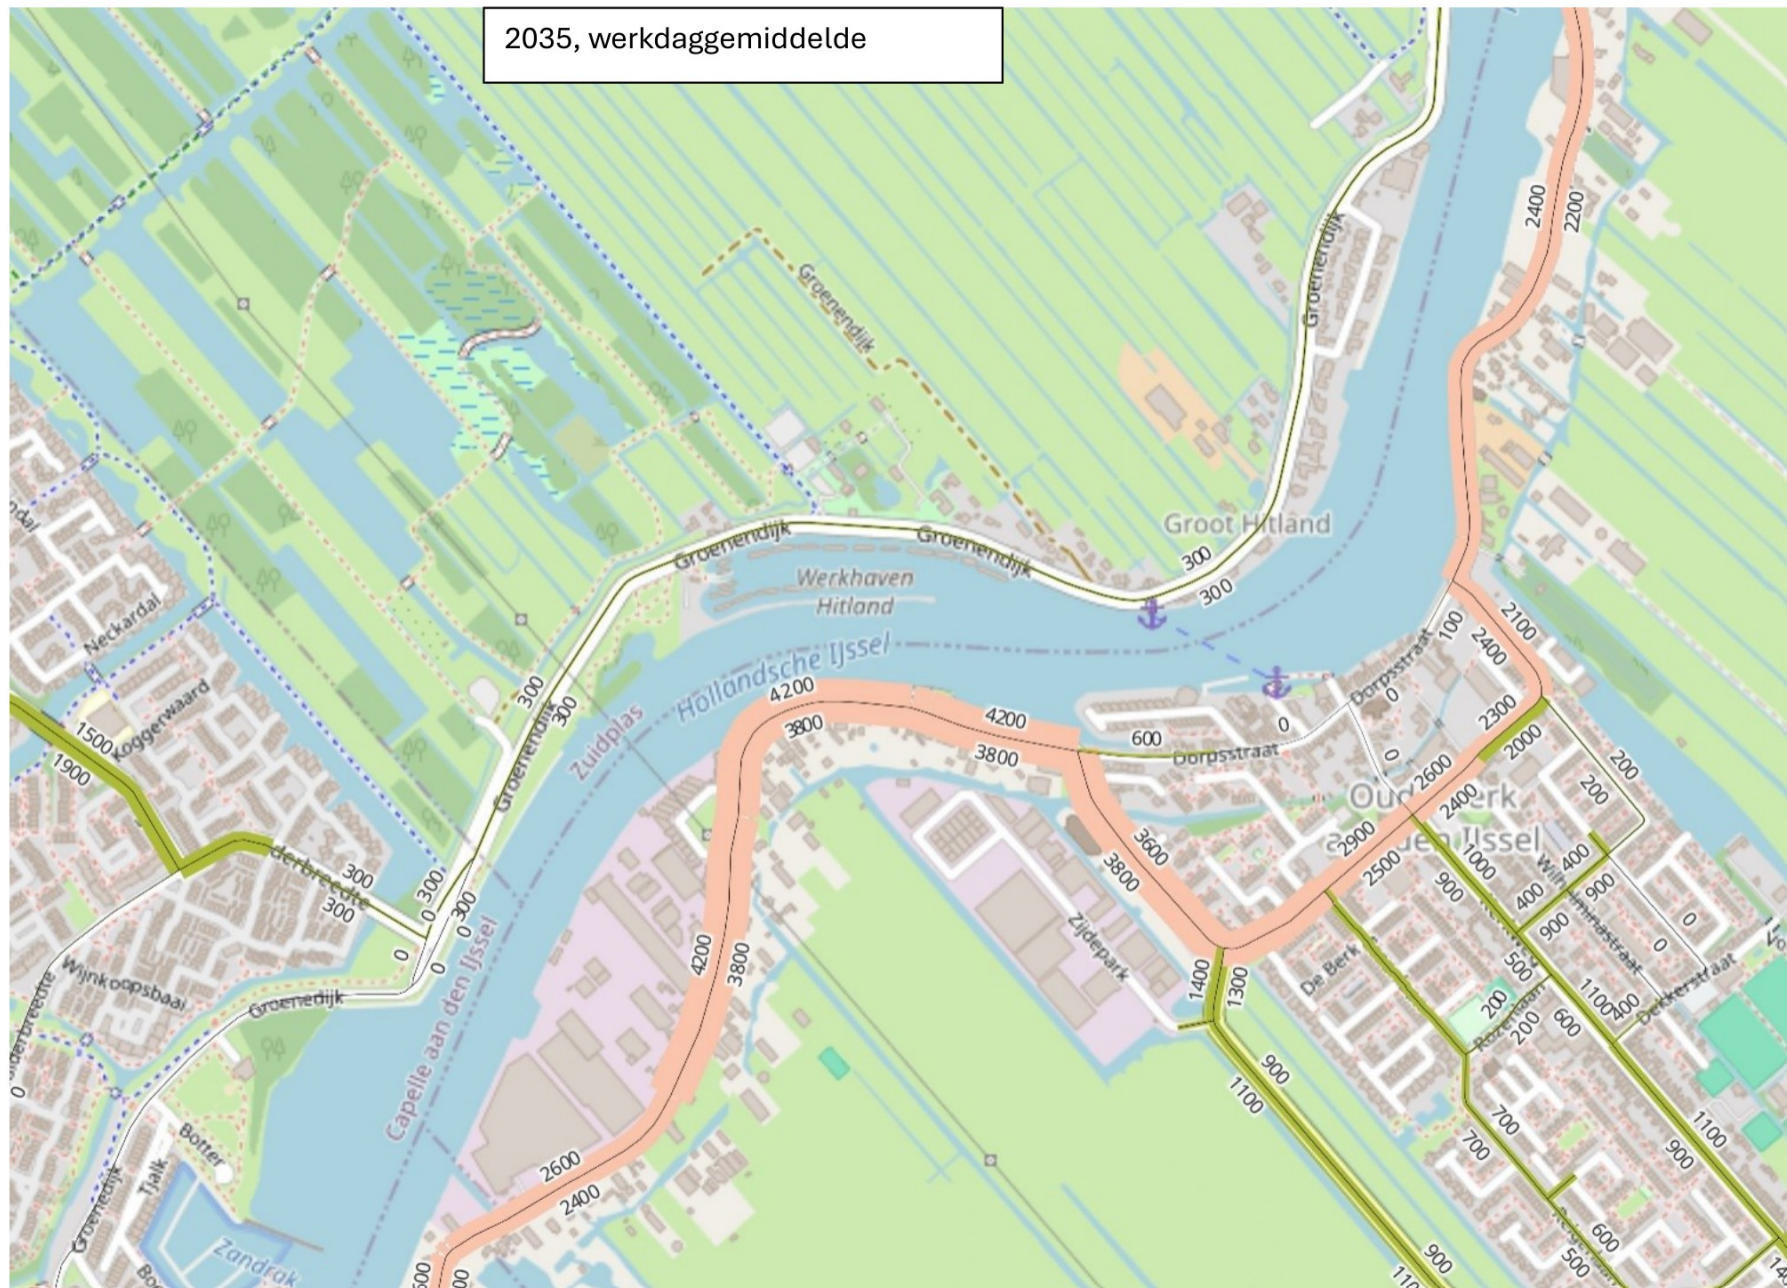

2035, werkdaggemiddelde



2035, werkdaggemiddelde

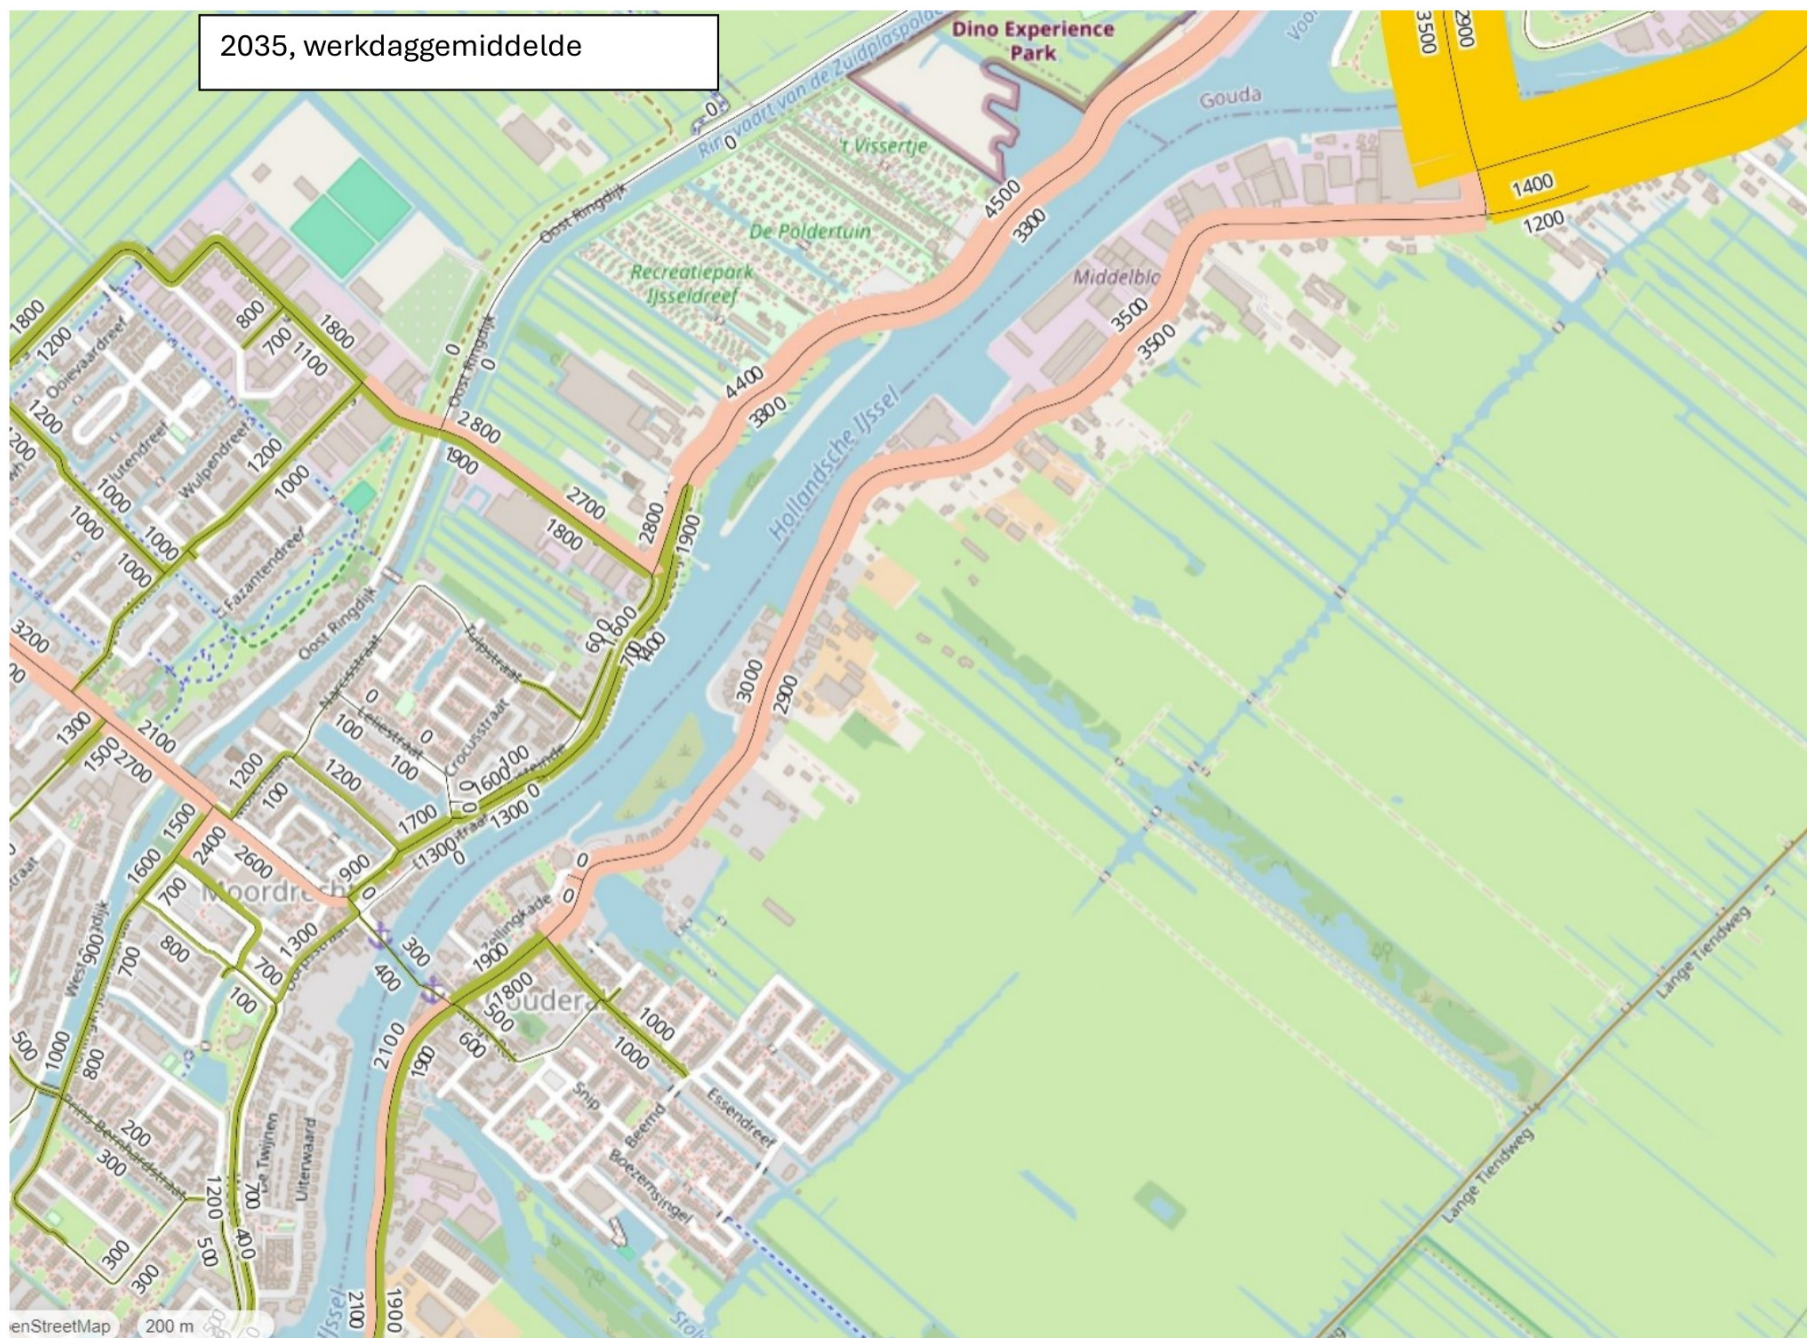

Bijlage 4

Verkeersgegevens wegen

IJsseldijk-West	4.545	mvt/etmaal	
Wegvakken	001		
Snelheid	60	km/uur	
Wegdektype	W0; DAB		
Toetssoort	dag	avond	nacht
Uurintensiteit	6,64	3,72	0,68
Lichte motorvoertuigen	88,14	95,01	89,07
Middelzware motorvoertuigen	7,37	3,1	6,79
Zware motorvoertuigen	4,49	1,89	4,14

IJsseldijk-West	7.412	mvt/etmaal	
Wegvakken	002 t/m 006		
Snelheid	60	km/uur	
Wegdektype	W0; DAB		
Toetssoort	dag	avond	nacht
Uurintensiteit	6,61	3,81	0,68
Lichte motorvoertuigen	92,43	96,9	93,05
Middelzware motorvoertuigen	4,98	2,04	4,57
Zware motorvoertuigen	2,59	1,06	2,38

Abelenlaan	6.886	mvt/etmaal	
Wegvakken	007		
Snelheid	50	km/uur	
Wegdektype	W0; DAB		
Toetssoort	dag	avond	nacht
Uurintensiteit	6,99	2,63	0,71
Lichte motorvoertuigen	93,15	91,97	92,04
Middelzware motorvoertuigen	4,41	5,17	5,13
Zware motorvoertuigen	2,43	2,85	2,83

Abelenlaan	6.068	mvt/etmaal	
Wegvakken	008		
Snelheid	50	km/uur	
Wegdektype	W0; DAB		
Toetssoort	dag	avond	nacht
Uurintensiteit	6,99	2,62	0,7
Lichte motorvoertuigen	95,28	94,44	94,49
Middelzware motorvoertuigen	3,24	3,82	3,78
Zware motorvoertuigen	1,48	1,74	1,72

Abelenlaan	5.856	mvt/etmaal	
Wegvakken	009		
Snelheid	50	km/uur	
Wegdektype	W0; DAB		
Toetssoort	dag	avond	nacht
Uurintensiteit	6,99	2,62	0,7
Lichte motorvoertuigen	95,2	94,35	94,4
Middelzware motorvoertuigen	3,28	3,86	3,83
Zware motorvoertuigen	1,52	1,79	1,77

Abelenlaan	4.995	mvt/etmaal	
Wegvakken	010		
Snelheid	50	km/uur	
Wegdektype	W0; DAB		
Toetssoort	dag	avond	nacht
Uurintensiteit	6,99	2,62	0,71
Lichte motorvoertuigen	94,75	93,83	93,88
Middelzware motorvoertuigen	3,47	4,08	4,04
Zware motorvoertuigen	1,78	2,09	2,08

Burgemeester Neetstraat	4.615	mvt/etmaal	
Wegvakken	011		
Snelheid	50	km/uur	
Wegdektype	W0; DAB		
Toetssoort	dag	avond	nacht
Uurintensiteit	6,99	2,62	0,7
Lichte motorvoertuigen	95,16	94,3	94,35
Middelzware motorvoertuigen	2,98	3,51	3,48
Zware motorvoertuigen	1,86	2,19	2,17

Burgemeester Neetstraat	3.936	mvt/etmaal	
Wegvakken	012		
Snelheid	50	km/uur	
Wegdektype	W0; DAB		
Toetssoort	dag	avond	nacht
Uurintensiteit	6,99	2,62	0,71
Lichte motorvoertuigen	94,83	93,92	93,98
Middelzware motorvoertuigen	3,23	3,79	3,76
Zware motorvoertuigen	1,94	2,28	2,26

Burgemeester Neetstraat	4.143	mvt/etmaal	
Wegvakken	013		
Snelheid	50	km/uur	
Wegdektype	W0; DAB		
Toetssoort	dag	avond	nacht
Uurintensiteit	6,99	2,62	0,71
Lichte motorvoertuigen	94,98	94,1	94,15
Middelzware motorvoertuigen	3,16	3,71	3,68
Zware motorvoertuigen	1,86	2,19	2,17

IJsseldijk West	526	mvt/etmaal	
Wegvakken	014		
Snelheid	30	km/uur	
Wegdektype	W0; DAB		
Toetssoort	dag	avond	nacht
Uurintensiteit	6,99	2,62	0,7
Lichte motorvoertuigen	95,55	94,76	94,81
Middelzware motorvoertuigen	4,08	4,81	4,76
Zware motorvoertuigen	0,36	0,43	0,43

Dorpsstraat	526 mvt/etmaal		
Wegvakken	015		
Snelheid	30 km/uur		
Wegdektype	W9a, elementenverharding in keperverband		
Toetssoort	dag	avond	nacht
Uurintensiteit	6,99	2,62	0,7
Lichte motorvoertuigen	95,55	94,76	94,81
Middelzware motorvoertuigen	4,08	4,81	4,76
Zware motorvoertuigen	0,36	0,43	0,43

Dorpsstraat	54 mvt/etmaal		
Wegvakken	018		
Snelheid	30 km/uur		
Wegdektype	W9a, elementenverharding in keperverband		
Toetssoort	dag	avond	nacht
Uurintensiteit	6,99	2,63	0,71
Lichte motorvoertuigen	92,81	91,57	91,64
Middelzware motorvoertuigen	5,19	6,08	6,03
Zware motorvoertuigen	2	2,35	2,33

Lageweg	3.456 mvt/etmaal		
Wegvakken	020		
Snelheid	50 km/uur		
Wegdektype	W0; DAB		
Toetssoort	dag	avond	nacht
Uurintensiteit	6,46	3,62	1
Lichte motorvoertuigen	94,87	97,29	94,4
Middelzware motorvoertuigen	4,07	2,16	4,45
Zware motorvoertuigen	1,05	0,56	1,15

Dorpsstraat	3.689 mvt/etmaal		
Wegvakken	022		
Snelheid	30 km/uur		
Wegdektype	W9a, elementenverharding in keperverband		
Toetssoort	dag	avond	nacht
Uurintensiteit	6,99	2,62	0,71
Lichte motorvoertuigen	95,13	94,27	94,32
Middelzware motorvoertuigen	3,08	3,62	3,59
Zware motorvoertuigen	1,79	2,11	2,09

Dorpsstraat	5.453 mvt/etmaal		
Wegvakken	024 en 025		
Snelheid	30 km/uur		
Wegdektype	W9a, elementenverharding in keperverband		
Toetssoort	dag	avond	nacht
Uurintensiteit	6,99	2,62	0,7
Lichte motorvoertuigen	95,45	94,64	94,69
Middelzware motorvoertuigen	2,89	3,4	3,37
Zware motorvoertuigen	1,66	1,95	1,94

Middelblok	6.413 mvt/etmaal		
Wegvakken	028		
Snelheid	60 km/uur		
Wegdektype	W12, dunne deklagen B		
Toetssoort	dag	avond	nacht
Uurintensiteit	6,6	3,83	0,68
Lichte motorvoertuigen	93,75	97,46	94,27
Middelzware motorvoertuigen	3,45	1,4	3,16
Zware motorvoertuigen	2,8	1,14	2,57

Dorpsstraat	0 mvt/etmaal		
Wegvakken	016 en 017		
Snelheid	30 km/uur		
Wegdektype	W9a, elementenverharding in keperverband		
Toetssoort	dag	avond	nacht
Uurintensiteit	--	--	--
Lichte motorvoertuigen	100	100	100
Middelzware motorvoertuigen	--	--	--
Zware motorvoertuigen	--	--	--

Lageweg	3.456 mvt/etmaal		
Wegvakken	019		
Snelheid	60 km/uur		
Wegdektype	W0; DAB		
Toetssoort	dag	avond	nacht
Uurintensiteit	6,6	3,85	0,68
Lichte motorvoertuigen	94,67	97,85	95,12
Middelzware motorvoertuigen	4,23	1,71	3,88
Zware motorvoertuigen	1,1	0,44	1

Lageweg	3.204 mvt/etmaal		
Wegvakken	021		
Snelheid	60 km/uur		
Wegdektype	W0; DAB		
Toetssoort	dag	avond	nacht
Uurintensiteit	6,6	3,85	0,68
Lichte motorvoertuigen	94,34	97,71	94,81
Middelzware motorvoertuigen	4,65	1,88	4,26
Zware motorvoertuigen	1,01	0,41	0,93

Dorpsstraat	3.429 mvt/etmaal		
Wegvakken	023		
Snelheid	30 km/uur		
Wegdektype	W9a, elementenverharding in keperverband		
Toetssoort	dag	avond	nacht
Uurintensiteit	6,99	2,62	0,71
Lichte motorvoertuigen	94,39	93,4	93,46
Middelzware motorvoertuigen	3,48	4,09	4,05
Zware motorvoertuigen	2,14	2,51	2,49

Middelblok	5.453 mvt/etmaal		
Wegvakken	026 en 027		
Snelheid	60 km/uur		
Wegdektype	W12, dunne deklagen B		
Toetssoort	dag	avond	nacht
Uurintensiteit	6,59	3,86	0,68
Lichte motorvoertuigen	94,82	97,91	95,26
Middelzware motorvoertuigen	3,29	1,33	3,01
Zware motorvoertuigen	1,89	0,76	1,73

Middelblok	2.393 mvt/etmaal		
Wegvakken	029		
Snelheid	60 km/uur		
Wegdektype	W0; DAB		
Toetssoort	dag	avond	nacht
Uurintensiteit	6,67	3,64	0,68
Lichte motorvoertuigen	84,2	93,18	85,39
Middelzware motorvoertuigen	6,66	2,88	6,16
Zware motorvoertuigen	9,13	3,94	8,45

Verkeersgegevens wegen 2021

IJsseldijk-West	4.325 mvt/etmaal		
Wegvakken	001 t/m 006		
Snelheid	60 km/uur		
Wegdektype	W0; DAB		
Toetssoort	dag	avond	nacht
Uurintensiteit	6,6	3,83	0,68
Lichte motorvoertuigen	93,65	97,42	94,18
Middelzware motorvoertuigen	3,62	1,47	3,32
Zware motorvoertuigen	2,73	1,11	2,5

Abelenlaan	3.966 mvt/etmaal		
Wegvakken	007		
Snelheid	60 km/uur		
Wegdektype	W0; DAB		
Toetssoort	dag	avond	nacht
Uurintensiteit	6,99	2,62	0,71
Lichte motorvoertuigen	94,43	93,46	93,51
Middelzware motorvoertuigen	2,98	3,5	3,47
Zware motorvoertuigen	2,59	3,05	3,02

Abelenlaan	3.397 mvt/etmaal		
Wegvakken	008		
Snelheid	50 km/uur		
Wegdektype	W0; DAB		
Toetssoort	dag	avond	nacht
Uurintensiteit	6,99	2,62	0,71
Lichte motorvoertuigen	94,08	93,05	93,11
Middelzware motorvoertuigen	3,51	4,12	4,09
Zware motorvoertuigen	2,41	2,83	2,81

Abelenlaan	3.424 mvt/etmaal		
Wegvakken	009		
Snelheid	50 km/uur		
Wegdektype	W0; DAB		
Toetssoort	dag	avond	nacht
Uurintensiteit	6,99	2,62	0,71
Lichte motorvoertuigen	94,26	93,25	93,31
Middelzware motorvoertuigen	3,38	3,98	3,94
Zware motorvoertuigen	2,36	2,77	2,75

Abelenlaan	3.275 mvt/etmaal		
Wegvakken	010		
Snelheid	50 km/uur		
Wegdektype	W0; DAB		
Toetssoort	dag	avond	nacht
Uurintensiteit	6,99	2,62	0,71
Lichte motorvoertuigen	94,08	93,05	93,11
Middelzware motorvoertuigen	3,49	4,1	4,07
Zware motorvoertuigen	2,43	2,85	2,83

Burgemeester Neetstraat	3.812 mvt/etmaal		
Wegvakken	011		
Snelheid	50 km/uur		
Wegdektype	W0; DAB		
Toetssoort	dag	avond	nacht
Uurintensiteit	6,99	2,62	0,71
Lichte motorvoertuigen	94,82	93,91	93,96
Middelzware motorvoertuigen	3,04	3,58	3,55
Zware motorvoertuigen	2,14	2,51	2,49

Burgemeester Neetstraat	3.231 mvt/etmaal		
Wegvakken	012		
Snelheid	50 km/uur		
Wegdektype	W0; DAB		
Toetssoort	dag	avond	nacht
Uurintensiteit	6,99	2,62	0,71
Lichte motorvoertuigen	94,47	93,5	93,56
Middelzware motorvoertuigen	3,3	3,88	3,84
Zware motorvoertuigen	2,23	2,62	2,6

Burgemeester Neetstraat	3.532 mvt/etmaal		
Wegvakken	013		
Snelheid	50 km/uur		
Wegdektype	W0; DAB		
Toetssoort	dag	avond	nacht
Uurintensiteit	6,99	2,62	0,71
Lichte motorvoertuigen	94,81	93,9	93,95
Middelzware motorvoertuigen	3,12	3,68	3,64
Zware motorvoertuigen	2,06	2,43	2,41

IJsseldijk West	359 mvt/etmaal		
Wegvakken	014		
Snelheid	30 km/uur		
Wegdektype	W0; DAB		
Toetssoort	dag	avond	nacht
Uurintensiteit	6,99	2,62	0,71
Lichte motorvoertuigen	94,17	93,15	93,21
Middelzware motorvoertuigen	5,51	6,47	6,41
Zware motorvoertuigen	0,33	0,38	0,38

Dorpsstraat	mvt/etmaal		
Wegvakken	015 en 016		
Snelheid	30 km/uur		
Wegdektype	W0; DAB		
Toetssoort	dag	avond	nacht
Uurintensiteit	--	--	--
Lichte motorvoertuigen	100	100	100
Middelzware motorvoertuigen	--	--	--
Zware motorvoertuigen	--	--	--

Dorpsstraat	67 mvt/etmaal		
Wegvakken	017		
Snelheid	30 km/uur		
Wegdektype	W0; DAB		
Toetssoort	dag	avond	nacht
Uurintensiteit	6,99	2,63	0,71
Lichte motorvoertuigen	93,48	92,34	92,41
Middelzware motorvoertuigen	4,8	5,63	5,58
Zware motorvoertuigen	1,73	2,03	2,01

Lageweg	2.856 mvt/etmaal		
Wegvakken	019		
Snelheid	60 km/uur		
Wegdektype	W0; DAB		
Toetssoort	dag	avond	nacht
Uurintensiteit	6,6	3,85	0,68
Lichte motorvoertuigen	94,35	97,72	94,82
Middelzware motorvoertuigen	4,53	1,83	4,15
Zware motorvoertuigen	1,12	0,45	1,03

Lageweg	2.856 mvt/etmaal		
Wegvakken	020		
Snelheid	50 km/uur		
Wegdektype	W0; DAB		
Toetssoort	dag	avond	nacht
Uurintensiteit	6,46	3,62	1
Lichte motorvoertuigen	94,57	97,12	94,07
Middelzware motorvoertuigen	4,36	2,31	4,75
Zware motorvoertuigen	1,08	0,57	1,18

Lageweg	2.670 mvt/etmaal		
Wegvakken	021		
Snelheid	60 km/uur		
Wegdektype	W0; DAB		
Toetssoort	dag	avond	nacht
Uurintensiteit	6,6	3,84	0,68
Lichte motorvoertuigen	94,04	97,59	94,54
Middelzware motorvoertuigen	4,97	2,01	4,56
Zware motorvoertuigen	0,98	0,40	0,9

Dorpsstraat	3.115 mvt/etmaal		
Wegvakken	022		
Snelheid	30 km/uur		
Wegdektype	W0; DAB		
Toetssoort	dag	avond	nacht
Uurintensiteit	6,99	2,62	0,71
Lichte motorvoertuigen	94,79	93,87	93,92
Middelzware motorvoertuigen	3,07	3,61	3,58
Zware motorvoertuigen	2,14	2,52	2,49

Dorpsstraat	3.097 mvt/etmaal		
Wegvakken	023		
Snelheid	30 km/uur		
Wegdektype	W0; DAB		
Toetssoort	dag	avond	nacht
Uurintensiteit	6,99	2,62	0,71
Lichte motorvoertuigen	94,39	93,4	93,46
Middelzware motorvoertuigen	3,23	3,8	3,76
Zware motorvoertuigen	2,38	2,80	2,78

Dorpsstraat	5.519 mvt/etmaal		
Wegvakken	024 en 025		
Snelheid	30 km/uur		
Wegdektype	W0; DAB		
Toetssoort	dag	avond	nacht
Uurintensiteit	6,99	2,62	0,7
Lichte motorvoertuigen	95,84	95,1	95,14
Middelzware motorvoertuigen	2,5	2,95	2,92
Zware motorvoertuigen	1,66	1,95	1,93

Middelblok	5.519 mvt/etmaal		
Wegvakken	026 en 027		
Snelheid	60 km/uur		
Wegdektype	W0; DAB		
Toetssoort	dag	avond	nacht
Uurintensiteit	6,59	3,86	0,68
Lichte motorvoertuigen	95,27	98,1	95,67
Middelzware motorvoertuigen	2,85	1,14	2,61
Zware motorvoertuigen	1,89	0,76	1,73

Middelblok	6.128 mvt/etmaal		
Wegvakken	028		
Snelheid	60 km/uur		
Wegdektype	W0; DAB		
Toetssoort	dag	avond	nacht
Uurintensiteit	6,6	3,84	0,68
Lichte motorvoertuigen	93,9	97,53	94,4
Middelzware motorvoertuigen	3,12	1,27	2,86
Zware motorvoertuigen	2,98	1,21	2,73

Middelblok	2.648 mvt/etmaal		
Wegvakken	029		
Snelheid	60 km/uur		
Wegdektype	W0; DAB		
Toetssoort	dag	avond	nacht
Uurintensiteit	6,66	3,67	0,68
Lichte motorvoertuigen	85,62	93,85	86,72
Middelzware motorvoertuigen	6,08	2,6	5,61
Zware motorvoertuigen	8,3	3,55	7,67

Bijlage 5

Rekenresultaten Middelblok inclusief en exclusief aftrek artikel 110g Wgh

Sanering Ouderkerk

Rekenresultaten Middelblok exclusief afrtek artikel 110g Wgh

Bijlage 5

Rapport: Resultatentabel
 Model: Aanvraag uitvoeringssubsidie situatie 2035; aug 2025
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Middelblok
 Groepsreductie: Nee

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
012_A	Dorpsstraat 9	1,50	24,98	21,56	14,98	25,29
012_B	Dorpsstraat 9	4,50	30,06	26,81	20,07	30,41
013_A	Dorpsstraat 11	1,50	25,87	22,46	15,86	26,18
013_B	Dorpsstraat 11	4,50	31,24	27,99	21,26	31,59
014_A	Dorpsstraat 13	1,50	26,57	23,18	16,57	26,88
014_B	Dorpsstraat 13	4,50	31,11	27,86	21,13	31,46
015_A	Dorpsstraat 15	1,50	25,03	21,60	15,03	25,33
015_B	Dorpsstraat 15	4,50	29,83	26,55	19,84	30,17
016_A	Dorpsstraat 21	1,50	20,13	16,75	10,13	20,45
016_B	Dorpsstraat 21	4,50	23,85	20,60	13,86	24,20
019_A	Dorpsstraat 27	1,50	19,10	15,69	9,10	19,41
019_B	Dorpsstraat 27	4,50	23,15	19,77	13,14	23,46
020_A	Dorpsstraat 31	1,50	23,33	19,96	13,34	23,65
020_B	Dorpsstraat 31	4,50	28,67	25,43	18,69	29,02
021_A	Dorpsstraat 35	1,50	7,63	4,00	-2,40	7,88
021_B	Dorpsstraat 35	4,50	--	--	--	--
022_A	Dorpsstraat 37	1,50	6,99	3,20	-3,05	7,20
022_B	Dorpsstraat 37	4,50	-5,16	-9,32	-15,25	-5,04
023_A	Dorpsstraat 39	1,50	16,76	13,26	6,75	17,05
023_B	Dorpsstraat 39	4,50	16,90	13,47	6,89	17,20
024_A	Dorpsstraat 41	1,50	18,43	14,95	8,42	18,72
024_B	Dorpsstraat 41	4,50	15,77	12,37	5,76	16,08
025_A	Dorpsstraat 14	1,50	20,20	16,81	10,20	20,51
025_B	Dorpsstraat 14	4,50	25,10	21,87	15,12	25,46
026_A	Dorpsstraat 36	1,50	19,86	16,41	9,86	20,16
026_B	Dorpsstraat 36	4,50	23,34	19,98	13,35	23,66
027_A	Dorpsstraat 40	1,50	20,07	16,51	10,05	20,34
027_B	Dorpsstraat 40	4,50	23,04	19,57	13,03	23,33
028_A	Dorpsstraat 42	1,50	20,51	17,08	10,50	20,81
028_B	Dorpsstraat 42	4,50	23,44	20,07	13,44	23,76
029_A	Dorpsstraat 44	1,50	21,67	18,19	11,66	21,96
029_B	Dorpsstraat 44	4,50	26,00	22,64	16,00	26,32
030_A	Dorpsstraat 46	1,50	23,03	19,58	13,03	23,33
030_B	Dorpsstraat 46	4,50	27,62	24,27	17,62	27,94
031_A	Dorpsstraat 48	1,50	23,68	20,21	13,67	23,97
031_B	Dorpsstraat 48	4,50	28,24	24,91	18,25	28,57
033_A	Dorpsstraat 54	1,50	24,16	20,81	14,17	24,49
033_B	Dorpsstraat 54	4,50	28,87	25,66	18,89	29,23
034_A	Dorpsstraat 56	1,50	25,31	21,95	15,32	25,63
034_B	Dorpsstraat 56	4,50	30,22	26,99	20,24	30,58
035_A	Dorpsstraat 58	1,50	25,99	22,64	15,99	26,31
035_B	Dorpsstraat 58	4,50	30,93	27,72	20,95	31,29
036_A	Dorpsstraat 60	1,50	26,14	22,77	16,14	26,46
036_B	Dorpsstraat 60	4,50	30,92	27,68	20,94	31,27
037_A	Dorpsstraat 64	1,50	26,41	23,03	16,41	26,73
037_B	Dorpsstraat 64	4,50	30,41	27,08	20,41	30,74
038_A	Dorpsstraat 66	1,50	24,01	20,57	14,00	24,31
038_B	Dorpsstraat 66	4,50	29,54	26,22	19,54	29,87
039_A	Dorpsstraat 68	1,50	23,96	20,52	13,96	24,26
039_B	Dorpsstraat 68	4,50	29,32	26,00	19,33	29,65
041_A	Dorpsstraat 88	1,50	29,82	26,52	19,83	30,16
041_B	Dorpsstraat 88	4,50	32,67	29,41	22,68	33,02
042_A	Dorpsstraat 90	1,50	26,37	22,95	16,37	26,68
042_B	Dorpsstraat 90	4,50	30,87	27,54	20,87	31,20
043_A	Dorpsstraat 92	1,50	27,31	23,90	17,31	27,62
043_B	Dorpsstraat 92	4,50	31,65	28,34	21,66	31,98
044_A	Dorpsstraat 96	1,50	32,26	29,00	22,27	32,61
044_B	Dorpsstraat 96	4,50	34,79	31,54	24,81	35,14
045_A	Dorpsstraat 98	1,50	32,06	28,83	22,08	32,42

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Sanering Ouderkerk

Rekenresultaten Middelblok exclusief afrtek artikel 110g Wgh

Bijlage 5

Rapport: Resultatentabel
 Model: Aanvraag uitvoeringssubsidie situatie 2035; aug 2025
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Middelblok
 Groepsreductie: Nee

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
045_B	Dorpsstraat 98	4,50	34,63	31,39	24,64	34,98
046_A	Dorpsstraat 100	1,50	31,91	28,68	21,93	32,27
046_B	Dorpsstraat 100	4,50	34,26	31,02	24,28	34,61
047_A	Dorpsstraat 104	1,50	28,68	25,28	18,68	28,99
047_B	Dorpsstraat 104	4,50	32,68	29,38	22,69	33,02
048_A	Dorpsstraat 106	1,50	28,80	25,44	18,80	29,12
048_B	Dorpsstraat 106	4,50	32,54	29,28	22,56	32,89
049_A	Middelblok 1, herbouw 2013	1,50	57,19	54,13	47,23	57,59
049_B	Middelblok 1, herbouw 2013	4,50	58,92	55,87	48,96	59,32
051_A	Middelblok 7	1,50	63,42	60,36	53,46	63,82
051_B	Middelblok 7	4,50	63,41	60,35	53,45	63,81
052-A_A	Middelblok 21, zijgevel	1,50	56,18	53,13	46,22	56,58
052-A_B	Middelblok 21, zijgevel	4,50	57,64	54,59	47,69	58,05
052-A_C	Middelblok 21, zijgevel	7,50	57,45	54,39	47,49	57,85
052_A	Middelblok 21	1,50	63,29	60,23	53,33	63,69
052_B	Middelblok 21	4,50	62,89	59,82	52,93	63,29
053_A	Middelblok 23	1,50	63,03	59,97	53,07	63,43
053_B	Middelblok 23	4,50	62,65	59,58	52,69	63,05
054_A	Middelblok 25	1,50	62,74	59,69	52,78	63,14
054_B	Middelblok 25	4,50	62,41	59,34	52,45	62,81
055-A_A	Middelblok 31, zijgevel	1,50	55,23	52,15	45,27	55,63
055-A_B	Middelblok 31, zijgevel	4,50	58,51	55,46	48,55	58,91
055-A_C	Middelblok 31, zijgevel	7,00	58,17	55,11	48,21	58,57
055_A	Middelblok 31	1,50	63,45	60,39	53,49	63,85
055_B	Middelblok 31	4,00	63,15	60,08	53,19	63,55
056_A	Middelblok 33	1,50	63,52	60,46	53,56	63,92
056_B	Middelblok 33	4,50	62,97	59,90	53,01	63,37
057_A	Middelblok 35	1,50	63,67	60,61	53,71	64,07
057_B	Middelblok 35	4,50	63,04	59,97	53,08	63,44
058_A	Middelblok 61	1,50	55,60	52,55	45,65	56,01
058_B	Middelblok 61	4,50	57,62	54,57	47,66	58,02
059_A	Middelblok 63	4,50	61,22	58,16	51,26	61,62
060-A_A	Middelblok 65, zijgevel	1,50	54,49	51,43	44,53	54,89
060-A_B	Middelblok 65, zijgevel	4,50	56,90	53,86	46,95	57,31
060_A	Middelblok 65	1,50	53,99	50,92	44,02	54,39
060_B	Middelblok 65	4,50	55,67	52,60	45,71	56,07
061-A_A	Middelblok 67, zijgevel	1,50	52,55	49,49	42,59	52,95
061-A_B	Middelblok 67, zijgevel	4,50	55,56	52,51	45,60	55,96
061_A	Middelblok 67	1,50	53,38	50,31	43,42	53,78
061_B	Middelblok 67	4,50	54,99	51,92	45,03	55,39
062-A_A	Middelblok 99, zijgevel	1,50	54,93	51,61	44,94	55,26
062-A_B	Middelblok 99, zijgevel	4,50	60,81	57,56	50,82	61,16
062-A_C	Middelblok 99, zijgevel	7,50	60,74	57,48	50,75	61,09
062_A	Middelblok 99	1,50	66,37	63,11	56,38	66,72
062_B	Middelblok 99	4,50	65,51	62,24	55,52	65,85
063_A	Middelblok 101	1,50	66,37	63,11	56,38	66,72
063_B	Middelblok 101	4,50	65,52	62,26	55,53	65,87
064-A_A	Middelblok 103, zijgevel	1,50	60,40	57,15	50,41	60,75
064-A_B	Middelblok 103, zijgevel	4,50	60,22	56,96	50,23	60,57
064-A_C	Middelblok 103, zijgevel	7,50	59,46	56,20	49,47	59,81
064_A	Middelblok 103	1,50	66,45	63,19	56,46	66,80
064_B	Middelblok 103	4,50	65,56	62,29	55,57	65,90
066-AA_A	Middelblok 109, Oost	1,50	54,42	51,17	44,43	54,77
066-AA_B	Middelblok 109, Oost	4,00	55,87	52,63	45,89	56,22
066-A_A	Middelblok 107, noordoostgevel	1,50	53,13	49,79	43,13	53,45
066-A_B	Middelblok 107, noordoostgevel	4,50	59,04	55,80	49,06	59,39
066-BB_A	Middelblok 109, west	1,50	50,45	47,20	40,47	50,80
066-BB_B	Middelblok 109, west	4,00	52,18	48,94	42,19	52,53
066-B_A	Middelblok 107, zuidwestgevel	1,50	53,00	49,74	43,01	53,35

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Sanering Ouderkerk

Rekenresultaten Middelblok exclusief afrtek artikel 110g Wgh

Bijlage 5

Rapport: Resultatentabel
 Model: Aanvraag uitvoeringssubsidie situatie 2035; aug 2025
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Middelblok
 Groepsreductie: Nee

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
066-B_B	Middelblok 107, zuidwestgevel	4,50	55,74	52,50	45,75	56,09
066_A	Middelblok 107	1,50	54,43	51,04	44,43	54,74
066_B	Middelblok 107	4,50	62,43	59,19	52,45	62,78
067-A_A	Middelblok 111, noordoostgevel	1,50	53,57	50,21	43,57	53,89
067-A_B	Middelblok 111, noordoostgevel	4,50	60,20	56,95	50,21	60,55
067-B_A	Middelblok 111, zuidwestgevel	1,50	56,51	53,24	46,52	56,85
067-B_B	Middelblok 111, zuidwestgevel	4,50	58,21	54,97	48,23	58,56
067_A	Middelblok 111	1,50	64,05	60,79	54,06	64,40
068_A	Middelblok 127	1,50	60,66	57,39	50,67	61,00
068_B	Middelblok 127	4,50	62,18	58,93	52,19	62,53
069_A	Middelblok 129	1,50	60,84	57,58	50,85	61,19
069_B	Middelblok 129	4,50	62,06	58,82	52,08	62,41
070-A_A	Middelblok 135, zijgevel	1,50	52,86	49,58	42,87	53,20
070-A_B	Middelblok 135, zijgevel	4,50	56,39	53,14	46,40	56,74
070_A	Middelblok 135	1,50	55,07	51,71	45,07	55,39
070_B	Middelblok 135	4,50	61,89	58,64	51,90	62,24
071_A	Middelblok 137	1,50	55,38	52,03	45,38	55,70
071_B	Middelblok 137	4,50	61,77	58,52	51,78	62,12
072_A	Middelblok 149	1,50	60,82	57,56	50,83	61,17
072_B	Middelblok 149	4,50	62,30	59,06	52,31	62,65
073_A	Middelblok 165, gesaneerd	1,50	54,42	51,17	44,43	54,77
073_B	Middelblok 165, gesaneerd	4,50	56,36	53,11	46,37	56,71
074_A	Middelblok 169, gesaneerd	1,50	55,10	51,85	45,11	55,45
074_B	Middelblok 169, gesaneerd	4,50	56,83	53,59	46,85	57,18
078-A_A	Middelblok 187, zijgevel	1,50	54,11	50,85	44,12	54,46
078-A_B	Middelblok 187, zijgevel	4,50	57,51	54,27	47,52	57,86
078_A	Middelblok 187	1,50	55,90	52,53	45,89	56,21
078_B	Middelblok 187	4,50	63,20	59,96	53,22	63,55
079_A	Middelblok 199	1,50	45,09	41,34	35,05	45,31
079_B	Middelblok 199	4,50	52,62	49,11	42,60	52,90
080_A	Middelblok 203	1,50	40,60	36,94	30,56	40,84
080_B	Middelblok 203	4,50	47,04	43,54	37,02	47,32
081_A	Middelblok 209	1,50	40,77	37,28	30,75	41,05
081_B	Middelblok 209	4,50	43,06	39,54	33,05	43,34
082-A_A	Middelbok 213, zijgevel	1,50	--	--	--	--
082-A_B	Middelbok 213, zijgevel	4,50	20,67	17,34	10,68	21,00
082_A	Middelblok 213	1,50	33,73	30,19	23,71	34,00
082_B	Middelblok 213	4,50	38,89	35,42	28,87	39,18
083_A	Middelblok 2	1,50	63,20	60,14	53,24	63,60
083_B	Middelblok 2	4,50	62,63	59,56	52,67	63,03
084_A	Middelblok 4	1,50	63,91	60,85	53,95	64,31
084_B	Middelblok 4	4,50	63,36	60,30	53,40	63,76
085_A	Middelblok 6	1,50	64,33	61,27	54,37	64,73
085_B	Middelblok 6	4,50	63,77	60,70	53,81	64,17
086_A	Middelblok 8	1,50	64,56	61,50	54,60	64,96
086_B	Middelblok 8	4,50	63,94	60,87	53,98	64,34
087_A	Middelblok 12	1,50	61,31	58,25	51,35	61,71
089_A	Middelblok 16	1,50	64,48	61,41	54,52	64,88
089_B	Middelblok 16	4,50	63,69	60,62	53,73	64,09
090_A	Middelblok 18	1,50	64,30	61,24	54,34	64,70
090_B	Middelblok 18	4,50	63,71	60,64	53,75	64,11
092_A	Middelblok 26-28, gesaneerd, kantoor	1,50	61,70	58,64	51,74	62,10
092_B	Middelblok 26-28, gesaneerd, kantoor	4,50	61,64	58,58	51,68	62,04
094_A	Middelblok 32	1,50	63,68	60,61	53,72	64,08
094_B	Middelblok 32	4,50	63,20	60,13	53,24	63,60
095_A	Middelblok 148	1,50	61,93	58,68	51,94	62,28
095_B	Middelblok 148	4,50	62,54	59,28	52,56	62,89
100-A_A	Kerkweg 2B, voorgevel	1,50	-3,98	-8,07	-14,05	-3,84
100-A_B	Kerkweg 2B, voorgevel	4,50	-1,70	-5,80	-11,77	-1,56

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Sanering Ouderkerk

Rekenresultaten Middelblok exclusief afrtek artikel 110g Wgh

Bijlage 5

Rapport: Resultatentabel
 Model: Aanvraag uitvoeringssubsidie situatie 2035; aug 2025
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Middelblok
 Groepsreductie: Nee

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Iden
100_A	Kerkweg 2B, zijgevel	1,50	--	--	--	--
100_B	Kerkweg 2B, zijgevel	4,50	--	--	--	--
101-A_A	IJsseldijk West 16, zijgevel	4,00	--	--	--	--
101_A	IJsseldijk West 16	1,50	1,94	-2,03	-8,12	2,11
101_B	IJsseldijk West 16	4,50	-11,07	-15,36	-21,17	-10,98
102_A	IJsseldijk West 18, gesaneerd	1,50	0,90	-3,04	-9,15	1,08
102_B	IJsseldijk West 18, gesaneerd	4,50	0,76	-3,21	-9,30	0,93
103_A	IJsseldijk West 21	1,50	-8,74	-12,74	-18,81	-8,58
103_B	IJsseldijk West 21	4,50	1,41	-2,62	-8,66	1,57
104-A_A	IJsseldijk West 29 zijgevel	1,50	-1,32	-5,39	-11,39	-1,17
104-A_B	IJsseldijk West 29 zijgevel	4,50	0,35	-3,78	-9,73	0,48
104-A_C	IJsseldijk West 29 zijgevel	7,50	-6,35	-10,66	-16,45	-6,26
104_A	IJsseldijk West 29	1,50	-4,11	-8,16	-14,18	-3,96
104_B	IJsseldijk West 29	4,50	-0,43	-4,51	-10,51	-0,29
105-A_A	IJsseldijk West 33, zijgevel	1,50	-9,00	-12,96	-19,06	-8,83
105-A_B	IJsseldijk West 33, zijgevel	4,50	-10,31	-14,28	-20,37	-10,14
105-A_C	IJsseldijk West 33, zijgevel	7,50	-15,69	-19,70	-25,75	-15,53
105_A	IJsseldijk West 33	1,50	-7,02	-11,03	-17,08	-6,86
105_B	IJsseldijk West 33	4,50	-3,22	-7,26	-13,29	-3,07
106_A	IJsseldijk West 35	1,50	2,69	-1,35	-7,38	2,84
106_B	IJsseldijk West 35	5,50	3,82	-0,23	-6,26	3,97
106_C	IJsseldijk West 35	9,50	3,91	-0,14	-6,17	4,06
107_A	IJsseldijk West 37	1,50	3,59	-0,44	-6,48	3,75
107_B	IJsseldijk West 37	4,50	3,77	-0,27	-6,30	3,92
108_A	IJsseldijk West 49	1,50	4,38	0,31	-5,69	4,53
108_B	IJsseldijk West 49	4,50	3,18	-0,83	-6,88	3,34
109_A	IJsseldijk West 59, herbouw 1993	1,50	-3,72	-7,70	-13,79	-3,55
109_B	IJsseldijk West 59, herbouw 1993	4,50	2,30	-1,69	-7,76	2,47
110-A_A	IJsseldijk West 61, zijgevel	1,50	--	--	--	--
110-A_B	IJsseldijk West 61, zijgevel	4,50	1,94	-2,03	-8,12	2,11
110-A_C	IJsseldijk West 61, zijgevel	7,50	3,86	-0,14	-6,21	4,02
110_A	IJsseldijk West 61	1,50	3,15	-0,85	-6,92	3,31
110_B	IJsseldijk West 61	4,50	4,98	0,96	-5,09	5,14
111_A	IJsseldijk West 65	1,50	--	--	--	--
111_B	IJsseldijk West 65	4,50	2,55	-1,46	-7,52	2,71
112_A	IJsseldijk West 73	1,50	-2,54	-6,55	-12,61	-2,38
112_B	IJsseldijk West 73	4,50	3,53	-0,46	-6,54	3,69
112_C	IJsseldijk West 73	5,50	3,99	0,00	-6,08	4,15
113_A	IJsseldijk West 75	1,50	-2,63	-6,65	-12,70	-2,47
113_B	IJsseldijk West 75	4,50	1,01	-3,04	-9,06	1,16
114_A	IJsseldijk West 77	1,50	4,02	-0,08	-6,06	4,16
114_B	IJsseldijk West 77	4,50	1,45	-2,57	-8,62	1,61
115_A	Burgemeester Neetstraat 7, herbouw 1986	1,50	0,73	-3,33	-9,34	0,88
115_B	Burgemeester Neetstraat 7, herbouw 1986	4,50	1,46	-2,65	-8,62	1,60
171_A	Lageweg 17	1,50	--	--	--	--
171_B	Lageweg 17	4,50	8,83	5,11	-1,21	9,06
172_A	Lageweg 46, herbouw 2005	1,50	8,50	4,63	-1,55	8,69
172_B	Lageweg 46, herbouw 2005	4,50	12,78	9,14	2,75	13,03
173_A	Lageweg 54	1,50	12,20	8,51	2,17	12,44
173_B	Lageweg 54	4,50	14,37	10,78	4,34	14,63
174_A	Abelenlaan 3	1,50	0,76	-3,26	-9,31	0,92
174_B	Abelenlaan 3	4,50	3,36	-0,59	-6,70	3,53
174_C	Abelenlaan 3	7,50	5,61	1,62	-4,46	5,77
175_A	Abelenlaan 5	1,50	-2,13	-6,11	-12,19	-1,96
175_B	Abelenlaan 5	4,50	1,01	-2,93	-9,05	1,19
175_C	Abelenlaan 5	7,50	3,89	-0,11	-6,18	4,05
176_A	Abelenlaan 7	1,50	-5,64	-9,63	-15,70	-5,47
176_B	Abelenlaan 7	4,50	-2,30	-6,33	-12,37	-2,14
176_C	Abelenlaan 7	7,50	3,49	-0,54	-6,57	3,65

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Sanering Ouderkerk

Rekenresultaten Middelblok exclusief afrtek artikel 110g Wgh

Bijlage 5

Rapport: Resultatentabel
 Model: Aanvraag uitvoeringssubsidie situatie 2035; aug 2025
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Middelblok
 Groepsreductie: Nee

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
177_A	Abelenlaan 9	1,50	-1,80	-5,78	-11,87	-1,63
177_B	Abelenlaan 9	4,50	1,46	-2,48	-8,60	1,64
177_C	Abelenlaan 9	7,50	3,92	-0,08	-6,15	4,08
178_A	Abelenlaan 11	1,50	-5,09	-9,09	-15,16	-4,93
178_B	Abelenlaan 11	4,50	-1,73	-5,75	-11,80	-1,57
178_C	Abelenlaan 11	7,50	3,40	-0,64	-6,67	3,55
179_A	Abelenlaan 13	1,50	-0,07	-4,05	-10,14	0,10
179a_A	Abelenlaan 15	4,50	2,70	-1,26	-7,36	2,87
179a_B	Abelenlaan 15	7,50	4,75	0,74	-5,32	4,91
181_A	Hennepwerf 12	1,50	--	--	--	--
181_B	Hennepwerf 12	4,50	--	--	--	--
181_C	Hennepwerf 12	7,50	--	--	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage 6

Rekenresultaten Burgermeester Neetstraat inclusief en exclusief aftrek artikel 110g Wgh

Rekenresultaten Burgemeester Neetstraat exclusief aftek artikel 110g Wgh

Rapport: Resultatentabel
 Model: Aanvraag uitvoeringssubsidie situatie 2035; aug 2025
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Burgemeester Neetstraat
 Groepsreductie: Nee

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
012_A	Dorpsstraat 9	1,50	-1,92	-5,88	-11,58	-1,62
012_B	Dorpsstraat 9	4,50	-1,51	-5,47	-11,17	-1,21
013_A	Dorpsstraat 11	1,50	-1,13	-5,09	-10,78	-0,82
013_B	Dorpsstraat 11	4,50	0,59	-3,37	-9,06	0,90
014_A	Dorpsstraat 13	1,50	-1,77	-5,72	-11,42	-1,46
014_B	Dorpsstraat 13	4,50	0,00	-3,96	-9,65	0,31
015_A	Dorpsstraat 15	1,50	-2,36	-6,32	-12,01	-2,05
015_B	Dorpsstraat 15	4,50	-1,06	-5,01	-10,71	-0,75
016_A	Dorpsstraat 21	1,50	-6,95	-10,89	-16,59	-6,64
016_B	Dorpsstraat 21	4,50	-4,93	-8,88	-14,57	-4,62
019_A	Dorpsstraat 27	1,50	-6,11	-10,05	-15,75	-5,80
019_B	Dorpsstraat 27	4,50	-3,44	-7,40	-13,09	-3,13
020_A	Dorpsstraat 31	1,50	-4,45	-8,40	-14,09	-4,14
020_B	Dorpsstraat 31	4,50	-1,56	-5,52	-11,21	-1,25
021_A	Dorpsstraat 35	1,50	-8,33	-12,28	-17,98	-8,02
021_B	Dorpsstraat 35	4,50	-7,24	-11,18	-16,87	-6,92
022_A	Dorpsstraat 37	1,50	-7,81	-11,75	-17,45	-7,50
022_B	Dorpsstraat 37	4,50	-6,78	-10,73	-16,42	-6,47
023_A	Dorpsstraat 39	1,50	-7,53	-11,48	-17,18	-7,22
023_B	Dorpsstraat 39	4,50	-8,45	-12,39	-18,09	-8,14
024_A	Dorpsstraat 41	1,50	-7,44	-11,38	-17,08	-7,13
024_B	Dorpsstraat 41	4,50	-6,79	-10,73	-16,42	-6,47
025_A	Dorpsstraat 14	1,50	-5,17	-9,14	-14,83	-4,87
025_B	Dorpsstraat 14	4,50	-4,67	-8,64	-14,32	-4,37
026_A	Dorpsstraat 36	1,50	-10,10	-14,05	-19,75	-9,79
026_B	Dorpsstraat 36	4,50	-6,53	-10,50	-16,19	-6,23
027_A	Dorpsstraat 40	1,50	-10,04	-13,98	-19,68	-9,73
027_B	Dorpsstraat 40	4,50	-9,71	-13,65	-19,35	-9,40
028_A	Dorpsstraat 42	1,50	-13,87	-17,80	-23,51	-13,55
028_B	Dorpsstraat 42	4,50	--	--	--	--
029_A	Dorpsstraat 44	1,50	-11,15	-15,09	-20,79	-10,84
029_B	Dorpsstraat 44	4,50	-7,55	-11,51	-17,20	-7,24
030_A	Dorpsstraat 46	1,50	-11,61	-15,55	-21,25	-11,30
030_B	Dorpsstraat 46	4,50	-8,37	-12,32	-18,01	-8,06
031_A	Dorpsstraat 48	1,50	--	--	--	--
031_B	Dorpsstraat 48	4,50	--	--	--	--
033_A	Dorpsstraat 54	1,50	-9,13	-13,07	-18,77	-8,82
033_B	Dorpsstraat 54	4,50	-8,18	-12,14	-17,83	-7,87
034_A	Dorpsstraat 56	1,50	-9,19	-13,14	-18,83	-8,88
034_B	Dorpsstraat 56	4,50	-8,18	-12,14	-17,83	-7,87
035_A	Dorpsstraat 58	1,50	-6,49	-10,44	-16,14	-6,18
035_B	Dorpsstraat 58	4,50	-5,62	-9,56	-15,26	-5,31
036_A	Dorpsstraat 60	1,50	-7,90	-11,85	-17,55	-7,59
036_B	Dorpsstraat 60	4,50	-8,34	-12,28	-17,97	-8,02
037_A	Dorpsstraat 64	1,50	-10,75	-14,70	-20,40	-10,44
037_B	Dorpsstraat 64	4,50	-11,35	-15,29	-20,99	-11,04
038_A	Dorpsstraat 66	1,50	-23,04	-26,98	-32,66	-22,72
038_B	Dorpsstraat 66	4,50	-21,31	-25,25	-30,94	-20,99
039_A	Dorpsstraat 68	1,50	-23,30	-27,24	-32,93	-22,98
039_B	Dorpsstraat 68	4,50	-21,45	-25,38	-31,07	-21,13
041_A	Dorpsstraat 88	1,50	-9,39	-13,33	-19,03	-9,08
041_B	Dorpsstraat 88	4,50	-6,36	-10,31	-16,01	-6,05
042_A	Dorpsstraat 90	1,50	-9,48	-13,42	-19,12	-9,17
042_B	Dorpsstraat 90	4,50	-6,47	-10,43	-16,12	-6,16
043_A	Dorpsstraat 92	1,50	-9,65	-13,61	-19,30	-9,34
043_B	Dorpsstraat 92	4,50	-7,36	-11,32	-17,01	-7,05
044_A	Dorpsstraat 96	1,50	--	--	--	--
044_B	Dorpsstraat 96	4,50	--	--	--	--
045_A	Dorpsstraat 98	1,50	-7,62	-11,58	-17,27	-7,31

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten Burgemeester Neetstraat exclusief aftek artikel 110g Wgh

Rapport: Resultatentabel
 Model: Aanvraag uitvoeringssubsidie situatie 2035; aug 2025
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Burgemeester Neetstraat
 Groepsreductie: Nee

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
045_B	Dorpsstraat 98	4,50	-5,73	-9,68	-15,38	-5,42
046_A	Dorpsstraat 100	1,50	-7,32	-11,27	-16,97	-7,01
046_B	Dorpsstraat 100	4,50	-5,60	-9,55	-15,24	-5,29
047_A	Dorpsstraat 104	1,50	-10,75	-14,70	-20,40	-10,44
047_B	Dorpsstraat 104	4,50	-7,37	-11,31	-17,01	-7,06
048_A	Dorpsstraat 106	1,50	-10,52	-14,47	-20,17	-10,21
048_B	Dorpsstraat 106	4,50	-7,50	-11,44	-17,14	-7,19
049_A	Middelblok 1, herbouw 2013	1,50	--	--	--	--
049_B	Middelblok 1, herbouw 2013	4,50	-12,40	-16,34	-22,03	-12,08
051_A	Middelblok 7	1,50	-14,70	-18,64	-24,33	-14,38
051_B	Middelblok 7	4,50	-12,28	-16,22	-21,92	-11,97
052-A_A	Middelblok 21, zijgevel	1,50	-10,20	-14,15	-19,84	-9,89
052-A_B	Middelblok 21, zijgevel	4,50	-5,69	-9,65	-15,34	-5,38
052-A_C	Middelblok 21, zijgevel	7,50	-6,77	-10,72	-16,42	-6,46
052_A	Middelblok 21	1,50	-7,48	-11,44	-17,13	-7,17
052_B	Middelblok 21	4,50	-6,97	-10,92	-16,61	-6,66
053_A	Middelblok 23	1,50	-7,53	-11,50	-17,19	-7,23
053_B	Middelblok 23	4,50	-7,02	-10,97	-16,66	-6,71
054_A	Middelblok 25	1,50	-7,61	-11,58	-17,27	-7,31
054_B	Middelblok 25	4,50	-7,07	-11,02	-16,71	-6,76
055-A_A	Middelblok 31, zijgevel	1,50	-11,48	-15,42	-21,12	-11,17
055-A_B	Middelblok 31, zijgevel	4,50	-10,15	-14,09	-19,78	-9,83
055-A_C	Middelblok 31, zijgevel	7,00	-7,33	-11,28	-16,97	-7,02
055_A	Middelblok 31	1,50	-10,55	-14,49	-20,18	-10,23
055_B	Middelblok 31	4,00	-7,60	-11,56	-17,25	-7,29
056_A	Middelblok 33	1,50	-10,72	-14,67	-20,36	-10,41
056_B	Middelblok 33	4,50	-7,57	-11,53	-17,22	-7,26
057_A	Middelblok 35	1,50	-10,60	-14,55	-20,25	-10,29
057_B	Middelblok 35	4,50	-7,51	-11,46	-17,16	-7,20
058_A	Middelblok 61	1,50	-12,10	-16,04	-21,74	-11,79
058_B	Middelblok 61	4,50	-10,60	-14,54	-20,24	-10,29
059_A	Middelblok 63	4,50	--	--	--	--
060-A_A	Middelblok 65, zijgevel	1,50	-11,54	-15,49	-21,19	-11,23
060-A_B	Middelblok 65, zijgevel	4,50	-10,18	-14,12	-19,82	-9,87
060_A	Middelblok 65	1,50	-13,33	-17,28	-22,98	-13,02
060_B	Middelblok 65	4,50	-11,21	-15,15	-20,85	-10,90
061-A_A	Middelblok 67, zijgevel	1,50	-11,36	-15,31	-21,01	-11,05
061-A_B	Middelblok 67, zijgevel	4,50	-9,96	-13,91	-19,60	-9,65
061_A	Middelblok 67	1,50	-9,94	-13,89	-19,58	-9,63
061_B	Middelblok 67	4,50	-6,46	-10,40	-16,10	-6,15
062-A_A	Middelblok 99, zijgevel	1,50	-16,87	-20,83	-26,53	-16,57
062-A_B	Middelblok 99, zijgevel	4,50	-12,43	-16,37	-22,07	-12,12
062-A_C	Middelblok 99, zijgevel	7,50	-7,84	-11,79	-17,48	-7,53
062_A	Middelblok 99	1,50	-5,93	-9,88	-15,58	-5,62
062_B	Middelblok 99	4,50	-4,22	-8,17	-13,86	-3,91
063_A	Middelblok 101	1,50	-5,14	-9,10	-14,79	-4,83
063_B	Middelblok 101	4,50	-3,24	-7,19	-12,88	-2,93
064-A_A	Middelblok 103, zijgevel	1,50	-6,54	-10,50	-16,19	-6,23
064-A_B	Middelblok 103, zijgevel	4,50	-4,76	-8,71	-14,40	-4,45
064-A_C	Middelblok 103, zijgevel	7,50	-13,24	-17,18	-22,87	-12,92
064_A	Middelblok 103	1,50	-6,04	-10,00	-15,69	-5,73
064_B	Middelblok 103	4,50	-4,19	-8,14	-13,83	-3,88
066-AA_A	Middelblok 109, Oost	1,50	-7,39	-11,35	-17,04	-7,08
066-AA_B	Middelblok 109, Oost	4,00	-6,07	-10,02	-15,71	-5,76
066-A_A	Middelblok 107, noordoostgevel	1,50	-9,80	-13,74	-19,44	-9,49
066-A_B	Middelblok 107, noordoostgevel	4,50	-8,81	-12,76	-18,46	-8,50
066-BB_A	Middelblok 109, west	1,50	-14,06	-18,01	-23,71	-13,75
066-BB_B	Middelblok 109, west	4,00	-11,44	-15,38	-21,08	-11,13
066-B_A	Middelblok 107, zuidwestgevel	1,50	-7,59	-11,55	-17,24	-7,28

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten Burgemeester Neetstraat exclusief aftek artikel 110g Wgh

Rapport: Resultatentabel
 Model: Aanvraag uitvoeringssubsidie situatie 2035; aug 2025
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Burgemeester Neetstraat
 Groepsreductie: Nee

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
066-B_B	Middelblok 107, zuidwestgevel	4,50	-6,03	-9,98	-15,67	-5,72	
066_A	Middelblok 107	1,50	--	--	--	--	
066_B	Middelblok 107	4,50	-11,84	-15,78	-21,47	-11,52	
067-A_A	Middelblok 111, noordoostgevel	1,50	-6,33	-10,28	-15,97	-6,02	
067-A_B	Middelblok 111, noordoostgevel	4,50	-6,93	-10,88	-16,57	-6,62	
067-B_A	Middelblok 111, zuidwestgevel	1,50	-12,11	-16,05	-21,75	-11,80	
067-B_B	Middelblok 111, zuidwestgevel	4,50	-9,12	-13,07	-18,76	-8,81	
067_A	Middelblok 111	1,50	-18,75	-22,68	-28,37	-18,43	
068_A	Middelblok 127	1,50	--	--	--	--	
068_B	Middelblok 127	4,50	--	--	--	--	
069_A	Middelblok 129	1,50	--	--	--	--	
069_B	Middelblok 129	4,50	--	--	--	--	
070-A_A	Middelblok 135, zijgevel	1,50	-12,46	-16,40	-22,10	-12,15	
070-A_B	Middelblok 135, zijgevel	4,50	-6,11	-10,05	-15,74	-5,79	
070_A	Middelblok 135	1,50	-7,88	-11,83	-17,52	-7,57	
070_B	Middelblok 135	4,50	-5,88	-9,83	-15,52	-5,57	
071_A	Middelblok 137	1,50	-8,73	-12,68	-18,37	-8,42	
071_B	Middelblok 137	4,50	-8,43	-12,38	-18,08	-8,12	
072_A	Middelblok 149	1,50	--	--	--	--	
072_B	Middelblok 149	4,50	-10,64	-14,58	-20,28	-10,33	
073_A	Middelblok 165, gesaneerd	1,50	--	--	--	--	
073_B	Middelblok 165, gesaneerd	4,50	--	--	--	--	
074_A	Middelblok 169, gesaneerd	1,50	--	--	--	--	
074_B	Middelblok 169, gesaneerd	4,50	--	--	--	--	
078-A_A	Middelblok 187, zijgevel	1,50	-10,33	-14,29	-19,98	-10,02	
078-A_B	Middelblok 187, zijgevel	4,50	-6,66	-10,61	-16,30	-6,35	
078_A	Middelblok 187	1,50	--	--	--	--	
078_B	Middelblok 187	4,50	-6,06	-10,02	-15,71	-5,75	
079_A	Middelblok 199	1,50	-13,26	-17,20	-22,89	-12,94	
079_B	Middelblok 199	4,50	-14,82	-18,76	-24,46	-14,51	
080_A	Middelblok 203	1,50	--	--	--	--	
080_B	Middelblok 203	4,50	-11,26	-15,21	-20,90	-10,95	
081_A	Middelblok 209	1,50	-16,21	-20,15	-25,84	-15,89	
081_B	Middelblok 209	4,50	-10,87	-14,82	-20,51	-10,56	
082-A_A	Middelblok 213, zijgevel	1,50	--	--	--	--	
082-A_B	Middelblok 213, zijgevel	4,50	--	--	--	--	
082_A	Middelblok 213	1,50	--	--	--	--	
082_B	Middelblok 213	4,50	--	--	--	--	
083_A	Middelblok 2	1,50	-3,90	-7,86	-13,55	-3,59	
083_B	Middelblok 2	4,50	-6,55	-10,50	-16,20	-6,24	
084_A	Middelblok 4	1,50	-4,15	-8,11	-13,80	-3,84	
084_B	Middelblok 4	4,50	-6,60	-10,55	-16,25	-6,29	
085_A	Middelblok 6	1,50	-4,92	-8,87	-14,56	-4,61	
085_B	Middelblok 6	4,50	-6,66	-10,62	-16,31	-6,35	
086_A	Middelblok 8	1,50	-5,01	-8,96	-14,66	-4,70	
086_B	Middelblok 8	4,50	-6,70	-10,66	-16,35	-6,39	
087_A	Middelblok 12	1,50	-3,60	-7,56	-13,25	-3,29	
089_A	Middelblok 16	1,50	-3,84	-7,80	-13,49	-3,53	
089_B	Middelblok 16	4,50	-6,49	-10,44	-16,13	-6,18	
090_A	Middelblok 18	1,50	-6,61	-10,55	-16,25	-6,30	
090_B	Middelblok 18	4,50	-12,39	-16,33	-22,02	-12,07	
092_A	Middelblok 26-28, gesaneerd, kantoor	1,50	-5,93	-9,89	-15,58	-5,62	
092_B	Middelblok 26-28, gesaneerd, kantoor	4,50	-5,34	-9,29	-14,98	-5,03	
094_A	Middelblok 32	1,50	-9,75	-13,69	-19,39	-9,44	
094_B	Middelblok 32	4,50	-9,65	-13,59	-19,28	-9,33	
095_A	Middelblok 148	1,50	-8,13	-12,08	-17,77	-7,82	
095_B	Middelblok 148	4,50	-5,74	-9,68	-15,38	-5,43	
100-A_A	Kerkweg 2B, voorgevel	1,50	52,54	48,38	42,65	52,73	
100-A_B	Kerkweg 2B, voorgevel	4,50	53,15	49,00	43,27	53,34	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten Burgemeester Neetstraat exclusief afstek artikel 110g Wgh

Rapport: Resultatentabel
 Model: Aanvraag uitvoeringssubsidie situatie 2035; aug 2025
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Burgemeester Neetstraat
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Iden
100_A	Kerkweg 2B, zijgevel	1,50	52,87	48,72	42,98	53,06
100_B	Kerkweg 2B, zijgevel	4,50	53,76	49,61	43,88	53,95
101-A_A	IJsseldijk West 16, zijgevel	4,00	10,22	6,17	0,46	10,47
101_A	IJsseldijk West 16	1,50	12,80	8,74	3,03	13,05
101_B	IJsseldijk West 16	4,50	11,30	7,24	1,51	11,54
102_A	IJsseldijk West 18, gesaneerd	1,50	12,79	8,73	3,01	13,03
102_B	IJsseldijk West 18, gesaneerd	4,50	15,00	10,91	5,21	15,23
103_A	IJsseldijk West 21	1,50	16,57	12,51	6,82	16,82
103_B	IJsseldijk West 21	4,50	22,20	18,08	12,40	22,42
104-A_A	IJsseldijk West 29 zijgevel	1,50	13,03	8,97	3,27	13,28
104-A_B	IJsseldijk West 29 zijgevel	4,50	16,44	12,38	6,68	16,69
104-A_C	IJsseldijk West 29 zijgevel	7,50	15,16	11,09	5,40	15,41
104_A	IJsseldijk West 29	1,50	13,87	9,81	4,11	14,12
104_B	IJsseldijk West 29	4,50	16,72	12,65	6,96	16,97
105-A_A	IJsseldijk West 33, zijgevel	1,50	13,43	9,32	3,64	13,66
105-A_B	IJsseldijk West 33, zijgevel	4,50	14,13	10,07	4,37	14,38
105-A_C	IJsseldijk West 33, zijgevel	7,50	15,51	11,43	5,74	15,75
105_A	IJsseldijk West 33	1,50	12,37	8,31	2,63	12,63
105_B	IJsseldijk West 33	4,50	15,47	11,40	5,72	15,72
106_A	IJsseldijk West 35	1,50	13,77	9,70	4,02	14,02
106_B	IJsseldijk West 35	5,50	17,99	13,90	8,22	18,23
106_C	IJsseldijk West 35	9,50	22,46	18,32	12,65	22,68
107_A	IJsseldijk West 37	1,50	13,79	9,72	4,03	14,04
107_B	IJsseldijk West 37	4,50	17,38	13,28	7,60	17,62
108_A	IJsseldijk West 49	1,50	--	--	--	--
108_B	IJsseldijk West 49	4,50	--	--	--	--
109_A	IJsseldijk West 59, herbouw 1993	1,50	8,28	4,20	-1,51	8,52
109_B	IJsseldijk West 59, herbouw 1993	4,50	15,22	11,12	5,43	15,45
110-A_A	IJsseldijk West 61, zijgevel	1,50	3,47	-0,57	-6,27	3,73
110-A_B	IJsseldijk West 61, zijgevel	4,50	15,31	11,22	5,53	15,55
110-A_C	IJsseldijk West 61, zijgevel	7,50	16,79	12,69	7,00	17,02
110_A	IJsseldijk West 61	1,50	16,58	12,48	6,79	16,81
110_B	IJsseldijk West 61	4,50	19,24	15,12	9,44	19,46
111_A	IJsseldijk West 65	1,50	1,52	-2,51	-8,19	1,79
111_B	IJsseldijk West 65	4,50	14,34	10,23	4,55	14,57
112_A	IJsseldijk West 73	1,50	1,20	-2,83	-8,51	1,47
112_B	IJsseldijk West 73	4,50	2,90	-1,14	-6,82	3,17
112_C	IJsseldijk West 73	5,50	3,11	-0,94	-6,63	3,37
113_A	IJsseldijk West 75	1,50	0,86	-3,22	-8,90	1,11
113_B	IJsseldijk West 75	4,50	--	--	--	--
114_A	IJsseldijk West 77	1,50	1,47	-2,67	-8,35	1,68
114_B	IJsseldijk West 77	4,50	-2,61	-6,65	-12,33	-2,34
115_A	Burgemeester Neetstraat 7, herbouw 1986	1,50	63,40	59,25	53,53	63,60
115_B	Burgemeester Neetstraat 7, herbouw 1986	4,50	63,22	59,07	53,36	63,42
171_A	Lageweg 17	1,50	-3,60	-7,58	-13,28	-3,31
171_B	Lageweg 17	4,50	0,92	-3,12	-8,80	1,19
172_A	Lageweg 46, herbouw 2005	1,50	--	--	--	--
172_B	Lageweg 46, herbouw 2005	4,50	--	--	--	--
173_A	Lageweg 54	1,50	-3,90	-7,92	-13,61	-3,63
173_B	Lageweg 54	4,50	--	--	--	--
174_A	Abelenlaan 3	1,50	44,83	40,67	34,94	45,02
174_B	Abelenlaan 3	4,50	45,53	41,39	35,66	45,73
174_C	Abelenlaan 3	7,50	46,73	42,59	36,86	46,93
175_A	Abelenlaan 5	1,50	25,71	21,61	15,90	25,94
175_B	Abelenlaan 5	4,50	29,47	25,38	19,67	29,70
175_C	Abelenlaan 5	7,50	39,22	35,09	29,37	39,43
176_A	Abelenlaan 7	1,50	25,23	21,14	15,42	25,46
176_B	Abelenlaan 7	4,50	28,28	24,20	18,48	28,51
176_C	Abelenlaan 7	7,50	39,19	35,06	29,34	39,40

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten Burgemeester Neetstraat exclusief afstek artikel 110g Wgh

Rapport: Resultatentabel
 Model: Aanvraag uitvoeringssubsidie situatie 2035; aug 2025
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Burgemeester Neetstraat
 Groepsreductie: Nee

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
177_A	Abelenlaan 9	1,50	27,10	22,99	17,28	27,32
177_B	Abelenlaan 9	4,50	30,73	26,63	20,91	30,95
177_C	Abelenlaan 9	7,50	37,81	33,69	27,97	38,02
178_A	Abelenlaan 11	1,50	25,21	21,12	15,41	25,44
178_B	Abelenlaan 11	4,50	28,15	24,07	18,36	28,39
178_C	Abelenlaan 11	7,50	37,83	33,71	27,99	38,04
179_A	Abelenlaan 13	1,50	23,86	19,78	14,06	24,09
179a_A	Abelenlaan 15	4,50	27,72	23,63	17,92	27,95
179a_B	Abelenlaan 15	7,50	36,43	32,30	26,59	36,64
181_A	Hennepwerf 12	1,50	37,48	33,33	27,60	37,67
181_B	Hennepwerf 12	4,50	38,01	33,87	28,14	38,21
181_C	Hennepwerf 12	7,50	38,05	33,91	28,18	38,25

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage 7

Rekenresultaten IJsseldijk West inclusief en exclusief aftrek artikel 110g Wgh

Rekenresultaten IJsseldijk West exclusief afrtek artikel 110g Wgh

Rapport: Resultatentabel
 Model: Aanvraag uitvoeringssubsidie situatie 2035; aug 2025
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: IJsseldijk West
 Groepsreductie: Nee

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Iden
012_A	Dorpsstraat 9	1,50	0,43	-3,47	-9,62	0,62
012_B	Dorpsstraat 9	4,50	4,11	0,27	-5,94	4,31
013_A	Dorpsstraat 11	1,50	6,00	2,15	-4,05	6,20
013_B	Dorpsstraat 11	4,50	7,71	3,85	-2,35	7,90
014_A	Dorpsstraat 13	1,50	3,77	-0,11	-6,29	3,96
014_B	Dorpsstraat 13	4,50	5,89	2,03	-4,17	6,08
015_A	Dorpsstraat 15	1,50	3,46	-0,43	-6,60	3,65
015_B	Dorpsstraat 15	4,50	6,59	2,72	-3,46	6,78
016_A	Dorpsstraat 21	1,50	8,24	4,37	-1,81	8,43
016_B	Dorpsstraat 21	4,50	9,17	5,31	-0,88	9,37
019_A	Dorpsstraat 27	1,50	4,52	0,61	-5,54	4,70
019_B	Dorpsstraat 27	4,50	8,15	4,33	-1,90	8,35
020_A	Dorpsstraat 31	1,50	4,92	0,98	-5,14	5,10
020_B	Dorpsstraat 31	4,50	7,16	3,31	-2,89	7,36
021_A	Dorpsstraat 35	1,50	2,33	-1,62	-7,74	2,50
021_B	Dorpsstraat 35	4,50	2,90	-1,02	-7,16	3,08
022_A	Dorpsstraat 37	1,50	2,44	-1,50	-7,62	2,62
022_B	Dorpsstraat 37	4,50	2,99	-0,93	-7,07	3,17
023_A	Dorpsstraat 39	1,50	2,47	-1,48	-7,60	2,64
023_B	Dorpsstraat 39	4,50	4,44	0,56	-5,62	4,63
024_A	Dorpsstraat 41	1,50	0,30	-3,62	-9,76	0,48
024_B	Dorpsstraat 41	4,50	1,92	-1,97	-8,14	2,11
025_A	Dorpsstraat 14	1,50	5,46	1,67	-4,58	5,67
025_B	Dorpsstraat 14	4,50	5,92	2,08	-4,14	6,12
026_A	Dorpsstraat 36	1,50	7,21	3,37	-2,84	7,41
026_B	Dorpsstraat 36	4,50	7,79	3,94	-2,27	7,99
027_A	Dorpsstraat 40	1,50	-1,81	-5,65	-11,86	-1,61
027_B	Dorpsstraat 40	4,50	0,00	-3,85	-10,05	0,20
028_A	Dorpsstraat 42	1,50	-2,08	-6,05	-12,15	-1,91
028_B	Dorpsstraat 42	4,50	0,89	-3,04	-9,18	1,07
029_A	Dorpsstraat 44	1,50	-15,20	-19,11	-25,26	-15,02
029_B	Dorpsstraat 44	4,50	-13,15	-17,06	-23,21	-12,97
030_A	Dorpsstraat 46	1,50	-5,29	-9,24	-15,35	-5,12
030_B	Dorpsstraat 46	4,50	-4,70	-8,66	-14,76	-4,53
031_A	Dorpsstraat 48	1,50	-7,73	-11,73	-17,80	-7,57
031_B	Dorpsstraat 48	4,50	-5,73	-9,72	-15,80	-5,57
033_A	Dorpsstraat 54	1,50	4,13	0,22	-5,93	4,31
033_B	Dorpsstraat 54	4,50	7,01	3,17	-3,04	7,21
034_A	Dorpsstraat 56	1,50	3,31	-0,59	-6,75	3,49
034_B	Dorpsstraat 56	4,50	6,11	2,26	-3,94	6,31
035_A	Dorpsstraat 58	1,50	2,85	-1,07	-7,21	3,03
035_B	Dorpsstraat 58	4,50	5,49	1,63	-4,57	5,68
036_A	Dorpsstraat 60	1,50	2,91	-1,01	-7,15	3,09
036_B	Dorpsstraat 60	4,50	5,24	1,36	-4,82	5,43
037_A	Dorpsstraat 64	1,50	-1,47	-5,42	-11,54	-1,30
037_B	Dorpsstraat 64	4,50	0,52	-3,44	-9,55	0,69
038_A	Dorpsstraat 66	1,50	-5,13	-9,09	-15,20	-4,96
038_B	Dorpsstraat 66	4,50	1,56	-2,39	-8,50	1,73
039_A	Dorpsstraat 68	1,50	-3,27	-7,21	-13,33	-3,09
039_B	Dorpsstraat 68	4,50	1,12	-2,81	-8,95	1,30
041_A	Dorpsstraat 88	1,50	-3,51	-7,44	-13,57	-3,33
041_B	Dorpsstraat 88	4,50	0,04	-3,84	-10,02	0,23
042_A	Dorpsstraat 90	1,50	-2,13	-6,09	-12,20	-1,96
042_B	Dorpsstraat 90	4,50	1,89	-1,94	-8,16	2,09
043_A	Dorpsstraat 92	1,50	-4,68	-8,66	-14,75	-4,51
043_B	Dorpsstraat 92	4,50	-1,59	-5,54	-11,65	-1,42
044_A	Dorpsstraat 96	1,50	--	--	--	--
044_B	Dorpsstraat 96	4,50	--	--	--	--
045_A	Dorpsstraat 98	1,50	--	--	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten IJsseldijk West exclusief afrtek artikel 110g Wgh

Rapport: Resultatentabel
 Model: Aanvraag uitvoeringssubsidie situatie 2035; aug 2025
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: IJsseldijk West
 Groepsreductie: Nee

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
045_B	Dorpsstraat 98	4,50	--	--	--	--
046_A	Dorpsstraat 100	1,50	-5,72	-9,49	-15,77	-5,51
046_B	Dorpsstraat 100	4,50	-4,11	-7,87	-14,15	-3,89
047_A	Dorpsstraat 104	1,50	2,95	-0,91	-7,10	3,15
047_B	Dorpsstraat 104	4,50	5,05	1,19	-5,00	5,25
048_A	Dorpsstraat 106	1,50	-3,04	-7,01	-13,11	-2,87
048_B	Dorpsstraat 106	4,50	-0,52	-4,47	-10,58	-0,35
049_A	Middelblok 1, herbouw 2013	1,50	-10,80	-14,56	-20,84	-10,58
049_B	Middelblok 1, herbouw 2013	4,50	0,73	-3,10	-9,33	0,93
051_A	Middelblok 7	1,50	2,88	-1,09	-7,19	3,05
051_B	Middelblok 7	4,50	3,92	0,00	-6,14	4,10
052-A_A	Middelblok 21, zijgevel	1,50	-1,13	-5,04	-11,19	-0,95
052-A_B	Middelblok 21, zijgevel	4,50	2,85	-1,00	-7,21	3,05
052-A_C	Middelblok 21, zijgevel	7,50	3,50	-0,36	-6,55	3,70
052_A	Middelblok 21	1,50	-0,46	-4,43	-10,53	-0,29
052_B	Middelblok 21	4,50	-0,49	-4,43	-10,56	-0,32
053_A	Middelblok 23	1,50	-2,78	-6,74	-12,84	-2,61
053_B	Middelblok 23	4,50	-0,29	-4,22	-10,36	-0,11
054_A	Middelblok 25	1,50	-2,65	-6,61	-12,72	-2,48
054_B	Middelblok 25	4,50	0,07	-3,85	-9,99	0,25
055-A_A	Middelblok 31, zijgevel	1,50	-1,06	-5,01	-11,12	-0,89
055-A_B	Middelblok 31, zijgevel	4,50	0,15	-3,74	-9,91	0,34
055-A_C	Middelblok 31, zijgevel	7,00	2,72	-1,15	-7,34	2,91
055_A	Middelblok 31	1,50	-1,80	-5,75	-11,86	-1,63
055_B	Middelblok 31	4,00	1,90	-1,95	-8,15	2,10
056_A	Middelblok 33	1,50	-1,62	-5,57	-11,69	-1,45
056_B	Middelblok 33	4,50	2,39	-1,46	-7,66	2,59
057_A	Middelblok 35	1,50	-1,47	-5,40	-11,53	-1,29
057_B	Middelblok 35	4,50	2,50	-1,35	-7,56	2,70
058_A	Middelblok 61	1,50	-3,49	-7,46	-13,56	-3,32
058_B	Middelblok 61	4,50	-1,27	-5,20	-11,33	-1,09
059_A	Middelblok 63	4,50	--	--	--	--
060-A_A	Middelblok 65, zijgevel	1,50	-2,59	-6,53	-12,65	-2,41
060-A_B	Middelblok 65, zijgevel	4,50	1,17	-2,65	-8,88	1,37
060_A	Middelblok 65	1,50	-2,66	-6,64	-12,73	-2,49
060_B	Middelblok 65	4,50	-4,97	-8,95	-15,04	-4,80
061-A_A	Middelblok 67, zijgevel	1,50	-2,81	-6,75	-12,87	-2,63
061-A_B	Middelblok 67, zijgevel	4,50	2,00	-1,86	-8,05	2,20
061_A	Middelblok 67	1,50	-0,65	-4,55	-10,71	-0,47
061_B	Middelblok 67	4,50	3,78	-0,11	-6,28	3,97
062-A_A	Middelblok 99, zijgevel	1,50	-9,51	-13,45	-19,57	-9,33
062-A_B	Middelblok 99, zijgevel	4,50	-3,68	-7,65	-13,75	-3,51
062-A_C	Middelblok 99, zijgevel	7,50	2,62	-1,27	-7,44	2,81
062_A	Middelblok 99	1,50	3,31	-0,58	-6,75	3,50
062_B	Middelblok 99	4,50	5,67	1,76	-4,39	5,85
063_A	Middelblok 101	1,50	3,44	-0,45	-6,61	3,63
063_B	Middelblok 101	4,50	5,81	1,90	-4,25	5,99
064-A_A	Middelblok 103, zijgevel	1,50	3,52	-0,37	-6,54	3,71
064-A_B	Middelblok 103, zijgevel	4,50	5,77	1,87	-4,28	5,96
064-A_C	Middelblok 103, zijgevel	7,50	2,07	-1,85	-7,99	2,25
064_A	Middelblok 103	1,50	3,49	-0,41	-6,57	3,67
064_B	Middelblok 103	4,50	6,00	2,10	-4,06	6,18
066-AA_A	Middelblok 109, Oost	1,50	0,06	-3,85	-10,00	0,24
066-AA_B	Middelblok 109, Oost	4,00	1,77	-2,14	-8,29	1,95
066-A_A	Middelblok 107, noordoostgevel	1,50	-1,60	-5,56	-11,66	-1,43
066-A_B	Middelblok 107, noordoostgevel	4,50	3,38	-0,53	-6,68	3,56
066-BB_A	Middelblok 109, west	1,50	-5,78	-9,75	-15,85	-5,61
066-BB_B	Middelblok 109, west	4,00	-2,30	-6,25	-12,36	-2,13
066-B_A	Middelblok 107, zuidwestgevel	1,50	1,17	-2,65	-8,88	1,37

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten IJsseldijk West exclusief afrtek artikel 110g Wgh

Rapport: Resultatentabel
 Model: Aanvraag uitvoeringssubsidie situatie 2035; aug 2025
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: IJsseldijk West
 Groepsreductie: Nee

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Iden
066-B_B	Middelblok 107, zuidwestgevel	4,50	2,37	-1,51	-7,69	2,56
066_A	Middelblok 107	1,50	--	--	--	--
066_B	Middelblok 107	4,50	4,93	0,99	-5,14	5,10
067-A_A	Middelblok 111, noordoostgevel	1,50	0,73	-3,18	-9,33	0,91
067-A_B	Middelblok 111, noordoostgevel	4,50	3,71	-0,20	-6,35	3,89
067-B_A	Middelblok 111, zuidwestgevel	1,50	-3,28	-7,23	-13,35	-3,11
067-B_B	Middelblok 111, zuidwestgevel	4,50	0,75	-3,15	-9,30	0,94
067_A	Middelblok 111	1,50	0,70	-3,25	-9,37	0,87
068_A	Middelblok 127	1,50	--	--	--	--
068_B	Middelblok 127	4,50	--	--	--	--
069_A	Middelblok 129	1,50	--	--	--	--
069_B	Middelblok 129	4,50	--	--	--	--
070-A_A	Middelblok 135, zijgevel	1,50	-3,33	-7,29	-13,40	-3,16
070-A_B	Middelblok 135, zijgevel	4,50	1,50	-2,38	-8,55	1,69
070_A	Middelblok 135	1,50	0,52	-3,37	-9,54	0,71
070_B	Middelblok 135	4,50	3,54	-0,36	-6,52	3,72
071_A	Middelblok 137	1,50	-2,26	-6,19	-12,32	-2,08
071_B	Middelblok 137	4,50	3,21	-0,68	-6,85	3,40
072_A	Middelblok 149	1,50	--	--	--	--
072_B	Middelblok 149	4,50	-4,38	-8,35	-14,45	-4,21
073_A	Middelblok 165, gesaneerd	1,50	--	--	--	--
073_B	Middelblok 165, gesaneerd	4,50	-8,56	-12,51	-18,63	-8,39
074_A	Middelblok 169, gesaneerd	1,50	--	--	--	--
074_B	Middelblok 169, gesaneerd	4,50	--	--	--	--
078-A_A	Middelblok 187, zijgevel	1,50	-0,61	-4,48	-10,67	-0,42
078-A_B	Middelblok 187, zijgevel	4,50	2,62	-1,28	-7,44	2,80
078_A	Middelblok 187	1,50	--	--	--	--
078_B	Middelblok 187	4,50	3,30	-0,60	-6,76	3,48
079_A	Middelblok 199	1,50	--	--	--	--
079_B	Middelblok 199	4,50	-16,10	-19,98	-26,15	-15,91
080_A	Middelblok 203	1,50	--	--	--	--
080_B	Middelblok 203	4,50	-1,01	-4,92	-11,07	-0,83
081_A	Middelblok 209	1,50	-0,74	-4,67	-10,80	-0,56
081_B	Middelblok 209	4,50	1,16	-2,74	-8,90	1,34
082-A_A	Middelblok 213, zijgevel	1,50	--	--	--	--
082-A_B	Middelblok 213, zijgevel	4,50	--	--	--	--
082_A	Middelblok 213	1,50	-1,96	-5,88	-12,02	-1,78
082_B	Middelblok 213	4,50	-1,86	-5,79	-11,92	-1,68
083_A	Middelblok 2	1,50	6,01	2,13	-4,04	6,20
083_B	Middelblok 2	4,50	5,87	1,99	-4,18	6,06
084_A	Middelblok 4	1,50	5,12	1,22	-4,94	5,30
084_B	Middelblok 4	4,50	5,60	1,72	-4,46	5,79
085_A	Middelblok 6	1,50	6,08	2,17	-3,98	6,26
085_B	Middelblok 6	4,50	5,63	1,75	-4,43	5,82
086_A	Middelblok 8	1,50	5,96	2,06	-4,10	6,14
086_B	Middelblok 8	4,50	5,63	1,75	-4,43	5,82
087_A	Middelblok 12	1,50	3,76	-0,12	-6,29	3,95
089_A	Middelblok 16	1,50	5,30	1,41	-4,76	5,49
089_B	Middelblok 16	4,50	6,10	2,20	-3,96	6,28
090_A	Middelblok 18	1,50	3,44	-0,49	-6,62	3,62
090_B	Middelblok 18	4,50	2,54	-1,42	-7,52	2,71
092_A	Middelblok 26-28, gesaneerd, kantoor	1,50	1,17	-2,74	-8,89	1,35
092_B	Middelblok 26-28, gesaneerd, kantoor	4,50	3,41	-0,50	-6,65	3,59
094_A	Middelblok 32	1,50	2,56	-1,33	-7,49	2,75
094_B	Middelblok 32	4,50	3,37	-0,54	-6,69	3,55
095_A	Middelblok 148	1,50	1,52	-2,39	-8,54	1,70
095_B	Middelblok 148	4,50	4,11	0,22	-5,94	4,30
100-A_A	Kerkweg 2B, voorgevel	1,50	28,77	25,64	18,80	29,15
100-A_B	Kerkweg 2B, voorgevel	4,50	32,86	29,84	22,90	33,27

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten IJsseldijk West exclusief afrtek artikel 110g Wgh

Rapport: Resultatentabel
 Model: Aanvraag uitvoeringssubsidie situatie 2035; aug 2025
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: IJsseldijk West
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
100_A	Kerkweg 2B, zijgevel	1,50	26,97	23,92	17,01	27,37
100_B	Kerkweg 2B, zijgevel	4,50	32,06	29,10	22,11	32,49
101-A_A	IJsseldijk West 16, zijgevel	4,00	61,17	58,33	51,23	61,63
101_A	IJsseldijk West 16	1,50	71,57	68,71	61,63	72,03
101_B	IJsseldijk West 16	4,50	70,17	67,31	60,23	70,63
102_A	IJsseldijk West 18, gesaneerd	1,50	70,22	67,38	60,28	70,68
102_B	IJsseldijk West 18, gesaneerd	4,50	69,62	66,77	59,68	70,08
103_A	IJsseldijk West 21	1,50	62,47	59,62	52,53	62,93
103_B	IJsseldijk West 21	4,50	65,97	63,12	56,03	66,43
104-A_A	IJsseldijk West 29 zijgevel	1,50	59,92	57,08	49,98	60,38
104-A_B	IJsseldijk West 29 zijgevel	4,50	62,90	60,06	52,97	63,36
104-A_C	IJsseldijk West 29 zijgevel	7,50	62,66	59,81	52,72	63,12
104_A	IJsseldijk West 29	1,50	71,99	69,14	62,05	72,45
104_B	IJsseldijk West 29	4,50	70,60	67,75	60,66	71,06
105-A_A	IJsseldijk West 33, zijgevel	1,50	59,30	56,46	49,36	59,76
105-A_B	IJsseldijk West 33, zijgevel	4,50	62,03	59,19	52,09	62,49
105-A_C	IJsseldijk West 33, zijgevel	7,50	61,82	58,97	51,88	62,28
105_A	IJsseldijk West 33	1,50	71,79	68,95	61,85	72,25
105_B	IJsseldijk West 33	4,50	71,24	68,39	61,30	71,70
106_A	IJsseldijk West 35	1,50	68,62	65,77	58,69	69,08
106_B	IJsseldijk West 35	5,50	67,93	65,08	57,99	68,39
106_C	IJsseldijk West 35	9,50	66,59	63,74	56,65	67,05
107_A	IJsseldijk West 37	1,50	68,34	65,48	58,40	68,80
107_B	IJsseldijk West 37	4,50	67,93	65,07	57,99	68,39
108_A	IJsseldijk West 49	1,50	64,85	62,02	54,91	65,31
108_B	IJsseldijk West 49	4,50	65,59	62,75	55,65	66,05
109_A	IJsseldijk West 59, herbouw 1993	1,50	56,08	53,26	46,14	56,55
109_B	IJsseldijk West 59, herbouw 1993	4,50	58,26	55,42	48,32	58,72
110-A_A	IJsseldijk West 61, zijgevel	1,50	58,60	55,77	48,66	59,06
110-A_B	IJsseldijk West 61, zijgevel	4,50	60,27	57,43	50,33	60,73
110-A_C	IJsseldijk West 61, zijgevel	7,50	60,28	57,43	50,34	60,74
110_A	IJsseldijk West 61	1,50	63,66	60,83	53,72	64,12
110_B	IJsseldijk West 61	4,50	63,96	61,13	54,02	64,42
111_A	IJsseldijk West 65	1,50	60,20	57,31	50,26	60,65
111_B	IJsseldijk West 65	4,50	66,29	63,46	56,36	66,76
112_A	IJsseldijk West 73	1,50	58,68	55,73	48,73	59,11
112_B	IJsseldijk West 73	4,50	65,42	62,54	55,48	65,87
112_C	IJsseldijk West 73	5,50	65,57	62,68	55,62	66,02
113_A	IJsseldijk West 75	1,50	62,41	59,29	52,44	62,79
113_B	IJsseldijk West 75	4,50	63,76	60,63	53,78	64,14
114_A	IJsseldijk West 77	1,50	59,74	56,53	49,76	60,10
114_B	IJsseldijk West 77	4,50	64,50	61,33	54,52	64,87
115_A	Burgemeester Neetstraat 7, herbouw 1986	1,50	24,86	21,58	14,87	25,20
115_B	Burgemeester Neetstraat 7, herbouw 1986	4,50	29,85	26,75	19,88	30,24
171_A	Lageweg 17	1,50	12,30	8,87	2,29	12,60
171_B	Lageweg 17	4,50	15,78	12,42	5,78	16,10
172_A	Lageweg 46, herbouw 2005	1,50	4,46	0,79	-5,58	4,70
172_B	Lageweg 46, herbouw 2005	4,50	10,83	7,17	0,79	11,07
173_A	Lageweg 54	1,50	10,10	6,32	0,05	10,31
173_B	Lageweg 54	4,50	11,94	8,34	1,91	12,20
174_A	Abelenlaan 3	1,50	28,26	25,12	18,28	28,64
174_B	Abelenlaan 3	4,50	35,01	32,06	25,06	35,44
174_C	Abelenlaan 3	7,50	34,11	31,07	24,15	34,52
175_A	Abelenlaan 5	1,50	29,55	26,48	19,58	29,95
175_B	Abelenlaan 5	4,50	37,09	34,20	27,14	37,54
175_C	Abelenlaan 5	7,50	40,62	37,74	30,68	41,07
176_A	Abelenlaan 7	1,50	27,53	24,45	17,56	27,92
176_B	Abelenlaan 7	4,50	34,78	31,87	24,83	35,22
176_C	Abelenlaan 7	7,50	36,42	33,46	26,47	36,85

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten IJsseldijk West exclusief afrtek artikel 110g Wgh

Rapport: Resultatentabel
 Model: Aanvraag uitvoeringssubsidie situatie 2035; aug 2025
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: IJsseldijk West
 Groepsreductie: Nee

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
177_A	Abelenlaan 9	1,50	29,53	26,48	19,57	29,93
177_B	Abelenlaan 9	4,50	37,70	34,83	27,76	38,15
177_C	Abelenlaan 9	7,50	40,73	37,86	30,79	41,18
178_A	Abelenlaan 11	1,50	26,87	23,81	16,90	27,27
178_B	Abelenlaan 11	4,50	32,66	29,72	22,71	33,09
178_C	Abelenlaan 11	7,50	36,60	33,65	26,64	37,03
179_A	Abelenlaan 13	1,50	28,33	25,21	18,36	28,71
179a_A	Abelenlaan 15	4,50	34,23	31,27	24,28	34,66
179a_B	Abelenlaan 15	7,50	38,86	35,96	28,91	39,30
181_A	Hennepwerf 12	1,50	29,80	26,79	19,84	30,21
181_B	Hennepwerf 12	4,50	35,08	32,17	25,13	35,52
181_C	Hennepwerf 12	7,50	39,83	36,97	29,89	40,29

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage 8

Rekenresultaten IJsseldijk Lageweg inclusief en exclusief aftrek artikel 110g Wgh

Sanering Ouderkerk

Rekenresultaten Lageweg exclusief afstek artikel 110g Wgh

Bijlage 8

Rapport: Resultatentabel
 Model: Aanvraag uitvoeringssubsidie situatie 2035; aug 2025
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Lageweg
 Groepsreductie: Nee

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
012_A	Dorpsstraat 9	1,50	15,44	12,46	5,76	15,95	
012_B	Dorpsstraat 9	4,50	19,23	16,29	9,55	19,75	
013_A	Dorpsstraat 11	1,50	15,28	12,30	5,62	15,79	
013_B	Dorpsstraat 11	4,50	19,05	16,11	9,40	19,58	
014_A	Dorpsstraat 13	1,50	17,27	14,31	7,57	17,78	
014_B	Dorpsstraat 13	4,50	20,54	17,60	10,87	21,06	
015_A	Dorpsstraat 15	1,50	8,82	5,65	-0,83	9,29	
015_B	Dorpsstraat 15	4,50	15,67	12,70	6,02	16,19	
016_A	Dorpsstraat 21	1,50	10,47	7,25	0,78	10,92	
016_B	Dorpsstraat 21	4,50	16,22	13,21	6,54	16,72	
019_A	Dorpsstraat 27	1,50	11,76	8,57	2,10	12,23	
019_B	Dorpsstraat 27	4,50	18,02	15,06	8,35	18,54	
020_A	Dorpsstraat 31	1,50	7,40	4,29	-2,25	7,89	
020_B	Dorpsstraat 31	4,50	14,57	11,68	4,90	15,10	
021_A	Dorpsstraat 35	1,50	15,03	12,13	5,32	15,55	
021_B	Dorpsstraat 35	4,50	15,58	12,64	5,87	16,09	
022_A	Dorpsstraat 37	1,50	15,08	12,18	5,38	15,60	
022_B	Dorpsstraat 37	4,50	15,66	12,71	5,96	16,17	
023_A	Dorpsstraat 39	1,50	5,94	2,69	-3,73	6,39	
023_B	Dorpsstraat 39	4,50	10,72	7,63	1,05	11,21	
024_A	Dorpsstraat 41	1,50	6,77	3,52	-2,90	7,22	
024_B	Dorpsstraat 41	4,50	12,22	9,15	2,55	12,71	
025_A	Dorpsstraat 14	1,50	15,84	12,91	6,15	16,36	
025_B	Dorpsstraat 14	4,50	17,19	14,25	7,50	17,70	
026_A	Dorpsstraat 36	1,50	0,09	-3,27	-9,57	0,52	
026_B	Dorpsstraat 36	4,50	3,25	0,00	-6,40	3,71	
027_A	Dorpsstraat 40	1,50	-1,01	-4,39	-10,66	-0,58	
027_B	Dorpsstraat 40	4,50	2,27	-1,01	-7,39	2,72	
028_A	Dorpsstraat 42	1,50	-0,92	-4,29	-10,57	-0,49	
028_B	Dorpsstraat 42	4,50	2,34	-0,93	-7,32	2,79	
029_A	Dorpsstraat 44	1,50	-9,39	-12,64	-19,37	-9,04	
029_B	Dorpsstraat 44	4,50	-2,90	-5,96	-12,87	-2,50	
030_A	Dorpsstraat 46	1,50	-1,87	-5,12	-11,85	-1,52	
030_B	Dorpsstraat 46	4,50	5,23	2,24	-4,73	5,65	
031_A	Dorpsstraat 48	1,50	-11,87	-15,12	-21,85	-11,52	
031_B	Dorpsstraat 48	4,50	-8,25	-11,36	-18,22	-7,86	
033_A	Dorpsstraat 54	1,50	10,33	7,27	0,51	10,78	
033_B	Dorpsstraat 54	4,50	14,50	11,52	4,76	14,99	
034_A	Dorpsstraat 56	1,50	10,49	7,43	0,67	10,94	
034_B	Dorpsstraat 56	4,50	14,64	11,67	4,90	15,13	
035_A	Dorpsstraat 58	1,50	8,36	5,34	-1,52	8,80	
035_B	Dorpsstraat 58	4,50	10,64	7,59	0,77	11,07	
036_A	Dorpsstraat 60	1,50	9,67	6,64	-0,08	10,14	
036_B	Dorpsstraat 60	4,50	13,83	10,85	4,10	14,32	
037_A	Dorpsstraat 64	1,50	4,02	0,76	-5,63	4,47	
037_B	Dorpsstraat 64	4,50	8,16	5,02	-1,48	8,64	
038_A	Dorpsstraat 66	1,50	-28,50	-31,89	-38,50	-28,19	
038_B	Dorpsstraat 66	4,50	4,40	1,15	-5,36	4,82	
039_A	Dorpsstraat 68	1,50	--	--	--	--	
039_B	Dorpsstraat 68	4,50	4,14	0,87	-5,62	4,56	
041_A	Dorpsstraat 88	1,50	-1,55	-4,97	-11,33	-1,17	
041_B	Dorpsstraat 88	4,50	3,36	0,04	-6,39	3,77	
042_A	Dorpsstraat 90	1,50	7,80	4,59	-1,84	8,27	
042_B	Dorpsstraat 90	4,50	14,64	11,65	4,98	15,15	
043_A	Dorpsstraat 92	1,50	8,96	5,74	-0,70	9,42	
043_B	Dorpsstraat 92	4,50	15,66	12,66	5,99	16,17	
044_A	Dorpsstraat 96	1,50	6,07	2,91	-3,58	6,55	
044_B	Dorpsstraat 96	4,50	12,80	9,85	3,14	13,32	
045_A	Dorpsstraat 98	1,50	6,36	3,20	-3,30	6,83	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Sanering Ouderkerk

Rekenresultaten Lageweg exclusief afstek artikel 110g Wgh

Bijlage 8

Rapport: Resultatentabel
 Model: Aanvraag uitvoeringssubsidie situatie 2035; aug 2025
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Lageweg
 Groepsreductie: Nee

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
045_B	Dorpsstraat 98	4,50	13,01	10,06	3,35	13,53
046_A	Dorpsstraat 100	1,50	6,62	3,45	-3,03	7,09
046_B	Dorpsstraat 100	4,50	13,05	10,09	3,40	13,57
047_A	Dorpsstraat 104	1,50	6,51	3,32	-3,16	6,97
047_B	Dorpsstraat 104	4,50	12,85	9,89	3,19	13,37
048_A	Dorpsstraat 106	1,50	6,20	3,03	-3,45	6,67
048_B	Dorpsstraat 106	4,50	12,76	9,82	3,11	13,29
049_A	Middelblok 1, herbouw 2013	1,50	5,74	2,43	-3,90	6,19
049_B	Middelblok 1, herbouw 2013	4,50	11,96	8,90	2,24	12,44
051_A	Middelblok 7	1,50	13,91	10,89	4,20	14,40
051_B	Middelblok 7	4,50	13,21	10,16	3,50	13,69
052-A_A	Middelblok 21, zijgevel	1,50	9,60	6,50	-0,09	10,08
052-A_B	Middelblok 21, zijgevel	4,50	11,55	8,56	1,80	12,03
052-A_C	Middelblok 21, zijgevel	7,50	11,83	8,79	2,09	12,31
052_A	Middelblok 21	1,50	6,70	3,47	-2,94	7,16
052_B	Middelblok 21	4,50	12,92	9,91	3,28	13,43
053_A	Middelblok 23	1,50	6,65	3,42	-2,99	7,11
053_B	Middelblok 23	4,50	12,96	9,95	3,31	13,47
054_A	Middelblok 25	1,50	6,05	2,80	-3,59	6,51
054_B	Middelblok 25	4,50	12,49	9,47	2,85	13,00
055-A_A	Middelblok 31, zijgevel	1,50	7,47	4,13	-2,13	7,92
055-A_B	Middelblok 31, zijgevel	4,50	10,62	7,68	0,95	11,14
055-A_C	Middelblok 31, zijgevel	7,00	11,37	8,35	1,68	11,87
055_A	Middelblok 31	1,50	12,00	8,97	2,35	12,51
055_B	Middelblok 31	4,00	14,60	11,56	4,94	15,10
056_A	Middelblok 33	1,50	11,88	8,85	2,23	12,39
056_B	Middelblok 33	4,50	13,84	10,80	4,18	14,34
057_A	Middelblok 35	1,50	11,53	8,52	1,87	12,04
057_B	Middelblok 35	4,50	13,25	10,22	3,58	13,75
058_A	Middelblok 61	1,50	0,12	-3,27	-9,50	0,55
058_B	Middelblok 61	4,50	2,26	-1,05	-7,37	2,71
059_A	Middelblok 63	4,50	4,81	1,67	-4,80	5,30
060-A_A	Middelblok 65, zijgevel	1,50	4,67	1,33	-4,95	5,12
060-A_B	Middelblok 65, zijgevel	4,50	4,94	1,79	-4,69	5,43
060_A	Middelblok 65	1,50	--	--	--	--
060_B	Middelblok 65	4,50	-1,13	-4,52	-10,74	-0,69
061-A_A	Middelblok 67, zijgevel	1,50	1,19	-2,16	-8,48	1,62
061-A_B	Middelblok 67, zijgevel	4,50	3,87	0,67	-5,83	4,32
061_A	Middelblok 67	1,50	4,47	1,20	-5,14	4,93
061_B	Middelblok 67	4,50	8,34	5,31	-1,25	8,87
062-A_A	Middelblok 99, zijgevel	1,50	-6,38	-9,79	-15,98	-5,94
062-A_B	Middelblok 99, zijgevel	4,50	0,95	-2,39	-8,67	1,40
062-A_C	Middelblok 99, zijgevel	7,50	10,11	7,02	0,52	10,62
062_A	Middelblok 99	1,50	5,44	2,13	-4,16	5,90
062_B	Middelblok 99	4,50	11,70	8,60	2,10	12,21
063_A	Middelblok 101	1,50	7,07	3,98	-2,53	7,58
063_B	Middelblok 101	4,50	10,46	7,37	0,88	10,98
064-A_A	Middelblok 103, zijgevel	1,50	7,00	3,92	-2,60	7,51
064-A_B	Middelblok 103, zijgevel	4,50	10,43	7,34	0,84	10,94
064-A_C	Middelblok 103, zijgevel	7,50	--	--	--	--
064_A	Middelblok 103	1,50	6,15	3,03	-3,45	6,65
064_B	Middelblok 103	4,50	10,39	7,30	0,81	10,91
066-AA_A	Middelblok 109, Oost	1,50	-1,43	-4,80	-11,06	-0,99
066-AA_B	Middelblok 109, Oost	4,00	4,65	1,52	-4,99	5,14
066-A_A	Middelblok 107, noordoostgevel	1,50	--	--	--	--
066-A_B	Middelblok 107, noordoostgevel	4,50	8,91	5,66	-0,74	9,37
066-BB_A	Middelblok 109, west	1,50	8,10	5,12	-1,55	8,62
066-BB_B	Middelblok 109, west	4,00	9,46	6,40	-0,20	9,96
066-B_A	Middelblok 107, zuidwestgevel	1,50	-0,46	-3,85	-10,09	-0,03

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Sanering Ouderkerk

Rekenresultaten Lageweg exclusief afstek artikel 110g Wgh

Bijlage 8

Rapport: Resultatentabel
 Model: Aanvraag uitvoeringssubsidie situatie 2035; aug 2025
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Lageweg
 Groepsreductie: Nee

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
066-B_B	Middelblok 107, zuidwestgevel	4,50	1,44	-1,90	-8,19	1,88
066_A	Middelblok 107	1,50	--	--	--	--
066_B	Middelblok 107	4,50	8,55	5,35	-1,06	9,03
067-A_A	Middelblok 111, noordoostgevel	1,50	--	--	--	--
067-A_B	Middelblok 111, noordoostgevel	4,50	6,89	3,61	-2,93	7,28
067-B_A	Middelblok 111, zuidwestgevel	1,50	1,58	-1,72	-8,05	2,03
067-B_B	Middelblok 111, zuidwestgevel	4,50	7,85	4,75	-1,80	8,34
067_A	Middelblok 111	1,50	8,11	4,91	-1,55	8,57
068_A	Middelblok 127	1,50	5,86	2,46	-3,77	6,29
068_B	Middelblok 127	4,50	8,33	5,19	-1,31	8,81
069_A	Middelblok 129	1,50	6,45	3,20	-3,17	6,92
069_B	Middelblok 129	4,50	8,60	5,45	-1,05	9,08
070-A_A	Middelblok 135, zijgevel	1,50	3,79	0,44	-5,79	4,25
070-A_B	Middelblok 135, zijgevel	4,50	7,09	3,97	-2,62	7,56
070_A	Middelblok 135	1,50	4,03	0,62	-5,59	4,46
070_B	Middelblok 135	4,50	7,33	4,15	-2,36	7,79
071_A	Middelblok 137	1,50	4,64	1,21	-4,98	5,07
071_B	Middelblok 137	4,50	7,30	4,13	-2,38	7,76
072_A	Middelblok 149	1,50	--	--	--	--
072_B	Middelblok 149	4,50	--	--	--	--
073_A	Middelblok 165, gesaneerd	1,50	--	--	--	--
073_B	Middelblok 165, gesaneerd	4,50	--	--	--	--
074_A	Middelblok 169, gesaneerd	1,50	--	--	--	--
074_B	Middelblok 169, gesaneerd	4,50	--	--	--	--
078-A_A	Middelblok 187, zijgevel	1,50	3,68	0,53	-6,01	4,15
078-A_B	Middelblok 187, zijgevel	4,50	6,57	3,35	-3,15	7,01
078_A	Middelblok 187	1,50	--	--	--	--
078_B	Middelblok 187	4,50	-1,33	-4,78	-10,97	-0,91
079_A	Middelblok 199	1,50	--	--	--	--
079_B	Middelblok 199	4,50	-5,70	-9,18	-15,36	-5,30
080_A	Middelblok 203	1,50	-2,96	-6,39	-12,61	-2,54
080_B	Middelblok 203	4,50	2,16	-1,15	-7,53	2,59
081_A	Middelblok 209	1,50	--	--	--	--
081_B	Middelblok 209	4,50	0,14	-3,08	-9,84	0,50
082-A_A	Middelblok 213, zijgevel	1,50	--	--	--	--
082-A_B	Middelblok 213, zijgevel	4,50	--	--	--	--
082_A	Middelblok 213	1,50	--	--	--	--
082_B	Middelblok 213	4,50	--	--	--	--
083_A	Middelblok 2	1,50	9,91	6,87	0,17	10,39
083_B	Middelblok 2	4,50	4,38	1,15	-5,38	4,80
084_A	Middelblok 4	1,50	--	--	--	--
084_B	Middelblok 4	4,50	--	--	--	--
085_A	Middelblok 6	1,50	--	--	--	--
085_B	Middelblok 6	4,50	--	--	--	--
086_A	Middelblok 8	1,50	--	--	--	--
086_B	Middelblok 8	4,50	--	--	--	--
087_A	Middelblok 12	1,50	-5,99	-9,46	-15,61	-5,57
089_A	Middelblok 16	1,50	3,23	0,06	-6,41	3,71
089_B	Middelblok 16	4,50	4,14	0,89	-5,52	4,59
090_A	Middelblok 18	1,50	10,79	7,70	1,14	11,28
090_B	Middelblok 18	4,50	4,34	1,08	-5,32	4,79
092_A	Middelblok 26-28, gesaneerd, kantoor	1,50	--	--	--	--
092_B	Middelblok 26-28, gesaneerd, kantoor	4,50	--	--	--	--
094_A	Middelblok 32	1,50	--	--	--	--
094_B	Middelblok 32	4,50	--	--	--	--
095_A	Middelblok 148	1,50	-0,85	-4,25	-10,49	-0,42
095_B	Middelblok 148	4,50	5,03	1,86	-4,62	5,50
100-A_A	Kerkweg 2B, voorgevel	1,50	1,38	-1,88	-8,04	1,91
100-A_B	Kerkweg 2B, voorgevel	4,50	5,57	2,50	-4,16	6,04

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Sanering Ouderkerk

Rekenresultaten Lageweg exclusief afstek artikel 110g Wgh

Bijlage 8

Rapport: Resultatentabel
 Model: Aanvraag uitvoeringssubsidie situatie 2035; aug 2025
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Lageweg
 Groepsreductie: Nee

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Iden
100_A	Kerkweg 2B, zijgevel	1,50	-2,53	-5,84	-11,84	-1,97
100_B	Kerkweg 2B, zijgevel	4,50	-2,34	-5,63	-11,44	-1,71
101-A_A	IJsseldijk West 16, zijgevel	4,00	--	--	--	--
101_A	IJsseldijk West 16	1,50	0,23	-3,14	-9,26	0,71
101_B	IJsseldijk West 16	4,50	--	--	--	--
102_A	IJsseldijk West 18, gesaneerd	1,50	-8,43	-11,84	-18,43	-8,12
102_B	IJsseldijk West 18, gesaneerd	4,50	-8,39	-11,74	-18,38	-8,06
103_A	IJsseldijk West 21	1,50	-7,29	-10,65	-16,77	-6,80
103_B	IJsseldijk West 21	4,50	-1,79	-5,05	-11,49	-1,35
104-A_A	IJsseldijk West 29 zijgevel	1,50	-0,14	-3,42	-9,75	0,32
104-A_B	IJsseldijk West 29 zijgevel	4,50	3,76	0,63	-6,00	4,21
104-A_C	IJsseldijk West 29 zijgevel	7,50	--	--	--	--
104_A	IJsseldijk West 29	1,50	6,48	3,40	-3,16	6,98
104_B	IJsseldijk West 29	4,50	6,64	3,55	-3,00	7,14
105-A_A	IJsseldijk West 33, zijgevel	1,50	-8,09	-11,32	-17,59	-7,58
105-A_B	IJsseldijk West 33, zijgevel	4,50	-8,81	-12,11	-18,30	-8,31
105-A_C	IJsseldijk West 33, zijgevel	7,50	--	--	--	--
105_A	IJsseldijk West 33	1,50	-5,46	-8,82	-14,95	-4,98
105_B	IJsseldijk West 33	4,50	-0,87	-4,21	-10,37	-0,38
106_A	IJsseldijk West 35	1,50	6,12	3,04	-3,68	6,57
106_B	IJsseldijk West 35	5,50	6,34	3,24	-3,46	6,78
106_C	IJsseldijk West 35	9,50	6,48	3,38	-3,33	6,92
107_A	IJsseldijk West 37	1,50	6,12	3,03	-3,68	6,56
107_B	IJsseldijk West 37	4,50	6,29	3,19	-3,52	6,73
108_A	IJsseldijk West 49	1,50	3,54	0,17	-6,16	3,95
108_B	IJsseldijk West 49	4,50	5,88	2,81	-3,83	6,36
109_A	IJsseldijk West 59, herbouw 1993	1,50	-0,62	-3,91	-10,20	-0,15
109_B	IJsseldijk West 59, herbouw 1993	4,50	5,25	2,06	-4,47	5,70
110-A_A	IJsseldijk West 61, zijgevel	1,50	-8,47	-11,75	-18,46	-8,13
110-A_B	IJsseldijk West 61, zijgevel	4,50	3,20	-0,12	-6,39	3,66
110-A_C	IJsseldijk West 61, zijgevel	7,50	5,31	2,03	-4,30	5,77
110_A	IJsseldijk West 61	1,50	2,93	-0,27	-6,70	3,40
110_B	IJsseldijk West 61	4,50	5,18	2,01	-4,52	5,64
111_A	IJsseldijk West 65	1,50	--	--	--	--
111_B	IJsseldijk West 65	4,50	2,63	-0,70	-6,96	3,09
112_A	IJsseldijk West 73	1,50	-1,68	-5,01	-11,27	-1,22
112_B	IJsseldijk West 73	4,50	3,51	0,28	-6,12	3,98
112_C	IJsseldijk West 73	5,50	4,95	1,77	-4,73	5,41
113_A	IJsseldijk West 75	1,50	0,00	-3,22	-9,73	0,44
113_B	IJsseldijk West 75	4,50	3,87	0,72	-5,80	4,34
114_A	IJsseldijk West 77	1,50	-1,91	-5,30	-11,50	-1,47
114_B	IJsseldijk West 77	4,50	-0,54	-3,78	-10,18	-0,08
115_A	Burgemeester Neetstraat 7, herbouw 1986	1,50	1,15	-2,21	-8,28	1,65
115_B	Burgemeester Neetstraat 7, herbouw 1986	4,50	3,88	0,59	-5,60	4,38
171_A	Lageweg 17	1,50	66,33	63,54	58,28	67,47
171_B	Lageweg 17	4,50	65,28	62,49	57,21	66,41
172_A	Lageweg 46, herbouw 2005	1,50	62,82	60,20	52,91	63,35
172_B	Lageweg 46, herbouw 2005	4,50	62,69	60,06	52,78	63,21
173_A	Lageweg 54	1,50	68,18	65,54	58,26	68,70
173_B	Lageweg 54	4,50	66,00	63,36	56,09	66,52
174_A	Abelenlaan 3	1,50	2,98	-0,30	-6,59	3,46
174_B	Abelenlaan 3	4,50	7,20	4,10	-2,54	7,66
174_C	Abelenlaan 3	7,50	10,30	7,15	0,59	10,76
175_A	Abelenlaan 5	1,50	0,54	-2,76	-8,91	1,05
175_B	Abelenlaan 5	4,50	4,04	0,83	-5,31	4,60
175_C	Abelenlaan 5	7,50	9,67	6,50	0,20	10,20
176_A	Abelenlaan 7	1,50	1,47	-1,83	-7,99	1,98
176_B	Abelenlaan 7	4,50	4,27	1,03	-5,27	4,76
176_C	Abelenlaan 7	7,50	9,78	6,60	0,17	10,26

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Sanering Ouderkerk

Rekenresultaten Lageweg exclusief afstek artikel 110g Wgh

Bijlage 8

Rapport: Resultatentabel
 Model: Aanvraag uitvoeringssubsidie situatie 2035; aug 2025
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Lageweg
 Groepsreductie: Nee

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
177_A	Abelenlaan 9	1,50	-1,74	-5,08	-11,49	-1,34
177_B	Abelenlaan 9	4,50	1,13	-2,19	-8,57	1,55
177_C	Abelenlaan 9	7,50	7,71	4,50	-1,99	8,16
178_A	Abelenlaan 11	1,50	1,66	-1,64	-7,73	2,19
178_B	Abelenlaan 11	4,50	4,01	0,74	-5,42	4,53
178_C	Abelenlaan 11	7,50	9,79	6,64	0,38	10,35
179_A	Abelenlaan 13	1,50	2,47	-0,86	-6,97	2,98
179a_A	Abelenlaan 15	4,50	5,06	1,77	-4,40	5,57
179a_B	Abelenlaan 15	7,50	9,97	6,80	0,50	10,50
181_A	Hennepwerf 12	1,50	-4,43	-7,57	-14,40	-4,05
181_B	Hennepwerf 12	4,50	0,34	-2,74	-9,63	0,73
181_C	Hennepwerf 12	7,50	0,79	-2,33	-9,18	1,17

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage 9

Rekenresultaten IJsseldijk Abelenlaan inclusief en exclusief aftrek artikel 110g Wgh

Sanering Ouderkerk

Rekenresultaten Abelenlaan exclusief afrtek artikel 110g Wgh

Bijlage 9

Rapport: Resultatentabel
 Model: Aanvraag uitvoeringssubsidie situatie 2035; aug 2025
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Abelenlaan
 Groepsreductie: Nee

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
012_A	Dorpsstraat 9	1,50	-0,84	-4,76	-10,47	-0,52
012_B	Dorpsstraat 9	4,50	-1,09	-4,99	-10,70	-0,76
013_A	Dorpsstraat 11	1,50	-1,28	-5,20	-10,92	-0,96
013_B	Dorpsstraat 11	4,50	-1,28	-5,19	-10,91	-0,96
014_A	Dorpsstraat 13	1,50	-1,74	-5,65	-11,37	-1,42
014_B	Dorpsstraat 13	4,50	-1,84	-5,74	-11,46	-1,51
015_A	Dorpsstraat 15	1,50	-2,48	-6,40	-12,11	-2,16
015_B	Dorpsstraat 15	4,50	-2,83	-6,73	-12,44	-2,50
016_A	Dorpsstraat 21	1,50	-3,32	-7,22	-12,93	-2,99
016_B	Dorpsstraat 21	4,50	-3,39	-7,28	-12,99	-3,05
019_A	Dorpsstraat 27	1,50	-1,26	-5,16	-10,87	-0,93
019_B	Dorpsstraat 27	4,50	-1,71	-5,60	-11,31	-1,37
020_A	Dorpsstraat 31	1,50	-1,35	-5,27	-10,98	-1,03
020_B	Dorpsstraat 31	4,50	-1,00	-4,90	-10,62	-0,67
021_A	Dorpsstraat 35	1,50	-3,13	-7,04	-12,75	-2,80
021_B	Dorpsstraat 35	4,50	-3,33	-7,23	-12,95	-3,00
022_A	Dorpsstraat 37	1,50	-3,44	-7,34	-13,05	-3,11
022_B	Dorpsstraat 37	4,50	-4,18	-8,07	-13,79	-3,85
023_A	Dorpsstraat 39	1,50	-2,45	-6,36	-12,07	-2,12
023_B	Dorpsstraat 39	4,50	-2,99	-6,89	-12,60	-2,66
024_A	Dorpsstraat 41	1,50	-2,28	-6,18	-11,89	-1,95
024_B	Dorpsstraat 41	4,50	-2,30	-6,20	-11,91	-1,97
025_A	Dorpsstraat 14	1,50	-6,71	-10,61	-16,32	-6,38
025_B	Dorpsstraat 14	4,50	-6,28	-10,17	-15,89	-5,95
026_A	Dorpsstraat 36	1,50	-5,98	-9,88	-15,59	-5,65
026_B	Dorpsstraat 36	4,50	-6,37	-10,26	-15,97	-6,03
027_A	Dorpsstraat 40	1,50	-5,86	-9,77	-15,48	-5,53
027_B	Dorpsstraat 40	4,50	-6,10	-10,00	-15,70	-5,76
028_A	Dorpsstraat 42	1,50	-7,36	-11,26	-16,97	-7,03
028_B	Dorpsstraat 42	4,50	-8,75	-12,62	-18,33	-8,40
029_A	Dorpsstraat 44	1,50	-10,63	-14,56	-20,28	-10,32
029_B	Dorpsstraat 44	4,50	-10,13	-14,05	-19,77	-9,81
030_A	Dorpsstraat 46	1,50	-7,83	-11,74	-17,45	-7,50
030_B	Dorpsstraat 46	4,50	-7,87	-11,77	-17,49	-7,54
031_A	Dorpsstraat 48	1,50	--	--	--	--
031_B	Dorpsstraat 48	4,50	--	--	--	--
033_A	Dorpsstraat 54	1,50	-5,94	-9,85	-15,56	-5,61
033_B	Dorpsstraat 54	4,50	-7,32	-11,21	-16,92	-6,98
034_A	Dorpsstraat 56	1,50	-6,20	-10,11	-15,82	-5,87
034_B	Dorpsstraat 56	4,50	-7,28	-11,18	-16,89	-6,95
035_A	Dorpsstraat 58	1,50	-4,53	-8,44	-14,15	-4,20
035_B	Dorpsstraat 58	4,50	-3,86	-7,76	-13,47	-3,53
036_A	Dorpsstraat 60	1,50	-5,10	-9,01	-14,72	-4,77
036_B	Dorpsstraat 60	4,50	-5,14	-9,03	-14,74	-4,80
037_A	Dorpsstraat 64	1,50	-7,46	-11,37	-17,08	-7,13
037_B	Dorpsstraat 64	4,50	-7,93	-11,83	-17,54	-7,60
038_A	Dorpsstraat 66	1,50	-9,40	-13,30	-19,01	-9,07
038_B	Dorpsstraat 66	4,50	-9,86	-13,75	-19,47	-9,53
039_A	Dorpsstraat 68	1,50	-9,18	-13,08	-18,79	-8,85
039_B	Dorpsstraat 68	4,50	-9,97	-13,86	-19,58	-9,64
041_A	Dorpsstraat 88	1,50	-7,15	-11,06	-16,77	-6,82
041_B	Dorpsstraat 88	4,50	-6,54	-10,44	-16,14	-6,20
042_A	Dorpsstraat 90	1,50	-8,35	-12,25	-17,96	-8,02
042_B	Dorpsstraat 90	4,50	-7,78	-11,69	-17,40	-7,45
043_A	Dorpsstraat 92	1,50	-9,03	-12,95	-18,66	-8,71
043_B	Dorpsstraat 92	4,50	-8,61	-12,52	-18,23	-8,28
044_A	Dorpsstraat 96	1,50	--	--	--	--
044_B	Dorpsstraat 96	4,50	--	--	--	--
045_A	Dorpsstraat 98	1,50	-8,89	-12,81	-18,52	-8,57

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Sanering Ouderkerk

Rekenresultaten Abelenlaan exclusief afrtek artikel 110g Wgh

Bijlage 9

Rapport: Resultatentabel
 Model: Aanvraag uitvoeringssubsidie situatie 2035; aug 2025
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Abelenlaan
 Groepsreductie: Nee

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Iden
045_B	Dorpsstraat 98	4,50	-7,70	-11,62	-17,33	-7,38
046_A	Dorpsstraat 100	1,50	-6,40	-10,32	-16,03	-6,08
046_B	Dorpsstraat 100	4,50	-5,50	-9,41	-15,12	-5,17
047_A	Dorpsstraat 104	1,50	-7,03	-10,93	-16,64	-6,70
047_B	Dorpsstraat 104	4,50	-4,26	-8,16	-13,87	-3,93
048_A	Dorpsstraat 106	1,50	-7,91	-11,82	-17,53	-7,58
048_B	Dorpsstraat 106	4,50	-4,57	-8,47	-14,18	-4,24
049_A	Middelblok 1, herbouw 2013	1,50	--	--	--	--
049_B	Middelblok 1, herbouw 2013	4,50	-4,84	-8,76	-14,47	-4,52
051_A	Middelblok 7	1,50	-5,00	-8,90	-14,61	-4,67
051_B	Middelblok 7	4,50	-4,88	-8,78	-14,49	-4,55
052-A_A	Middelblok 21, zijgevel	1,50	-8,16	-12,08	-17,79	-7,84
052-A_B	Middelblok 21, zijgevel	4,50	-7,67	-11,57	-17,28	-7,34
052-A_C	Middelblok 21, zijgevel	7,50	-7,31	-11,21	-16,92	-6,98
052_A	Middelblok 21	1,50	-8,17	-12,09	-17,80	-7,85
052_B	Middelblok 21	4,50	-7,64	-11,54	-17,25	-7,31
053_A	Middelblok 23	1,50	-8,23	-12,15	-17,86	-7,91
053_B	Middelblok 23	4,50	-7,71	-11,61	-17,32	-7,38
054_A	Middelblok 25	1,50	-8,35	-12,26	-17,98	-8,03
054_B	Middelblok 25	4,50	-7,77	-11,67	-17,38	-7,44
055-A_A	Middelblok 31, zijgevel	1,50	-8,17	-12,07	-17,78	-7,84
055-A_B	Middelblok 31, zijgevel	4,50	-7,68	-11,59	-17,30	-7,35
055-A_C	Middelblok 31, zijgevel	7,00	-7,42	-11,32	-17,04	-7,09
055_A	Middelblok 31	1,50	-8,22	-12,14	-17,85	-7,90
055_B	Middelblok 31	4,00	-7,73	-11,64	-17,35	-7,40
056_A	Middelblok 33	1,50	-8,32	-12,23	-17,94	-7,99
056_B	Middelblok 33	4,50	-7,74	-11,64	-17,35	-7,41
057_A	Middelblok 35	1,50	-8,35	-12,26	-17,97	-8,02
057_B	Middelblok 35	4,50	-7,76	-11,66	-17,37	-7,43
058_A	Middelblok 61	1,50	-9,19	-13,11	-18,82	-8,87
058_B	Middelblok 61	4,50	-8,31	-12,21	-17,92	-7,98
059_A	Middelblok 63	4,50	--	--	--	--
060-A_A	Middelblok 65, zijgevel	1,50	-9,20	-13,12	-18,83	-8,88
060-A_B	Middelblok 65, zijgevel	4,50	-8,52	-12,43	-18,14	-8,19
060_A	Middelblok 65	1,50	-13,21	-17,14	-22,85	-12,89
060_B	Middelblok 65	4,50	-6,98	-10,90	-16,61	-6,66
061-A_A	Middelblok 67, zijgevel	1,50	-7,64	-11,56	-17,28	-7,32
061-A_B	Middelblok 67, zijgevel	4,50	-6,87	-10,77	-16,49	-6,54
061_A	Middelblok 67	1,50	-11,23	-15,16	-20,87	-10,91
061_B	Middelblok 67	4,50	-4,70	-8,61	-14,32	-4,37
062-A_A	Middelblok 99, zijgevel	1,50	-13,74	-17,66	-23,37	-13,42
062-A_B	Middelblok 99, zijgevel	4,50	-8,87	-12,78	-18,48	-8,54
062-A_C	Middelblok 99, zijgevel	7,50	-8,20	-12,10	-17,81	-7,87
062_A	Middelblok 99	1,50	-4,09	-8,01	-13,72	-3,77
062_B	Middelblok 99	4,50	-3,85	-7,75	-13,46	-3,52
063_A	Middelblok 101	1,50	-4,02	-7,93	-13,64	-3,69
063_B	Middelblok 101	4,50	-3,76	-7,66	-13,37	-3,43
064-A_A	Middelblok 103, zijgevel	1,50	-4,15	-8,06	-13,77	-3,82
064-A_B	Middelblok 103, zijgevel	4,50	-3,91	-7,81	-13,52	-3,58
064-A_C	Middelblok 103, zijgevel	7,50	-7,55	-11,45	-17,16	-7,22
064_A	Middelblok 103	1,50	-4,55	-8,46	-14,17	-4,22
064_B	Middelblok 103	4,50	-4,32	-8,23	-13,94	-3,99
066-AA_A	Middelblok 109, Oost	1,50	-7,23	-11,15	-16,86	-6,91
066-AA_B	Middelblok 109, Oost	4,00	-6,36	-10,28	-15,99	-6,04
066-A_A	Middelblok 107, noordoostgevel	1,50	-7,58	-11,49	-17,20	-7,25
066-A_B	Middelblok 107, noordoostgevel	4,50	-6,86	-10,77	-16,48	-6,53
066-BB_A	Middelblok 109, west	1,50	-10,46	-14,37	-20,08	-10,13
066-BB_B	Middelblok 109, west	4,00	-8,83	-12,75	-18,46	-8,51
066-B_A	Middelblok 107, zuidwestgevel	1,50	-7,87	-11,80	-17,51	-7,55

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Sanering Ouderkerk

Rekenresultaten Abelenlaan exclusief afrtek artikel 110g Wgh

Bijlage 9

Rapport: Resultatentabel
 Model: Aanvraag uitvoeringssubsidie situatie 2035; aug 2025
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Abelenlaan
 Groepsreductie: Nee

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
066-B_B	Middelblok 107, zuidwestgevel	4,50	-7,18	-11,09	-16,81	-6,86	
066_A	Middelblok 107	1,50	--	--	--	--	
066_B	Middelblok 107	4,50	-7,49	-11,40	-17,10	-7,16	
067-A_A	Middelblok 111, noordoostgevel	1,50	-9,52	-13,45	-19,15	-9,20	
067-A_B	Middelblok 111, noordoostgevel	4,50	-7,47	-11,39	-17,09	-7,15	
067-B_A	Middelblok 111, zuidwestgevel	1,50	-9,11	-13,02	-18,73	-8,78	
067-B_B	Middelblok 111, zuidwestgevel	4,50	-8,52	-12,42	-18,14	-8,19	
067_A	Middelblok 111	1,50	-9,16	-13,06	-18,77	-8,83	
068_A	Middelblok 127	1,50	--	--	--	--	
068_B	Middelblok 127	4,50	--	--	--	--	
069_A	Middelblok 129	1,50	--	--	--	--	
069_B	Middelblok 129	4,50	--	--	--	--	
070-A_A	Middelblok 135, zijgevel	1,50	-10,12	-14,04	-19,75	-9,80	
070-A_B	Middelblok 135, zijgevel	4,50	-6,78	-10,69	-16,40	-6,45	
070_A	Middelblok 135	1,50	-10,15	-14,07	-19,78	-9,83	
070_B	Middelblok 135	4,50	-4,93	-8,84	-14,55	-4,60	
071_A	Middelblok 137	1,50	-10,18	-14,10	-19,81	-9,86	
071_B	Middelblok 137	4,50	-7,27	-11,18	-16,88	-6,94	
072_A	Middelblok 149	1,50	--	--	--	--	
072_B	Middelblok 149	4,50	-9,20	-13,12	-18,83	-8,88	
073_A	Middelblok 165, gesaneerd	1,50	--	--	--	--	
073_B	Middelblok 165, gesaneerd	4,50	--	--	--	--	
074_A	Middelblok 169, gesaneerd	1,50	--	--	--	--	
074_B	Middelblok 169, gesaneerd	4,50	--	--	--	--	
078-A_A	Middelblok 187, zijgevel	1,50	-9,76	-13,68	-19,39	-9,44	
078-A_B	Middelblok 187, zijgevel	4,50	-5,87	-9,78	-15,49	-5,54	
078_A	Middelblok 187	1,50	--	--	--	--	
078_B	Middelblok 187	4,50	-4,41	-8,33	-14,04	-4,09	
079_A	Middelblok 199	1,50	-15,92	-19,86	-25,59	-15,62	
079_B	Middelblok 199	4,50	-15,80	-19,74	-25,46	-15,49	
080_A	Middelblok 203	1,50	--	--	--	--	
080_B	Middelblok 203	4,50	-8,44	-12,36	-18,07	-8,12	
081_A	Middelblok 209	1,50	-14,37	-18,27	-23,98	-14,04	
081_B	Middelblok 209	4,50	-9,44	-13,35	-19,06	-9,11	
082-A_A	Middelbok 213, zijgevel	1,50	--	--	--	--	
082-A_B	Middelbok 213, zijgevel	4,50	--	--	--	--	
082_A	Middelblok 213	1,50	--	--	--	--	
082_B	Middelblok 213	4,50	--	--	--	--	
083_A	Middelblok 2	1,50	-3,88	-7,79	-13,50	-3,55	
083_B	Middelblok 2	4,50	-6,46	-10,35	-16,06	-6,12	
084_A	Middelblok 4	1,50	-3,68	-7,58	-13,29	-3,35	
084_B	Middelblok 4	4,50	-6,42	-10,32	-16,03	-6,09	
085_A	Middelblok 6	1,50	-2,83	-6,73	-12,44	-2,50	
085_B	Middelblok 6	4,50	-6,52	-10,41	-16,12	-6,18	
086_A	Middelblok 8	1,50	-2,75	-6,66	-12,37	-2,42	
086_B	Middelblok 8	4,50	-6,55	-10,45	-16,16	-6,22	
087_A	Middelblok 12	1,50	-2,94	-6,85	-12,56	-2,61	
089_A	Middelblok 16	1,50	-3,38	-7,30	-13,01	-3,06	
089_B	Middelblok 16	4,50	-5,89	-9,78	-15,49	-5,55	
090_A	Middelblok 18	1,50	-7,51	-11,43	-17,14	-7,19	
090_B	Middelblok 18	4,50	-11,02	-14,92	-20,63	-10,69	
092_A	Middelblok 26-28, gesaneerd, kantoor	1,50	-6,27	-10,19	-15,90	-5,95	
092_B	Middelblok 26-28, gesaneerd, kantoor	4,50	-5,43	-9,33	-15,04	-5,10	
094_A	Middelblok 32	1,50	-9,76	-13,67	-19,38	-9,43	
094_B	Middelblok 32	4,50	-8,81	-12,71	-18,42	-8,48	
095_A	Middelblok 148	1,50	-6,61	-10,52	-16,23	-6,28	
095_B	Middelblok 148	4,50	-6,00	-9,90	-15,61	-5,67	
100-A_A	Kerkweg 2B, voorgevel	1,50	56,19	52,03	46,36	56,40	
100-A_B	Kerkweg 2B, voorgevel	4,50	56,23	52,08	46,40	56,44	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten Abelenlaan exclusief afstek artikel 110g Wgh

Rapport: Resultatentabel
 Model: Aanvraag uitvoeringssubsidie situatie 2035; aug 2025
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Abelenlaan
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
100_A	Kerkweg 2B, zijgevel	1,50	62,85	58,70	53,03	63,06
100_B	Kerkweg 2B, zijgevel	4,50	62,66	58,52	52,84	62,87
101-A_A	IJsseldijk West 16, zijgevel	4,00	34,14	30,03	24,34	34,37
101_A	IJsseldijk West 16	1,50	38,97	34,86	29,16	39,19
101_B	IJsseldijk West 16	4,50	40,16	36,05	30,36	40,39
102_A	IJsseldijk West 18, gesaneerd	1,50	36,38	32,28	26,59	36,61
102_B	IJsseldijk West 18, gesaneerd	4,50	38,38	34,28	28,58	38,61
103_A	IJsseldijk West 21	1,50	3,53	-0,49	-6,19	3,80
103_B	IJsseldijk West 21	4,50	5,08	1,06	-4,65	5,35
104-A_A	IJsseldijk West 29 zijgevel	1,50	29,55	25,45	19,75	29,78
104-A_B	IJsseldijk West 29 zijgevel	4,50	28,23	24,14	18,44	28,46
104-A_C	IJsseldijk West 29 zijgevel	7,50	31,40	27,30	21,61	31,63
104_A	IJsseldijk West 29	1,50	32,74	28,63	22,94	32,97
104_B	IJsseldijk West 29	4,50	35,24	31,12	25,43	35,46
105-A_A	IJsseldijk West 33, zijgevel	1,50	26,01	21,91	16,22	26,24
105-A_B	IJsseldijk West 33, zijgevel	4,50	28,52	24,44	18,74	28,76
105-A_C	IJsseldijk West 33, zijgevel	7,50	34,89	30,78	25,09	35,12
105_A	IJsseldijk West 33	1,50	25,23	21,16	15,46	25,47
105_B	IJsseldijk West 33	4,50	30,97	26,87	21,17	31,20
106_A	IJsseldijk West 35	1,50	25,70	21,61	15,91	25,93
106_B	IJsseldijk West 35	5,50	31,18	27,07	21,38	31,41
106_C	IJsseldijk West 35	9,50	4,01	-0,04	-5,78	4,25
107_A	IJsseldijk West 37	1,50	18,55	14,50	8,80	18,81
107_B	IJsseldijk West 37	4,50	22,57	18,49	12,80	22,81
108_A	IJsseldijk West 49	1,50	--	--	--	--
108_B	IJsseldijk West 49	4,50	--	--	--	--
109_A	IJsseldijk West 59, herbouw 1993	1,50	22,45	18,38	12,69	22,70
109_B	IJsseldijk West 59, herbouw 1993	4,50	29,80	25,71	20,02	30,04
110-A_A	IJsseldijk West 61, zijgevel	1,50	18,83	14,77	9,06	19,08
110-A_B	IJsseldijk West 61, zijgevel	4,50	25,81	21,74	16,05	26,06
110-A_C	IJsseldijk West 61, zijgevel	7,50	27,78	23,70	18,00	28,02
110_A	IJsseldijk West 61	1,50	28,34	24,25	18,56	28,58
110_B	IJsseldijk West 61	4,50	29,89	25,81	20,12	30,13
111_A	IJsseldijk West 65	1,50	8,92	4,91	-0,78	9,20
111_B	IJsseldijk West 65	4,50	22,28	18,19	12,50	22,52
112_A	IJsseldijk West 73	1,50	16,14	12,19	6,49	16,45
112_B	IJsseldijk West 73	4,50	20,12	16,04	10,35	20,36
112_C	IJsseldijk West 73	5,50	21,06	16,99	11,29	21,30
113_A	IJsseldijk West 75	1,50	13,93	9,89	4,20	14,19
113_B	IJsseldijk West 75	4,50	22,62	18,53	12,83	22,85
114_A	IJsseldijk West 77	1,50	14,63	10,58	4,88	14,89
114_B	IJsseldijk West 77	4,50	18,94	14,88	9,18	19,19
115_A	Burgemeester Neetstraat 7, herbouw 1986	1,50	45,36	41,20	35,52	45,56
115_B	Burgemeester Neetstraat 7, herbouw 1986	4,50	45,48	41,33	35,64	45,69
171_A	Lageweg 17	1,50	0,83	-3,11	-8,81	1,14
171_B	Lageweg 17	4,50	1,69	-2,23	-7,94	2,01
172_A	Lageweg 46, herbouw 2005	1,50	--	--	--	--
172_B	Lageweg 46, herbouw 2005	4,50	--	--	--	--
173_A	Lageweg 54	1,50	-2,12	-6,04	-11,74	-1,80
173_B	Lageweg 54	4,50	--	--	--	--
174_A	Abelenlaan 3	1,50	61,52	57,36	51,69	61,73
174_B	Abelenlaan 3	4,50	61,65	57,49	51,81	61,85
174_C	Abelenlaan 3	7,50	61,28	57,13	51,46	61,49
175_A	Abelenlaan 5	1,50	60,76	56,60	50,94	60,97
175_B	Abelenlaan 5	4,50	60,66	56,52	50,84	60,87
175_C	Abelenlaan 5	7,50	60,25	56,11	50,43	60,46
176_A	Abelenlaan 7	1,50	60,71	56,57	50,89	60,92
176_B	Abelenlaan 7	4,50	60,60	56,46	50,78	60,81
176_C	Abelenlaan 7	7,50	60,19	56,04	50,37	60,40

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Sanering Ouderkerk

Rekenresultaten Abelenlaan exclusief afrtek artikel 110g Wgh

Bijlage 9

Rapport: Resultatentabel
 Model: Aanvraag uitvoeringssubsidie situatie 2035; aug 2025
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Abelenlaan
 Groepsreductie: Nee

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
177_A	Abelenlaan 9	1,50	60,67	56,52	50,84	60,88
177_B	Abelenlaan 9	4,50	60,57	56,42	50,75	60,78
177_C	Abelenlaan 9	7,50	60,19	56,04	50,37	60,40
178_A	Abelenlaan 11	1,50	60,67	56,51	50,84	60,88
178_B	Abelenlaan 11	4,50	60,57	56,42	50,74	60,78
178_C	Abelenlaan 11	7,50	60,18	56,03	50,35	60,39
179_A	Abelenlaan 13	1,50	61,42	57,26	51,58	61,62
179a_A	Abelenlaan 15	4,50	61,50	57,34	51,66	61,70
179a_B	Abelenlaan 15	7,50	61,14	56,99	51,30	61,35
181_A	Hennepwerf 12	1,50	63,22	59,05	53,32	63,40
181_B	Hennepwerf 12	4,50	63,36	59,20	53,46	63,54
181_C	Hennepwerf 12	7,50	62,96	58,80	53,06	63,14

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage 10

Rekenresultaten gecumuleerde geluidsbelasting alle wegen exclusief aftrek 110g Wgh

Sanering Ouderkerk

Rekenresultaten alle wegen exclusief afstek artikel 110g Wgh

Bijlage 10

Rapport: Resultatentabel
 Model: Aanvraag uitvoeringssubsidie situatie 2035; aug 2025
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Wegen 2035
 Groepsreductie: Nee

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
012_A	Dorpsstraat 9	1,50	67,58	63,62	57,93	67,89
012_B	Dorpsstraat 9	4,50	65,43	61,46	55,78	65,73
013_A	Dorpsstraat 11	1,50	67,45	63,49	57,80	67,76
013_B	Dorpsstraat 11	4,50	65,35	61,39	55,70	65,66
014_A	Dorpsstraat 13	1,50	67,18	63,22	57,53	67,49
014_B	Dorpsstraat 13	4,50	65,21	61,25	55,56	65,52
015_A	Dorpsstraat 15	1,50	65,31	61,34	55,66	65,61
015_B	Dorpsstraat 15	4,50	64,15	60,19	54,50	64,46
016_A	Dorpsstraat 21	1,50	65,68	61,72	56,03	65,99
016_B	Dorpsstraat 21	4,50	64,37	60,41	54,72	64,68
019_A	Dorpsstraat 27	1,50	65,92	61,96	56,27	66,23
019_B	Dorpsstraat 27	4,50	64,52	60,56	54,87	64,83
020_A	Dorpsstraat 31	1,50	63,94	59,97	54,28	64,24
020_B	Dorpsstraat 31	4,50	63,33	59,36	53,67	63,63
021_A	Dorpsstraat 35	1,50	67,82	63,87	58,19	68,14
021_B	Dorpsstraat 35	4,50	65,56	61,61	55,92	65,87
022_A	Dorpsstraat 37	1,50	68,08	64,13	58,44	68,39
022_B	Dorpsstraat 37	4,50	65,81	61,86	56,17	66,12
023_A	Dorpsstraat 39	1,50	68,33	64,38	58,69	68,64
023_B	Dorpsstraat 39	4,50	66,18	62,23	56,54	66,49
024_A	Dorpsstraat 41	1,50	66,51	62,56	56,87	66,82
024_B	Dorpsstraat 41	4,50	65,08	61,14	55,45	65,40
025_A	Dorpsstraat 14	1,50	67,01	63,05	57,36	67,32
025_B	Dorpsstraat 14	4,50	65,03	61,07	55,38	65,34
026_A	Dorpsstraat 36	1,50	65,46	61,50	55,81	65,77
026_B	Dorpsstraat 36	4,50	64,34	60,38	54,69	64,65
027_A	Dorpsstraat 40	1,50	67,43	63,49	57,79	67,74
027_B	Dorpsstraat 40	4,50	65,86	61,91	56,23	66,18
028_A	Dorpsstraat 42	1,50	67,31	63,36	57,67	67,62
028_B	Dorpsstraat 42	4,50	65,68	61,74	56,05	66,00
029_A	Dorpsstraat 44	1,50	63,95	60,01	54,32	64,27
029_B	Dorpsstraat 44	4,50	63,37	59,42	53,73	63,68
030_A	Dorpsstraat 46	1,50	62,75	58,80	53,11	63,06
030_B	Dorpsstraat 46	4,50	62,63	58,68	52,99	62,94
031_A	Dorpsstraat 48	1,50	63,41	59,45	53,76	63,72
031_B	Dorpsstraat 48	4,50	63,12	59,18	53,48	63,43
033_A	Dorpsstraat 54	1,50	65,97	62,02	56,33	66,28
033_B	Dorpsstraat 54	4,50	64,97	61,02	55,33	65,28
034_A	Dorpsstraat 56	1,50	65,56	61,61	55,92	65,87
034_B	Dorpsstraat 56	4,50	64,66	60,71	55,02	64,97
035_A	Dorpsstraat 58	1,50	65,09	61,13	55,44	65,40
035_B	Dorpsstraat 58	4,50	64,44	60,49	54,80	64,75
036_A	Dorpsstraat 60	1,50	65,02	61,07	55,38	65,33
036_B	Dorpsstraat 60	4,50	64,35	60,40	54,71	64,66
037_A	Dorpsstraat 64	1,50	62,78	58,83	53,14	63,09
037_B	Dorpsstraat 64	4,50	62,71	58,76	53,06	63,02
038_A	Dorpsstraat 66	1,50	60,53	56,58	50,89	60,84
038_B	Dorpsstraat 66	4,50	62,02	58,06	52,37	62,33
039_A	Dorpsstraat 68	1,50	60,51	56,56	50,87	60,82
039_B	Dorpsstraat 68	4,50	62,05	58,09	52,40	62,36
041_A	Dorpsstraat 88	1,50	65,48	61,50	55,76	65,76
041_B	Dorpsstraat 88	4,50	65,15	61,18	55,44	65,43
042_A	Dorpsstraat 90	1,50	64,28	60,30	54,56	64,56
042_B	Dorpsstraat 90	4,50	64,32	60,34	54,60	64,60
043_A	Dorpsstraat 92	1,50	65,18	61,20	55,46	65,46
043_B	Dorpsstraat 92	4,50	64,99	61,02	55,27	65,27
044_A	Dorpsstraat 96	1,50	66,93	62,95	57,21	67,21
044_B	Dorpsstraat 96	4,50	66,14	62,16	56,41	66,42
045_A	Dorpsstraat 98	1,50	66,19	62,21	56,47	66,47

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Sanering Ouderkerk

Rekenresultaten alle wegen exclusief afstek artikel 110g Wgh

Bijlage 10

Rapport: Resultatentabel
 Model: Aanvraag uitvoeringssubsidie situatie 2035; aug 2025
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Wegen 2035
 Groepsreductie: Nee

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
045_B	Dorpsstraat 98	4,50	65,68	61,71	55,96	65,96
046_A	Dorpsstraat 100	1,50	65,32	61,34	55,60	65,60
046_B	Dorpsstraat 100	4,50	65,05	61,07	55,33	65,33
047_A	Dorpsstraat 104	1,50	65,56	61,58	55,83	65,84
047_B	Dorpsstraat 104	4,50	65,38	61,41	55,66	65,66
048_A	Dorpsstraat 106	1,50	65,71	61,73	55,99	65,99
048_B	Dorpsstraat 106	4,50	65,42	61,44	55,70	65,70
049_A	Middelblok 1, herbouw 2013	1,50	58,02	54,81	48,10	58,40
049_B	Middelblok 1, herbouw 2013	4,50	59,95	56,72	50,04	60,33
051_A	Middelblok 7	1,50	63,48	60,42	53,53	63,88
051_B	Middelblok 7	4,50	63,50	60,42	53,55	63,90
052-A_A	Middelblok 21, zijgevel	1,50	56,25	53,18	46,29	56,65
052-A_B	Middelblok 21, zijgevel	4,50	57,72	54,65	47,76	58,12
052-A_C	Middelblok 21, zijgevel	7,50	57,53	54,46	47,57	57,93
052_A	Middelblok 21	1,50	63,31	60,25	53,36	63,71
052_B	Middelblok 21	4,50	62,92	59,85	52,96	63,32
053_A	Middelblok 23	1,50	63,05	59,99	53,10	63,45
053_B	Middelblok 23	4,50	62,68	59,61	52,72	63,08
054_A	Middelblok 25	1,50	62,77	59,71	52,81	63,17
054_B	Middelblok 25	4,50	62,44	59,37	52,48	62,84
055-A_A	Middelblok 31, zijgevel	1,50	55,24	52,16	45,28	55,64
055-A_B	Middelblok 31, zijgevel	4,50	58,52	55,46	48,56	58,92
055-A_C	Middelblok 31, zijgevel	7,00	58,18	55,11	48,22	58,58
055_A	Middelblok 31	1,50	63,45	60,39	53,49	63,85
055_B	Middelblok 31	4,00	63,15	60,08	53,19	63,55
056_A	Middelblok 33	1,50	63,52	60,46	53,56	63,92
056_B	Middelblok 33	4,50	62,97	59,90	53,01	63,37
057_A	Middelblok 35	1,50	63,67	60,61	53,71	64,07
057_B	Middelblok 35	4,50	63,04	59,97	53,08	63,44
058_A	Middelblok 61	1,50	55,61	52,55	45,65	56,01
058_B	Middelblok 61	4,50	57,62	54,58	47,66	58,03
059_A	Middelblok 63	4,50	61,22	58,16	51,26	61,62
060-A_A	Middelblok 65, zijgevel	1,50	54,50	51,43	44,54	54,90
060-A_B	Middelblok 65, zijgevel	4,50	56,91	53,86	46,95	57,31
060_A	Middelblok 65	1,50	53,99	50,92	44,03	54,39
060_B	Middelblok 65	4,50	55,68	52,60	45,71	56,07
061-A_A	Middelblok 67, zijgevel	1,50	52,55	49,49	42,60	52,95
061-A_B	Middelblok 67, zijgevel	4,50	55,56	52,51	45,60	55,96
061_A	Middelblok 67	1,50	53,39	50,31	43,42	53,78
061_B	Middelblok 67	4,50	55,00	51,92	45,03	55,39
062-A_A	Middelblok 99, zijgevel	1,50	54,93	51,61	44,94	55,26
062-A_B	Middelblok 99, zijgevel	4,50	60,81	57,56	50,82	61,16
062-A_C	Middelblok 99, zijgevel	7,50	60,74	57,48	50,75	61,09
062_A	Middelblok 99	1,50	66,37	63,11	56,38	66,72
062_B	Middelblok 99	4,50	65,51	62,24	55,52	65,85
063_A	Middelblok 101	1,50	66,37	63,11	56,38	66,72
063_B	Middelblok 101	4,50	65,52	62,26	55,53	65,87
064-A_A	Middelblok 103, zijgevel	1,50	60,40	57,15	50,41	60,75
064-A_B	Middelblok 103, zijgevel	4,50	60,22	56,96	50,23	60,57
064-A_C	Middelblok 103, zijgevel	7,50	59,46	56,20	49,47	59,81
064_A	Middelblok 103	1,50	66,45	63,19	56,46	66,80
064_B	Middelblok 103	4,50	65,56	62,29	55,57	65,90
066-AA_A	Middelblok 109, Oost	1,50	54,42	51,17	44,44	54,77
066-AA_B	Middelblok 109, Oost	4,00	55,88	52,63	45,89	56,23
066-A_A	Middelblok 107, noordoostgevel	1,50	53,13	49,79	43,13	53,45
066-A_B	Middelblok 107, noordoostgevel	4,50	59,04	55,80	49,06	59,39
066-BB_A	Middelblok 109, west	1,50	50,46	47,21	40,47	50,81
066-BB_B	Middelblok 109, west	4,00	52,18	48,94	42,19	52,53
066-B_A	Middelblok 107, zuidwestgevel	1,50	53,00	49,75	43,02	53,35

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Sanering Ouderkerk

Rekenresultaten alle wegen exclusief afstek artikel 110g Wgh

Bijlage 10

Rapport: Resultatentabel
 Model: Aanvraag uitvoeringssubsidie situatie 2035; aug 2025
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Wegen 2035
 Groepsreductie: Nee

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
066-B_B	Middelblok 107, zuidwestgevel	4,50	55,74	52,50	45,75	56,09	
066_A	Middelblok 107	1,50	54,43	51,04	44,43	54,74	
066_B	Middelblok 107	4,50	62,43	59,19	52,45	62,78	
067-A_A	Middelblok 111, noordoostgevel	1,50	53,57	50,21	43,57	53,89	
067-A_B	Middelblok 111, noordoostgevel	4,50	60,20	56,95	50,21	60,55	
067-B_A	Middelblok 111, zuidwestgevel	1,50	56,51	53,24	46,52	56,85	
067-B_B	Middelblok 111, zuidwestgevel	4,50	58,22	54,97	48,23	58,57	
067_A	Middelblok 111	1,50	64,05	60,79	54,06	64,40	
068_A	Middelblok 127	1,50	60,66	57,39	50,67	61,00	
068_B	Middelblok 127	4,50	62,18	58,93	52,19	62,53	
069_A	Middelblok 129	1,50	60,84	57,58	50,85	61,19	
069_B	Middelblok 129	4,50	62,06	58,82	52,08	62,41	
070-A_A	Middelblok 135, zijgevel	1,50	52,87	49,58	42,87	53,21	
070-A_B	Middelblok 135, zijgevel	4,50	56,39	53,14	46,40	56,74	
070_A	Middelblok 135	1,50	55,08	51,72	45,08	55,40	
070_B	Middelblok 135	4,50	61,89	58,64	51,90	62,24	
071_A	Middelblok 137	1,50	55,39	52,03	45,39	55,71	
071_B	Middelblok 137	4,50	61,77	58,52	51,78	62,12	
072_A	Middelblok 149	1,50	60,82	57,56	50,83	61,17	
072_B	Middelblok 149	4,50	62,30	59,06	52,31	62,65	
073_A	Middelblok 165, gesaneerd	1,50	54,42	51,17	44,43	54,77	
073_B	Middelblok 165, gesaneerd	4,50	56,36	53,11	46,37	56,71	
074_A	Middelblok 169, gesaneerd	1,50	55,10	51,85	45,11	55,45	
074_B	Middelblok 169, gesaneerd	4,50	56,84	53,59	46,85	57,19	
078-A_A	Middelblok 187, zijgevel	1,50	54,11	50,86	44,13	54,46	
078-A_B	Middelblok 187, zijgevel	4,50	57,51	54,27	47,52	57,86	
078_A	Middelblok 187	1,50	55,90	52,53	45,89	56,21	
078_B	Middelblok 187	4,50	63,20	59,96	53,22	63,55	
079_A	Middelblok 199	1,50	45,10	41,35	35,05	45,32	
079_B	Middelblok 199	4,50	52,63	49,11	42,60	52,91	
080_A	Middelblok 203	1,50	40,60	36,94	30,57	40,84	
080_B	Middelblok 203	4,50	47,05	43,54	37,03	47,33	
081_A	Middelblok 209	1,50	40,77	37,29	30,76	41,06	
081_B	Middelblok 209	4,50	43,08	39,56	33,06	43,36	
082-A_A	Middelblok 213, zijgevel	1,50	--	--	--	--	
082-A_B	Middelblok 213, zijgevel	4,50	20,67	17,34	10,68	21,00	
082_A	Middelblok 213	1,50	33,76	30,22	23,74	34,03	
082_B	Middelblok 213	4,50	38,90	35,43	28,89	39,19	
083_A	Middelblok 2	1,50	63,38	60,29	53,43	63,78	
083_B	Middelblok 2	4,50	62,94	59,82	53,00	63,33	
084_A	Middelblok 4	1,50	63,99	60,91	54,03	64,39	
084_B	Middelblok 4	4,50	63,50	60,41	53,55	63,90	
085_A	Middelblok 6	1,50	64,39	61,31	54,43	64,79	
085_B	Middelblok 6	4,50	63,86	60,78	53,91	64,26	
086_A	Middelblok 8	1,50	64,61	61,54	54,66	65,01	
086_B	Middelblok 8	4,50	64,02	60,94	54,06	64,42	
087_A	Middelblok 12	1,50	61,33	58,27	51,37	61,73	
089_A	Middelblok 16	1,50	64,49	61,42	54,53	64,89	
089_B	Middelblok 16	4,50	63,72	60,64	53,76	64,12	
090_A	Middelblok 18	1,50	64,31	61,24	54,35	64,71	
090_B	Middelblok 18	4,50	63,71	60,64	53,75	64,11	
092_A	Middelblok 26-28, gesaneerd, kantoor	1,50	61,70	58,64	51,74	62,10	
092_B	Middelblok 26-28, gesaneerd, kantoor	4,50	61,64	58,58	51,68	62,04	
094_A	Middelblok 32	1,50	63,68	60,61	53,72	64,08	
094_B	Middelblok 32	4,50	63,20	60,13	53,24	63,60	
095_A	Middelblok 148	1,50	61,93	58,68	51,94	62,28	
095_B	Middelblok 148	4,50	62,54	59,28	52,56	62,89	
100-A_A	Kerkweg 2B, voorgevel	1,50	57,75	53,60	47,90	57,95	
100-A_B	Kerkweg 2B, voorgevel	4,50	57,98	53,84	48,13	58,18	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Sanering Ouderkerk

Rekenresultaten alle wegen exclusief afstek artikel 110g Wgh

Bijlage 10

Rapport: Resultatentabel
 Model: Aanvraag uitvoeringssubsidie situatie 2035; aug 2025
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Wegen 2035
 Groepsreductie: Nee

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
100_A	Kerkweg 2B, zijgevel	1,50	63,27	59,12	53,44	63,48
100_B	Kerkweg 2B, zijgevel	4,50	63,19	59,05	53,36	63,40
101-A_A	IJsseldijk West 16, zijgevel	4,00	61,18	58,34	51,24	61,64
101_A	IJsseldijk West 16	1,50	71,57	68,72	61,63	72,03
101_B	IJsseldijk West 16	4,50	70,17	67,32	60,23	70,63
102_A	IJsseldijk West 18, gesaneerd	1,50	70,22	67,38	60,29	70,68
102_B	IJsseldijk West 18, gesaneerd	4,50	69,63	66,78	59,69	70,09
103_A	IJsseldijk West 21	1,50	62,47	59,62	52,53	62,93
103_B	IJsseldijk West 21	4,50	65,97	63,12	56,03	66,43
104-A_A	IJsseldijk West 29 zijgevel	1,50	59,92	57,09	49,99	60,39
104-A_B	IJsseldijk West 29 zijgevel	4,50	62,91	60,07	52,97	63,37
104-A_C	IJsseldijk West 29 zijgevel	7,50	62,67	59,82	52,73	63,13
104_A	IJsseldijk West 29	1,50	71,99	69,14	62,06	72,45
104_B	IJsseldijk West 29	4,50	70,60	67,75	60,66	71,06
105-A_A	IJsseldijk West 33, zijgevel	1,50	59,30	56,46	49,37	59,76
105-A_B	IJsseldijk West 33, zijgevel	4,50	62,03	59,19	52,10	62,49
105-A_C	IJsseldijk West 33, zijgevel	7,50	61,83	58,97	51,89	62,29
105_A	IJsseldijk West 33	1,50	71,79	68,95	61,85	72,25
105_B	IJsseldijk West 33	4,50	71,24	68,39	61,30	71,70
106_A	IJsseldijk West 35	1,50	68,63	65,77	58,69	69,09
106_B	IJsseldijk West 35	5,50	67,94	65,08	58,00	68,40
106_C	IJsseldijk West 35	9,50	66,59	63,74	56,65	67,05
107_A	IJsseldijk West 37	1,50	68,34	65,48	58,40	68,80
107_B	IJsseldijk West 37	4,50	67,93	65,07	57,99	68,39
108_A	IJsseldijk West 49	1,50	64,85	62,02	54,91	65,31
108_B	IJsseldijk West 49	4,50	65,59	62,75	55,65	66,05
109_A	IJsseldijk West 59, herbouw 1993	1,50	56,08	53,26	46,14	56,55
109_B	IJsseldijk West 59, herbouw 1993	4,50	58,26	55,42	48,33	58,72
110-A_A	IJsseldijk West 61, zijgevel	1,50	58,60	55,77	48,66	59,06
110-A_B	IJsseldijk West 61, zijgevel	4,50	60,27	57,43	50,33	60,73
110-A_C	IJsseldijk West 61, zijgevel	7,50	60,28	57,43	50,34	60,74
110_A	IJsseldijk West 61	1,50	63,66	60,83	53,72	64,12
110_B	IJsseldijk West 61	4,50	63,96	61,13	54,02	64,42
111_A	IJsseldijk West 65	1,50	60,20	57,31	50,26	60,65
111_B	IJsseldijk West 65	4,50	66,29	63,46	56,36	66,76
112_A	IJsseldijk West 73	1,50	58,68	55,73	48,73	59,11
112_B	IJsseldijk West 73	4,50	65,42	62,54	55,48	65,87
112_C	IJsseldijk West 73	5,50	65,57	62,68	55,62	66,02
113_A	IJsseldijk West 75	1,50	62,41	59,29	52,44	62,79
113_B	IJsseldijk West 75	4,50	63,76	60,63	53,78	64,14
114_A	IJsseldijk West 77	1,50	59,74	56,53	49,76	60,10
114_B	IJsseldijk West 77	4,50	64,50	61,33	54,52	64,87
115_A	Burgemeester Neetstraat 7, herbouw 1986	1,50	63,46	59,32	53,60	63,66
115_B	Burgemeester Neetstraat 7, herbouw 1986	4,50	63,30	59,15	53,43	63,50
171_A	Lageweg 17	1,50	66,33	63,54	58,28	67,47
171_B	Lageweg 17	4,50	65,28	62,49	57,21	66,41
172_A	Lageweg 46, herbouw 2005	1,50	62,82	60,20	52,91	63,35
172_B	Lageweg 46, herbouw 2005	4,50	62,69	60,06	52,78	63,21
173_A	Lageweg 54	1,50	68,18	65,54	58,26	68,70
173_B	Lageweg 54	4,50	66,00	63,36	56,09	66,52
174_A	Abelenlaan 3	1,50	61,61	57,46	51,79	61,82
174_B	Abelenlaan 3	4,50	61,76	57,61	51,93	61,97
174_C	Abelenlaan 3	7,50	61,44	57,29	51,61	61,65
175_A	Abelenlaan 5	1,50	60,76	56,61	50,94	60,97
175_B	Abelenlaan 5	4,50	60,68	56,55	50,86	60,90
175_C	Abelenlaan 5	7,50	60,34	56,21	50,51	60,55
176_A	Abelenlaan 7	1,50	60,72	56,57	50,89	60,93
176_B	Abelenlaan 7	4,50	60,62	56,48	50,80	60,83
176_C	Abelenlaan 7	7,50	60,24	56,10	50,42	60,45

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Sanering Ouderkerk

Rekenresultaten alle wegen exclusief afstek artikel 110g Wgh

Bijlage 10

Rapport: Resultatentabel
 Model: Aanvraag uitvoeringssubsidie situatie 2035; aug 2025
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Wegen 2035
 Groepsreductie: Nee

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
177_A	Abelenlaan 9	1,50	60,67	56,52	50,85	60,88
177_B	Abelenlaan 9	4,50	60,60	56,46	50,78	60,81
177_C	Abelenlaan 9	7,50	60,27	56,13	50,44	60,48
178_A	Abelenlaan 11	1,50	60,67	56,51	50,84	60,88
178_B	Abelenlaan 11	4,50	60,58	56,43	50,75	60,79
178_C	Abelenlaan 11	7,50	60,22	56,08	50,40	60,43
179_A	Abelenlaan 13	1,50	61,42	57,26	51,59	61,63
179a_A	Abelenlaan 15	4,50	61,51	57,36	51,67	61,72
179a_B	Abelenlaan 15	7,50	61,18	57,04	51,34	61,39
181_A	Hennepwerf 12	1,50	63,23	59,07	53,33	63,41
181_B	Hennepwerf 12	4,50	63,38	59,22	53,48	63,56
181_C	Hennepwerf 12	7,50	62,99	58,84	53,10	63,18

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage 11

Rekenresultaten industrielawaai

Sanering Ouderkerk

Rekenresultaten industrielawaai

Bijlage 11

Rapport: Resultatentabel
 Model: IT Middelblok (versie 20-01-2020) saneringswoningen
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Ja

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	
063_A	Middelblok 101	1,50	33,8	32,7	24,5	37,7	
063_B	Middelblok 101	4,50	49,9	48,6	38,6	53,6	
066_A	Middelblok 107	1,50	42,0	37,5	29,0	42,5	
066_A	Middelblok 109, Oost	1,50	43,4	37,4	30,9	43,4	
066_B	Middelblok 107	4,50	54,9	49,2	39,6	54,9	
066_B	Middelblok 109, Oost	4,00	49,2	41,2	32,7	49,2	
067_A	Middelblok 111	1,50	38,3	33,2	26,4	38,3	
068_A	Middelblok 127	1,50	46,6	42,3	38,4	48,4	
068_B	Middelblok 127	4,50	57,1	53,6	50,4	60,4	
069_A	Middelblok 129	1,50	46,5	42,6	38,5	48,5	
069_B	Middelblok 129	4,50	56,5	53,2	49,4	59,4	
070_A	Middelblok 135	1,50	39,7	34,0	28,6	39,7	
070_B	Middelblok 135	4,50	46,4	40,1	34,4	46,4	
071_A	Middelblok 137	1,50	39,9	33,9	28,6	39,9	
071_B	Middelblok 137	4,50	46,3	40,0	34,4	46,3	
072_A	Middelblok 149	1,50	45,7	37,4	32,3	45,7	
072_B	Middelblok 149	4,50	52,5	44,5	39,1	52,5	
073_A	Middelblok 165, herbouw 2008	1,50	45,4	36,9	34,3	45,4	
073_B	Middelblok 165, herbouw 2008	4,50	48,3	39,9	37,2	48,3	
074_A	Middelblok 169, gesaneerd	1,50	41,7	35,4	33,2	43,2	
074_B	Middelblok 169, gesaneerd	4,50	45,1	39,0	36,7	46,7	
078_A	Middelblok 187	1,50	38,5	31,7	30,9	40,9	
078_B	Middelblok 187	4,50	46,7	39,1	38,3	48,3	
079_A	Middelblok 199	1,50	32,3	24,8	22,3	32,3	
079_B	Middelblok 199	4,50	37,8	28,9	25,5	37,8	
080_A	Middelblok 203	1,50	34,4	23,7	20,3	34,4	
080_B	Middelblok 203	4,50	41,4	28,0	24,6	41,4	
081_A	Middelblok 209	1,50	35,8	23,3	20,3	35,8	
081_B	Middelblok 209	4,50	40,9	27,7	23,6	40,9	
082_A	Middelblok 213	1,50	25,5	20,7	17,6	27,6	
082_B	Middelblok 213	4,50	32,7	26,9	22,7	32,7	
095_A	Middelblok 148	1,50	40,9	33,8	30,9	40,9	
095_B	Middelblok 148	4,50	43,3	36,8	33,3	43,3	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage 12

Rekenresultaten gecumuleerde geluidsbelasting weg- en industrielawaai

Bepalen gecumuleerde geluidbelasting

Bijlage 12

Reken en meetvoorschrift Besluit geluidhinder 2012

Bepalen gecumuleerde geluidbelasting		
Spoorwegverkeer	$L_{RL}^* = 0,95 L_{RL} - 1,40$	$L_{CUM} = 10 \lg \left[\sum_{n=1}^N 10^{\frac{L_n^*}{10}} \right]$
Luchtvaart	$L_{LL}^* = 0,98 L_{LL} + 7,03$	
Industrie	$L_{IL}^* = 1,00 L_{IL} + 1,00$	
Wegverkeer (ex 110g)	$L_{VL}^* = 1,00 L_{VL} + 0,00$	


Beoordeling aanvaardbaarheid L_{cum}	
Spoorweg	$L_{RL,CUM} = 1,05 L_{CUM} + 1,47$
Luchtvaart	$L_{LL,CUM} = 1,02 L_{CUM} - 7,17$
Industrie	$L_{IL,CUM} = 1,00 L_{CUM} - 1,00$
Wegverkeer	$L_{VL,CUM} = 1,00 L_{CUM} + 0,00$

referentiepunt	hoogte [m]	Invoervelden					berekende waarde					Beoordeling aanvaardbaarheid				
		L _{RL}	L _{LL}	L _{IL}	L _{VL}	L _{VL}	L [*] _{RL}	L [*] _{LL}	L [*] _{IL}	L [*] _{VL}	L [*] _{VL}	L _{cum}	L _{RL,cum}	L _{LL,cum}	L _{IL,cum}	L _{VL,cum}
Middelblok 99, 101, 103	1,5			55		66,72	0	0	56,0	0	66,7	67,1	0	0	66,1	67,1
Middelblok 99, 101, 103	4,5			55		65,87	0	0	56,0	0	65,9	66,3	0	0	65,3	66,3
Middelblok 107	1,5			55		54,74	0	0	56,0	0	54,7	58,4	0	0	57,4	58,4
Middelblok 107	4,5			55		62,78	0	0	56,0	0	62,8	63,6	0	0	62,6	63,6
Middelblok 109	1,5			55		54,77	0	0	56,0	0	54,8	58,4	0	0	57,4	58,4
Middelblok 109	4,5			55		56,23	0	0	56,0	0	56,2	59,1	0	0	58,1	59,1
Middelblok 111	1,5			55		64,4	0	0	56,0	0	64,4	65,0	0	0	64,0	65,0
Middelblok 127	1,5			62		61	0	0	63,0	0	61,0	65,1	0	0	64,1	65,1
Middelblok 127	4,5			62		62,53	0	0	63,0	0	62,5	65,8	0	0	64,8	65,8
Middelblok 129	1,5			62		61,19	0	0	63,0	0	61,2	65,2	0	0	64,2	65,2
Middelblok 129	4,5			62		62,41	0	0	63,0	0	62,4	65,7	0	0	64,7	65,7
Middelblok 135	1,5			58		55,4	0	0	59,0	0	55,4	60,6	0	0	59,6	60,6
Middelblok 135	4,5			58		62,24	0	0	59,0	0	62,2	63,9	0	0	62,9	63,9
Middelblok 137	1,5			55		55,71	0	0	56,0	0	55,7	58,9	0	0	57,9	58,9
Middelblok 137	4,5			55		62,12	0	0	56,0	0	62,1	63,1	0	0	62,1	63,1
Middelblok 147, 149	1,5			55		61,17	0	0	56,0	0	61,2	62,3	0	0	61,3	62,3
Middelblok 147, 149	4,5			55		62,65	0	0	56,0	0	62,7	63,5	0	0	62,5	63,5
Middelblok 165	1,5			55		54,77	0	0	56,0	0	54,8	58,4	0	0	57,4	58,4
Middelblok 165	4,5			55		56,71	0	0	56,0	0	56,7	59,4	0	0	58,4	59,4
Middelblok 181 / 169	1,5			55		55,45	0	0	56,0	0	55,5	58,7	0	0	57,7	58,7
Middelblok 181 / 169	4,5			55		57,19	0	0	56,0	0	57,2	59,6	0	0	58,6	59,6
Middelblok 187	1,5			55		56,21	0	0	56,0	0	56,2	59,1	0	0	58,1	59,1
Middelblok 187	4,5			55		63,55	0	0	56,0	0	63,6	64,3	0	0	63,3	64,3
Middelblok 199	1,5			55		45,32	0	0	56,0	0	45,3	56,4	0	0	55,4	56,4
Middelblok 199	4,5			55		52,91	0	0	56,0	0	52,9	57,7	0	0	56,7	57,7
Middelblok 203	1,5			55		40,84	0	0	56,0	0	40,8	56,1	0	0	55,1	56,1
Middelblok 203	4,5			55		47,33	0	0	56,0	0	47,3	56,6	0	0	55,6	56,6
Middelblok 209	1,5			55		41,06	0	0	56,0	0	41,1	56,1	0	0	55,1	56,1
Middelblok 209	4,5			55		43,36	0	0	56,0	0	43,4	56,2	0	0	55,2	56,2
Middelblok 213	1,5			61		34,03	0	0	62,0	0	34,0	62,0	0	0	61,0	62,0
Middelblok 213	4,5			61		39,19	0	0	62,0	0	39,2	62,0	0	0	61,0	62,0
Middelblok 148	1,5			40,9		62,28	0	0	41,9	0	62,3	62,3	0	0	61,3	62,3
Middelblok 148	4,5			43,3		62,89	0	0	44,3	0	62,9	62,9	0	0	61,9	62,9
Kerkweg 2B	1,5				53,06	63,06	0	0	0	53,1	63,1	63,5	0	0	0	63,5
Kerkweg 2B	4,5				53,95	62,87	0	0	0	54,0	62,9	63,4	0	0	0	63,4

Figuren


Ligging woningen per weg



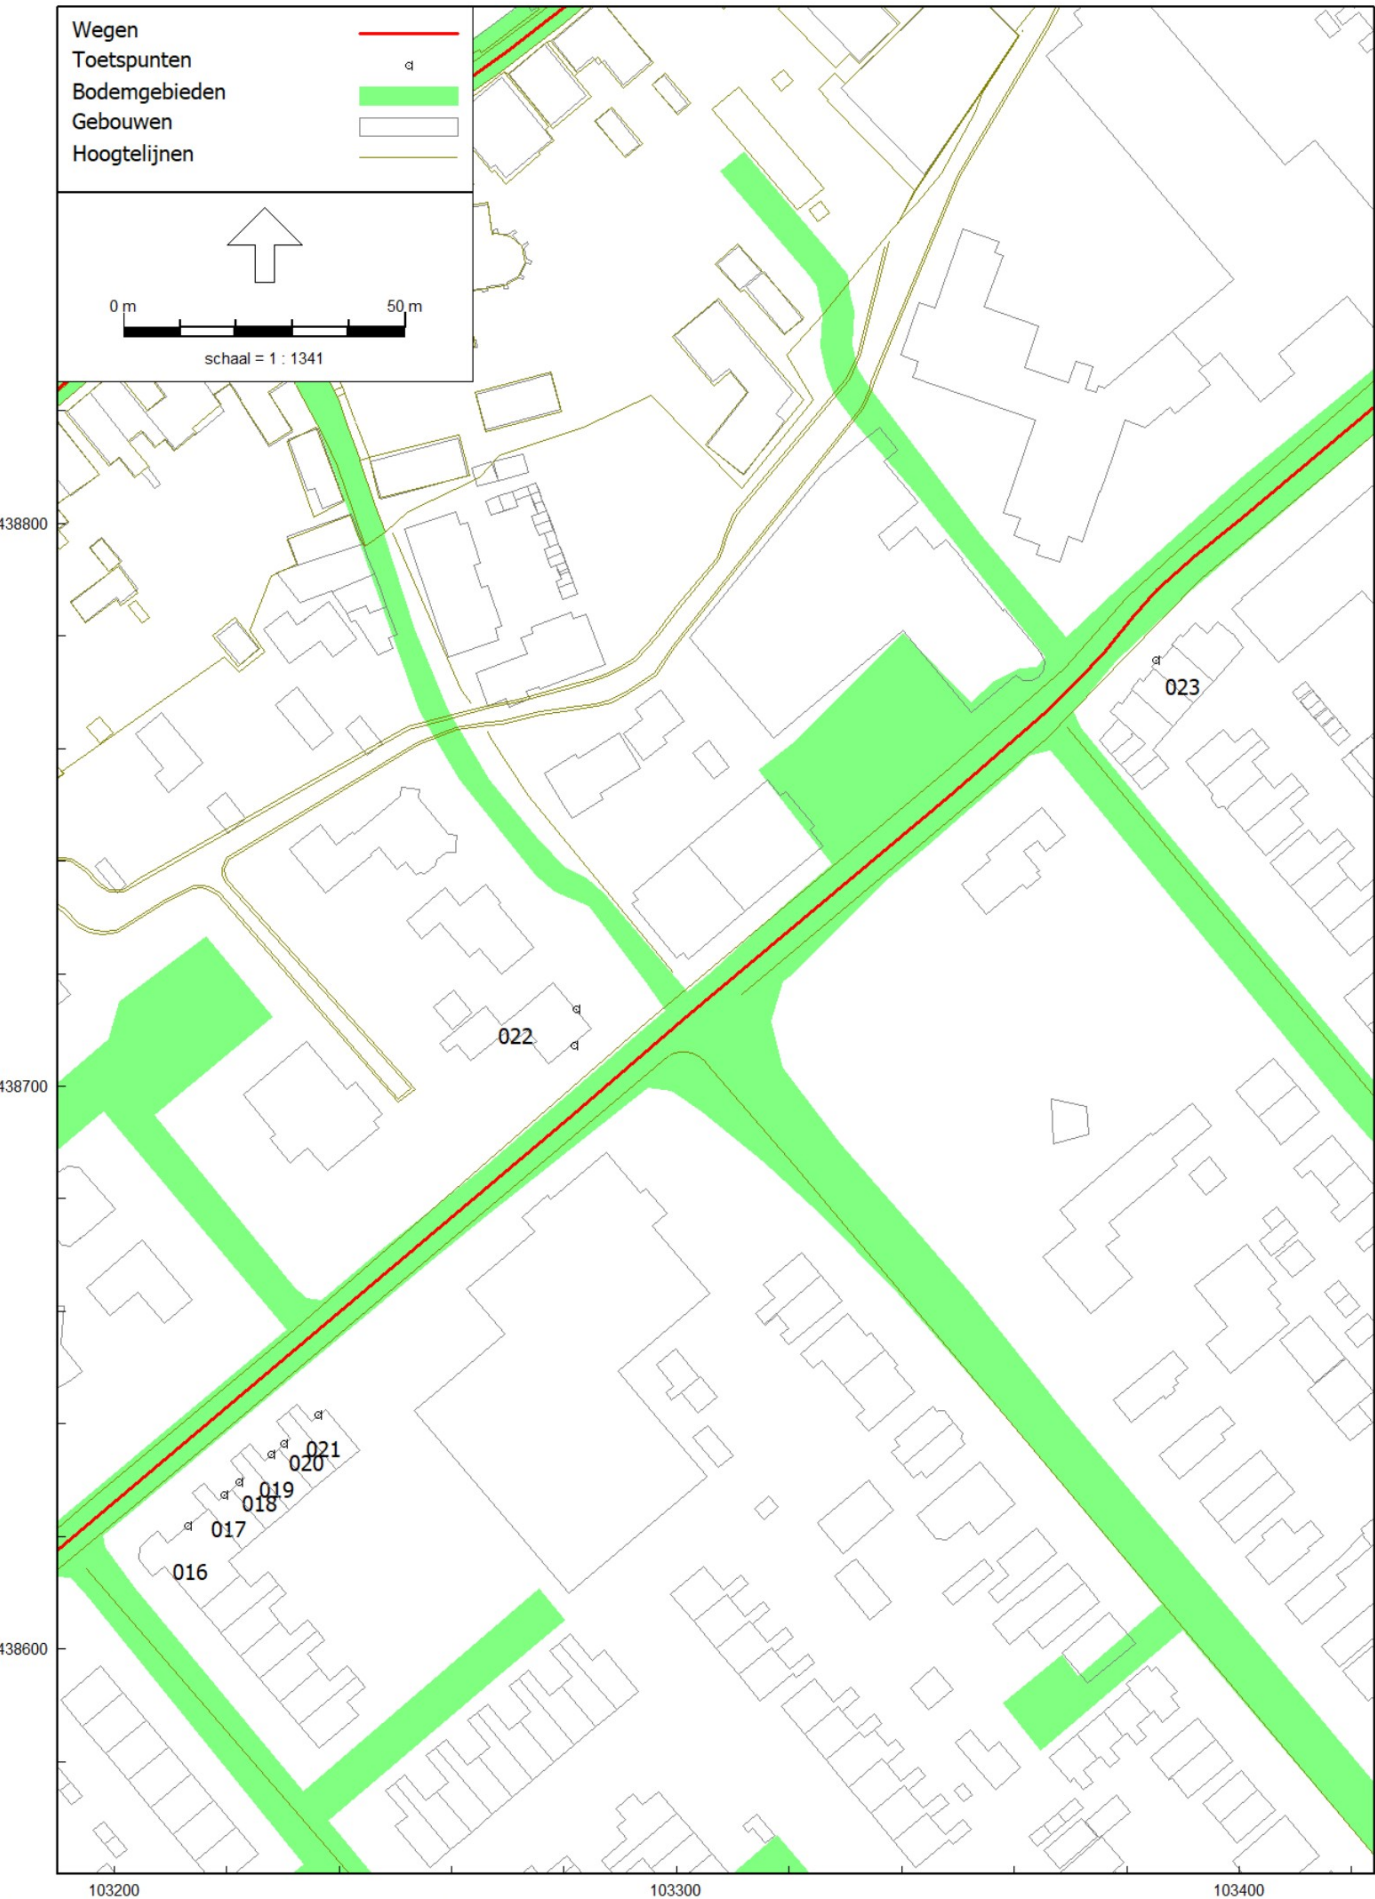



Ligging woningen per weg




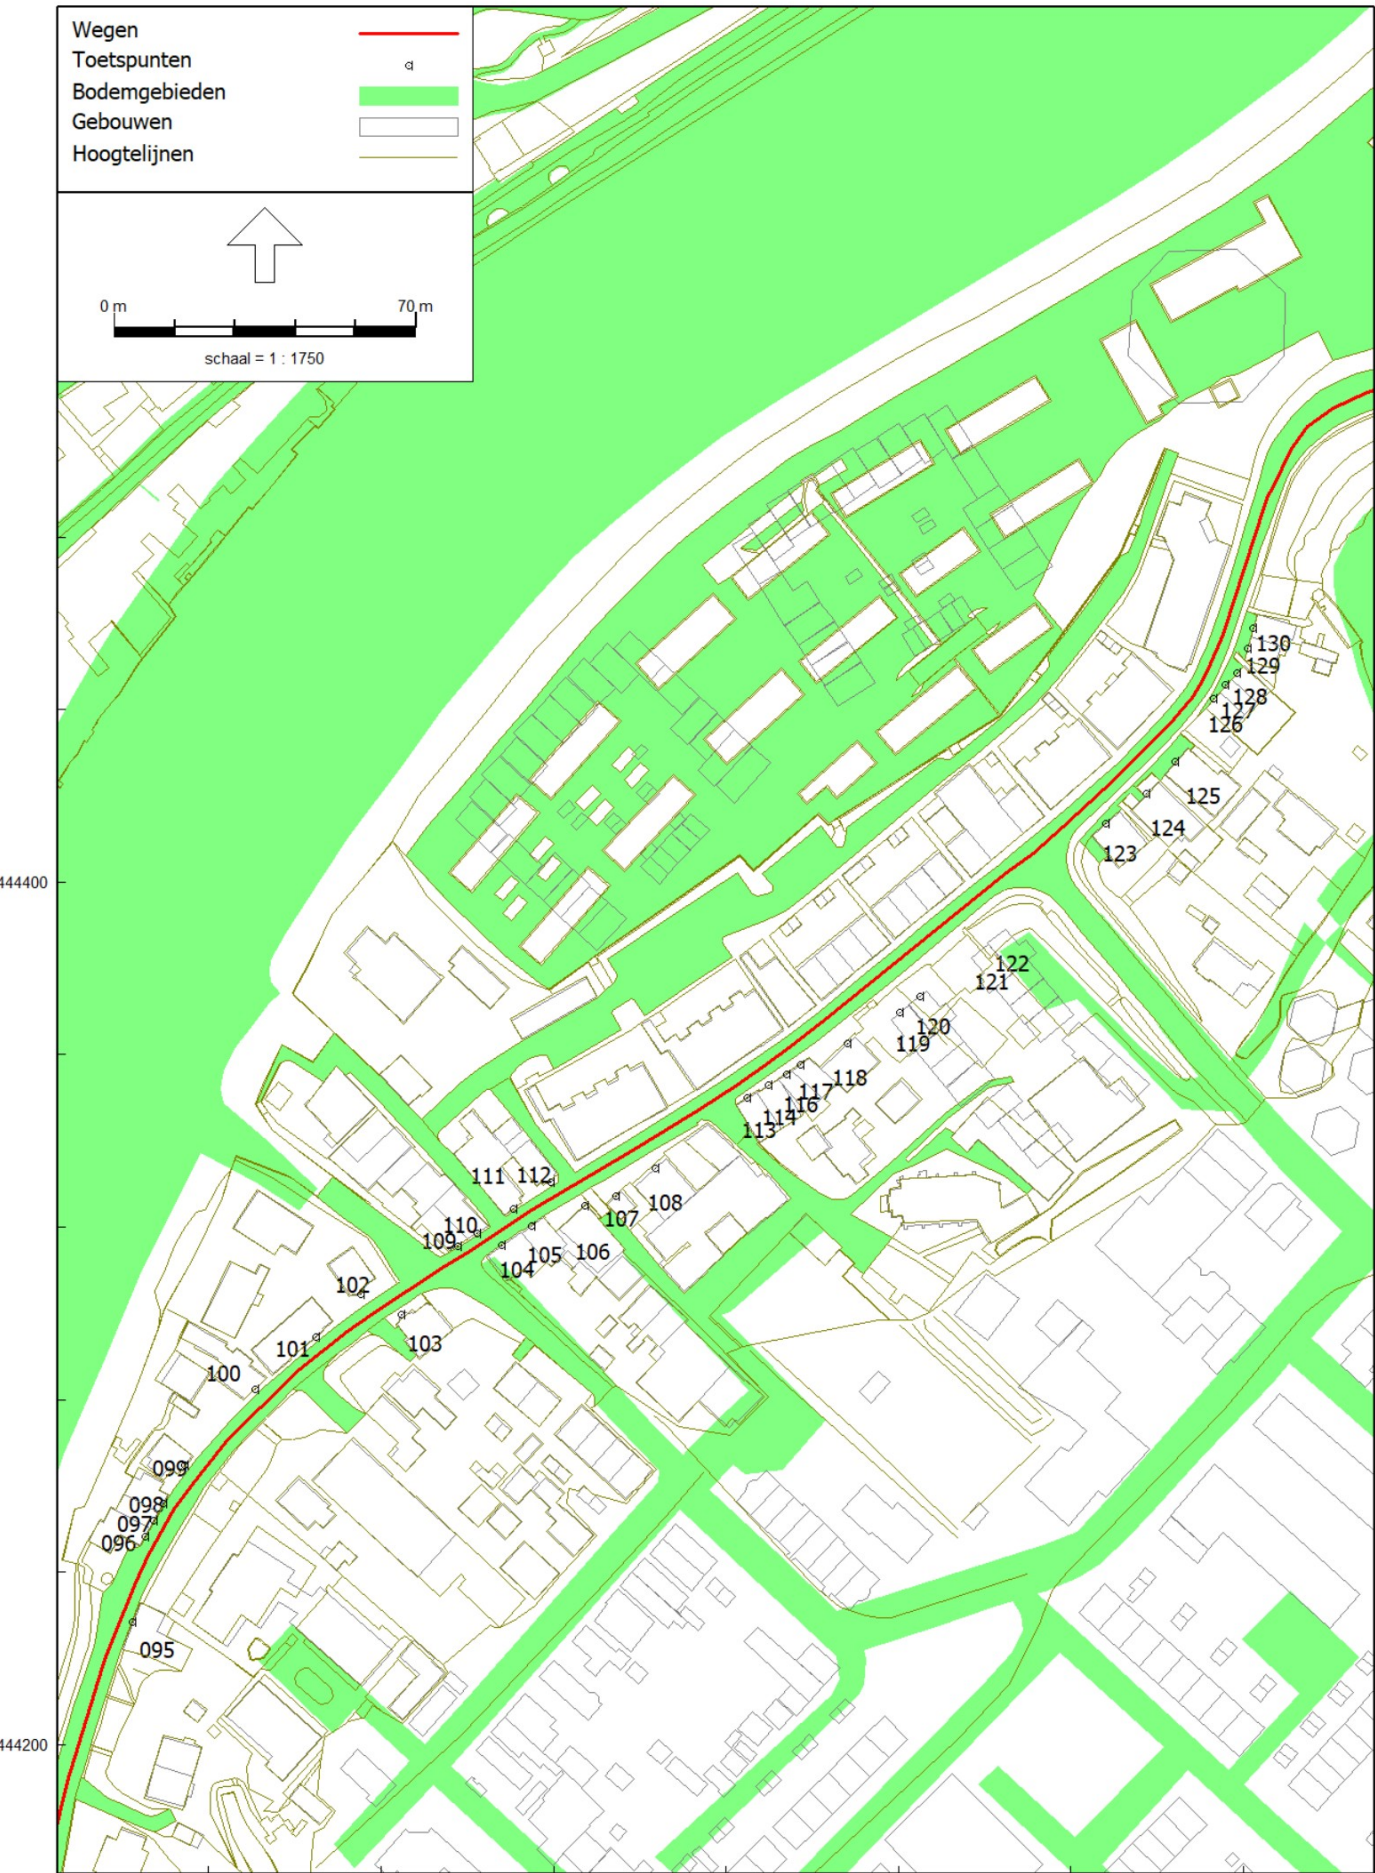


Ligging woningen per weg

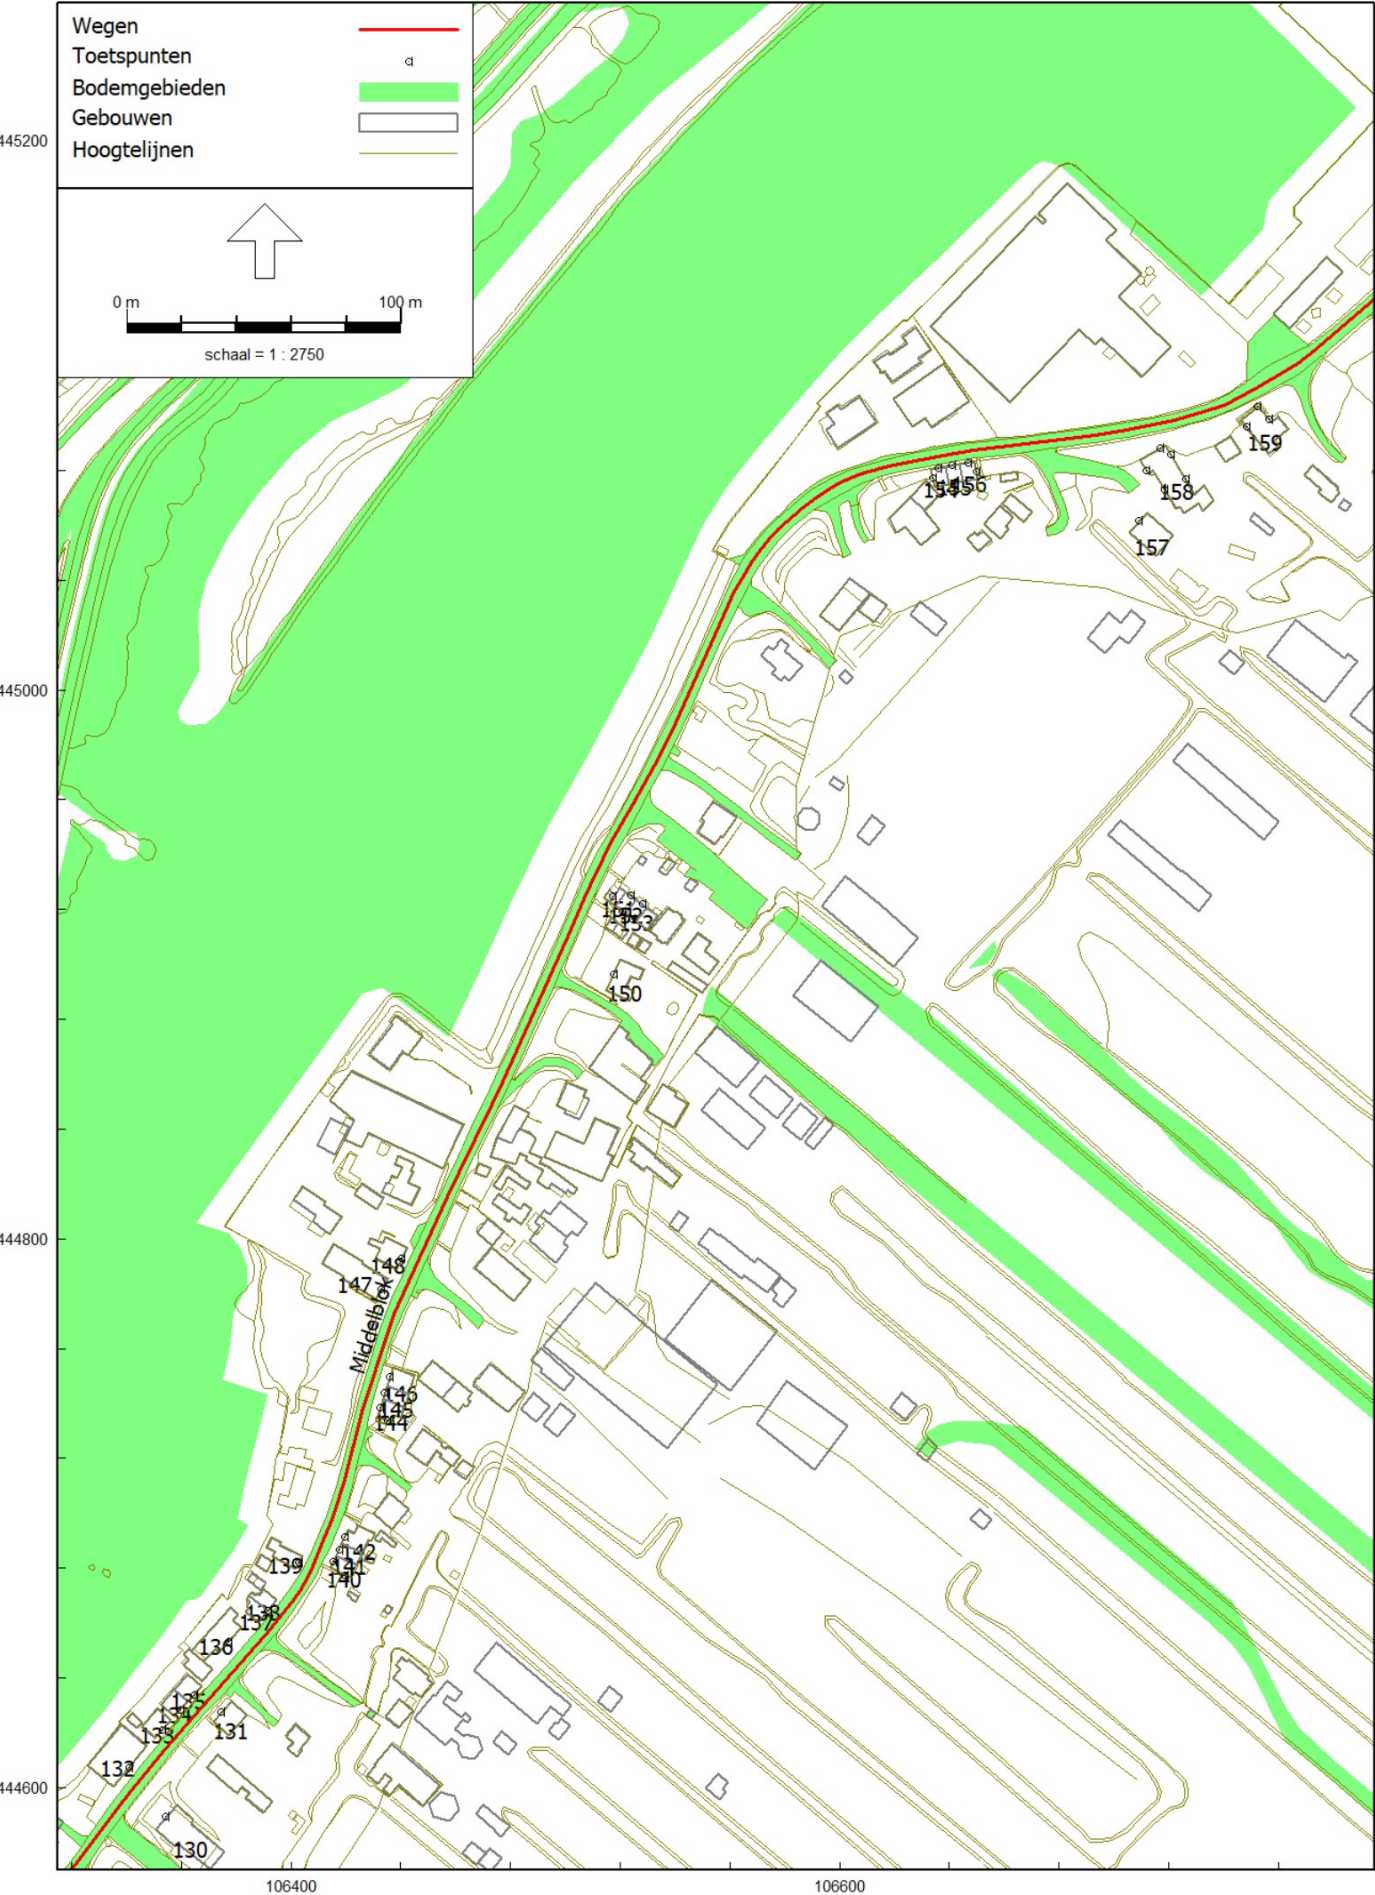

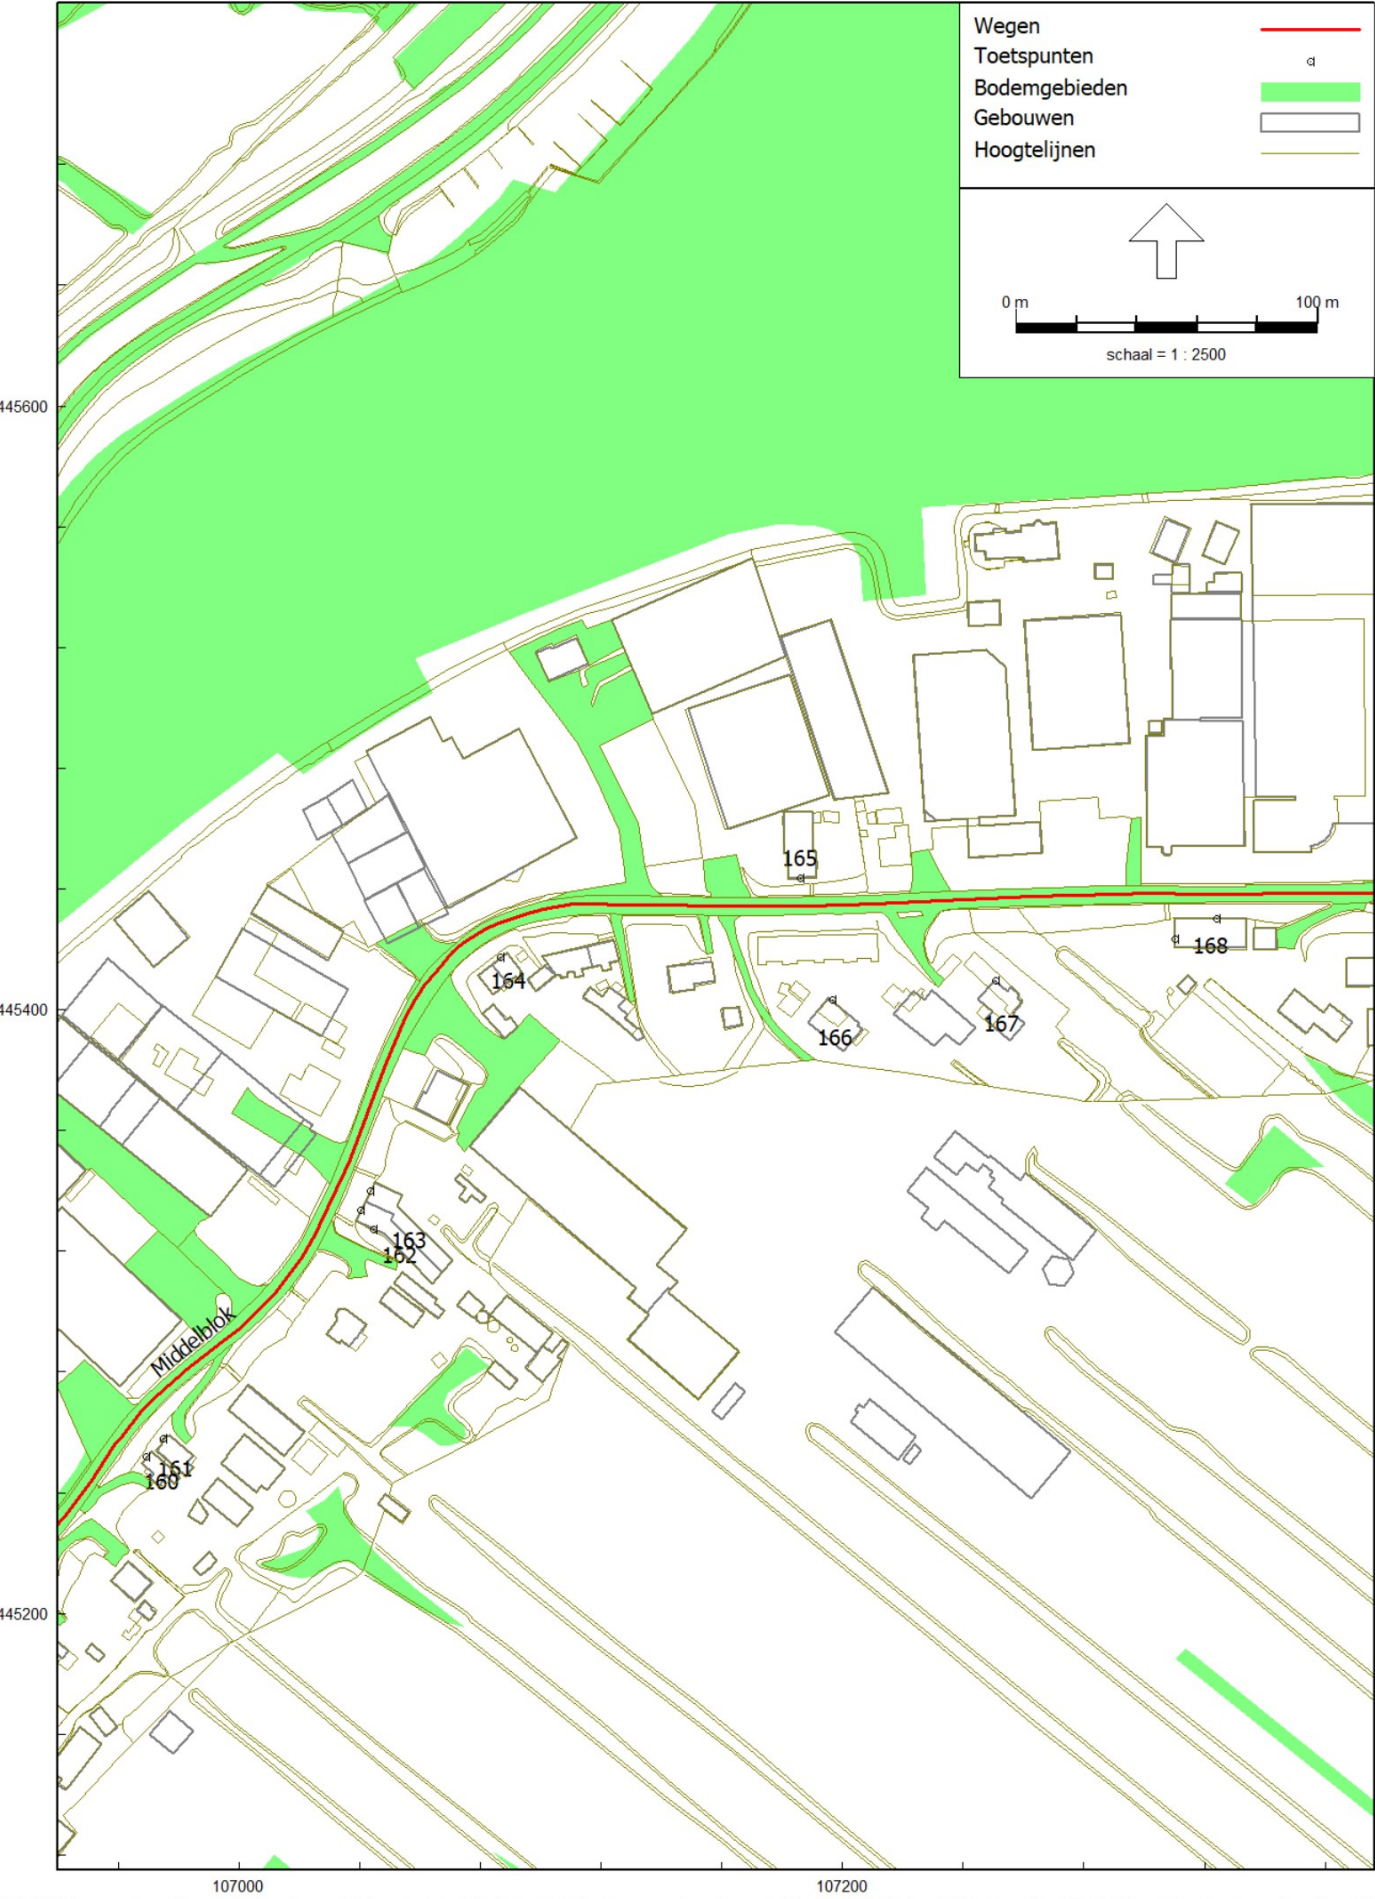


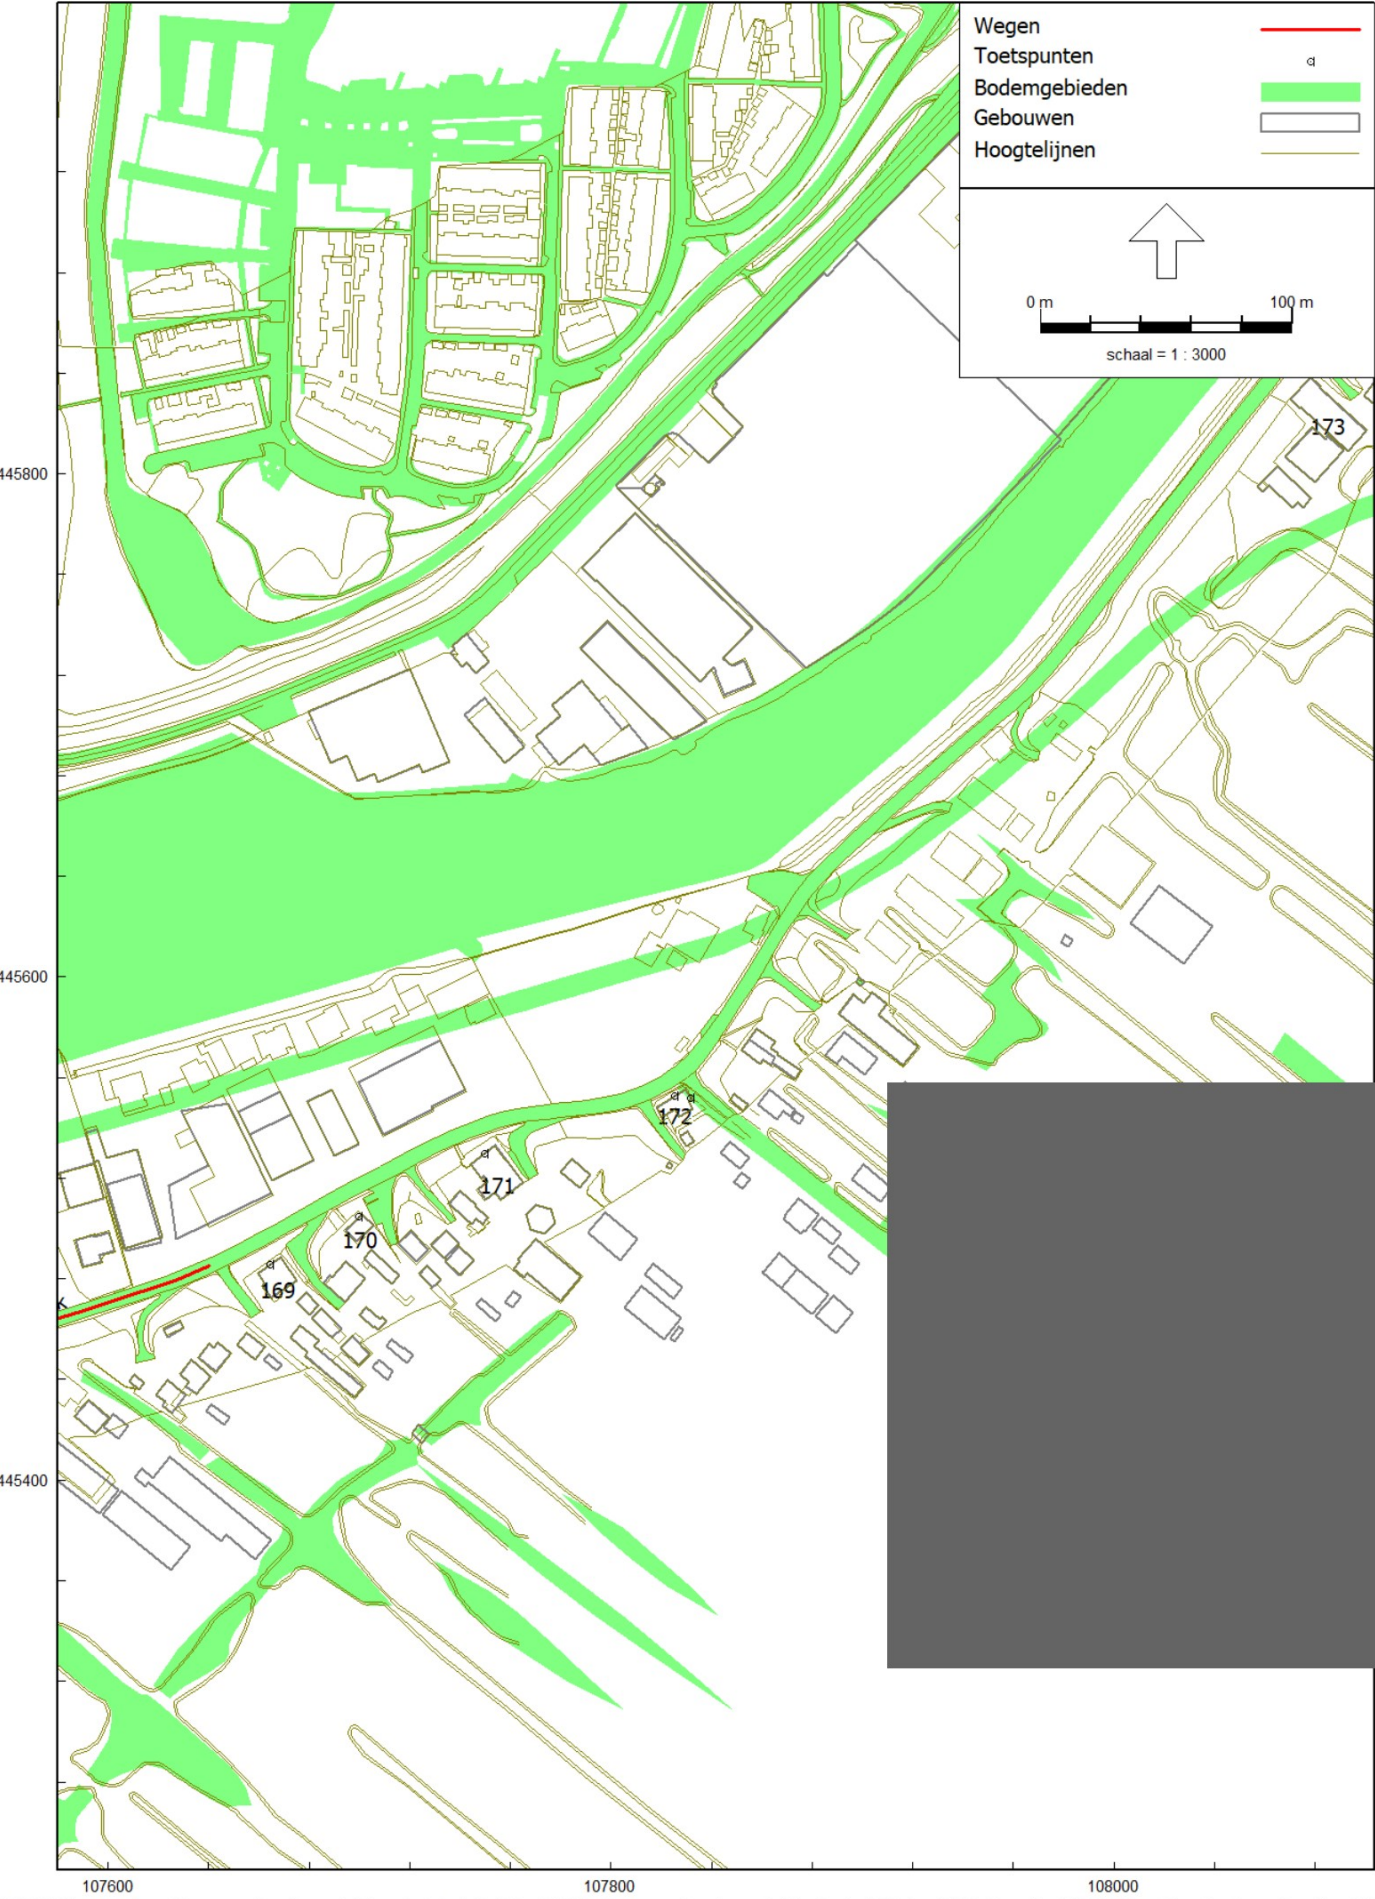





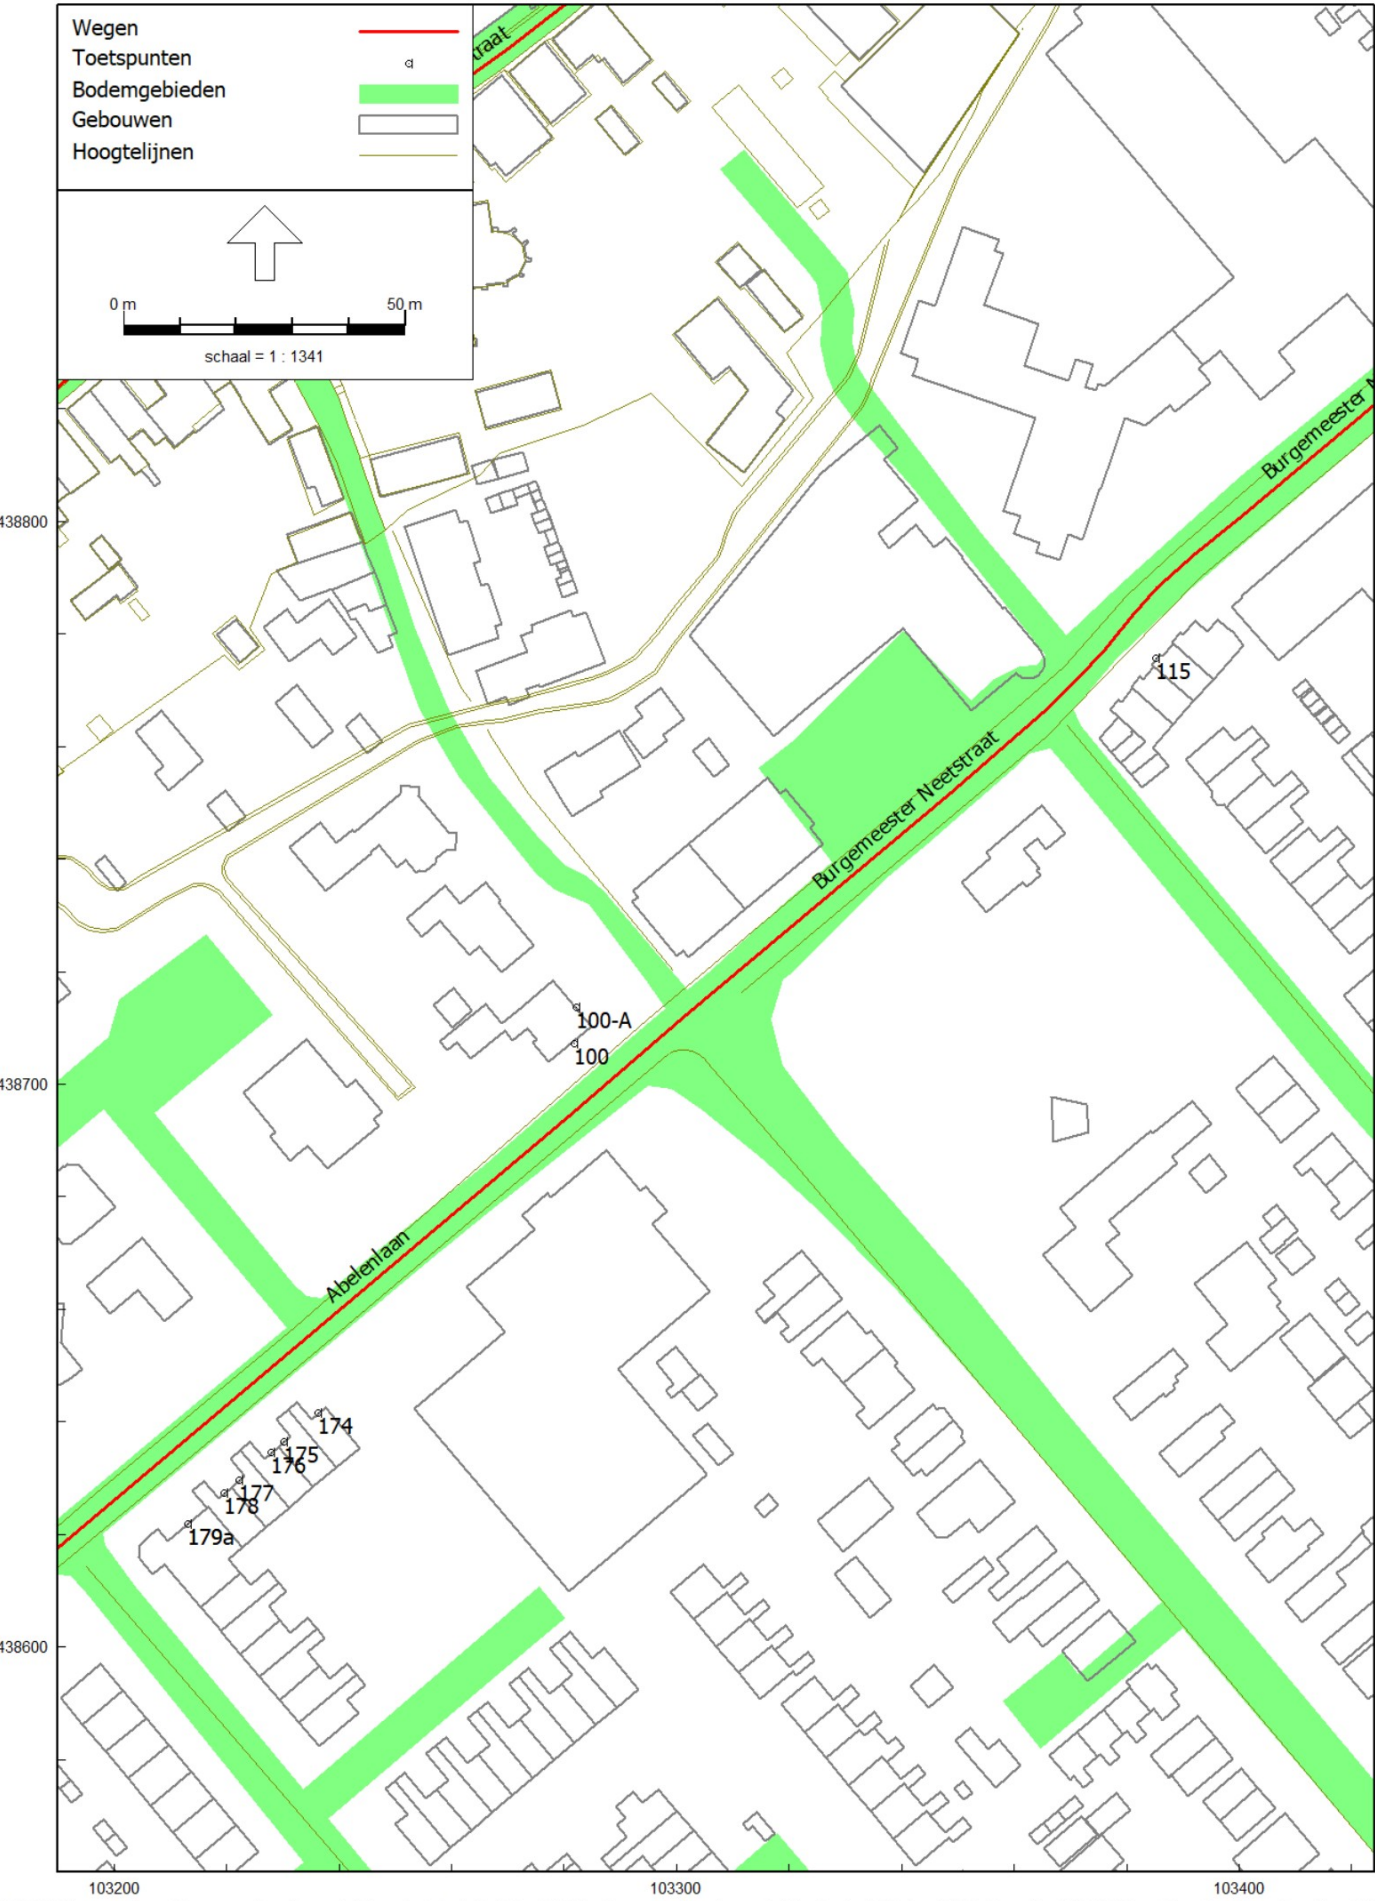




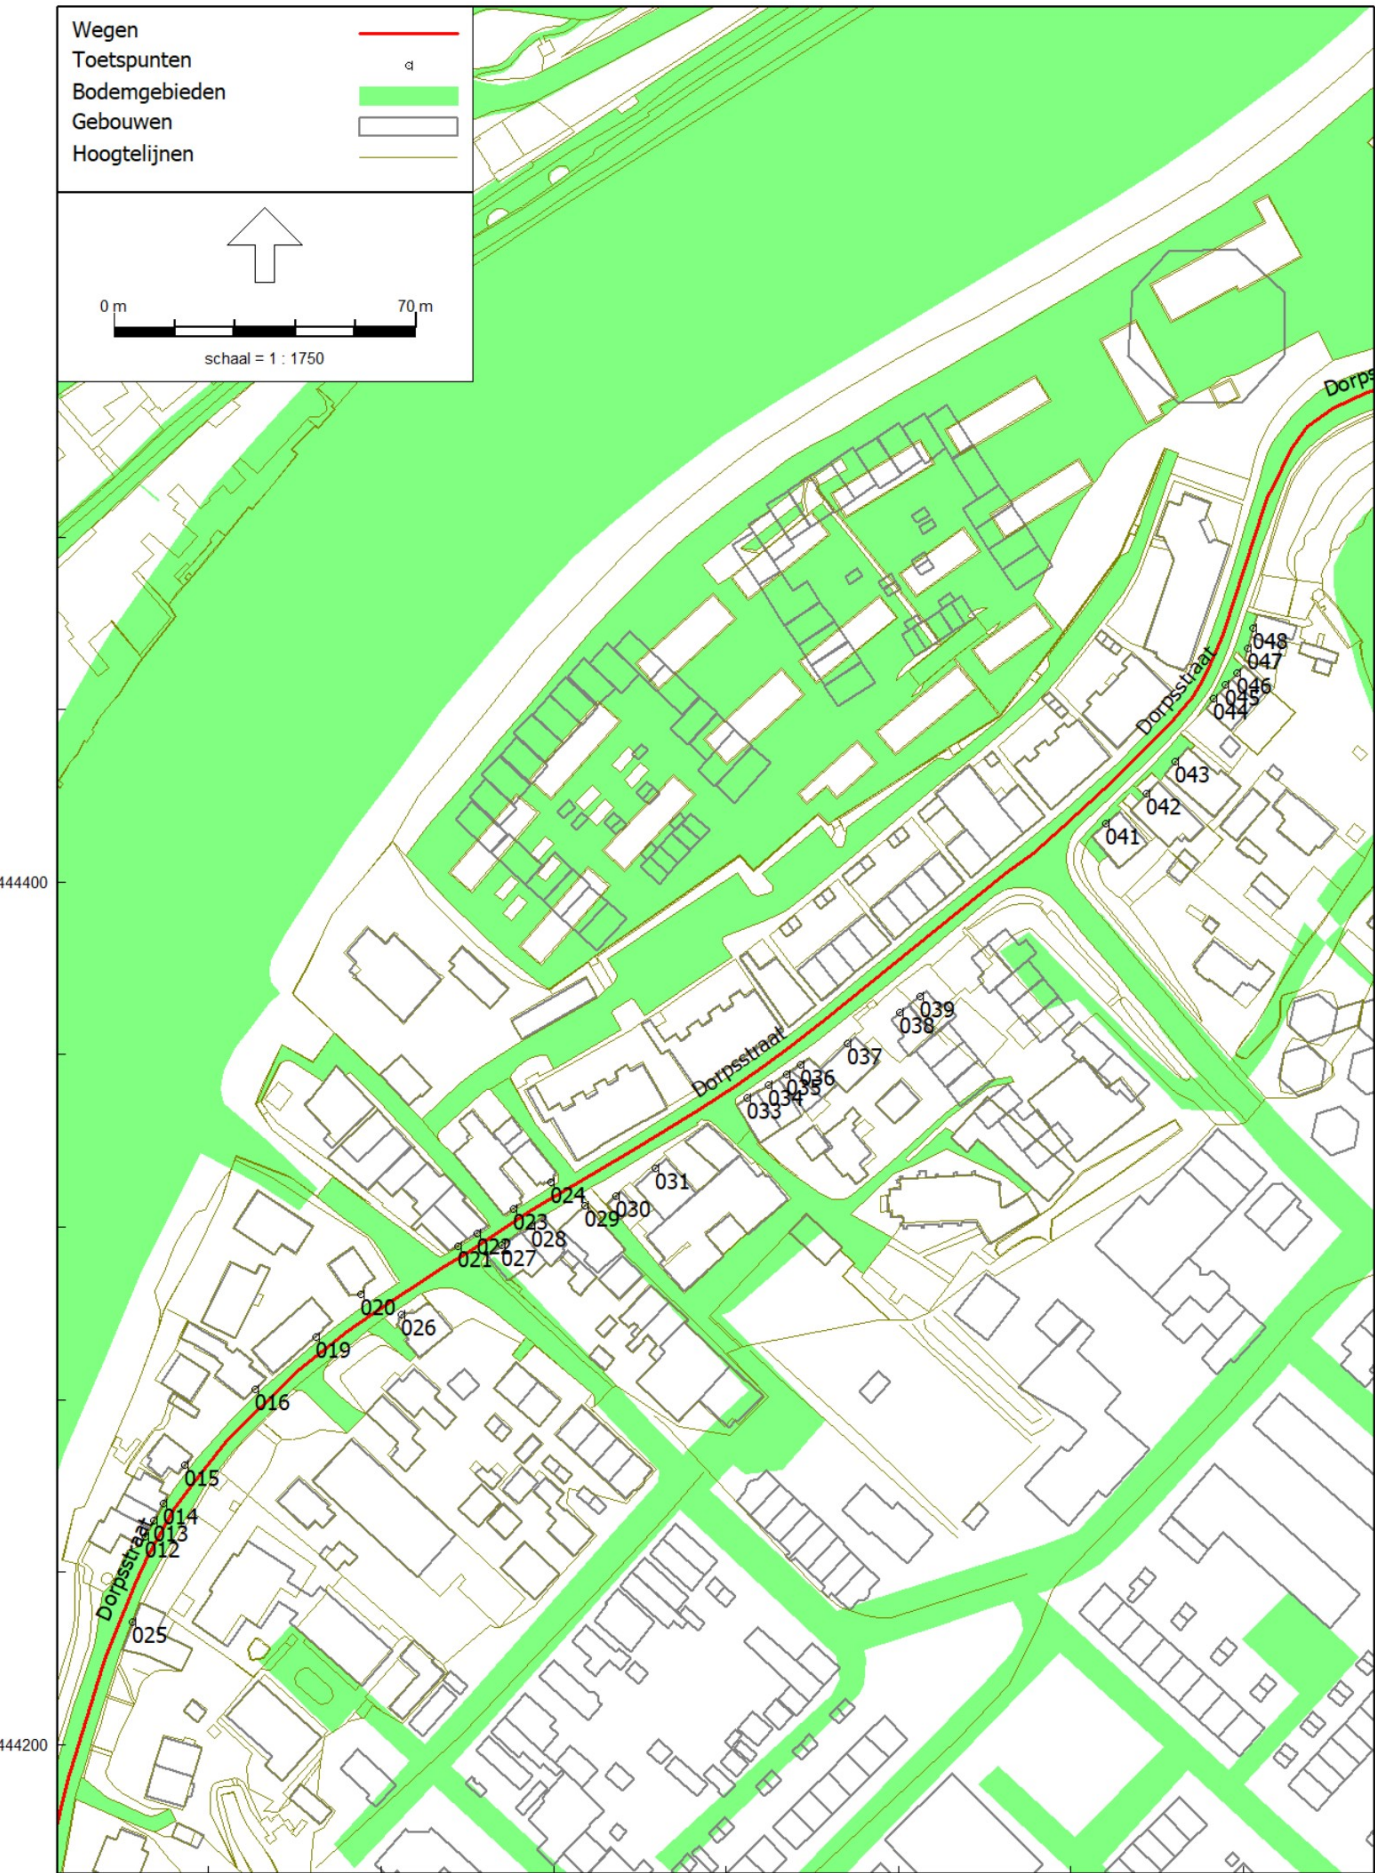


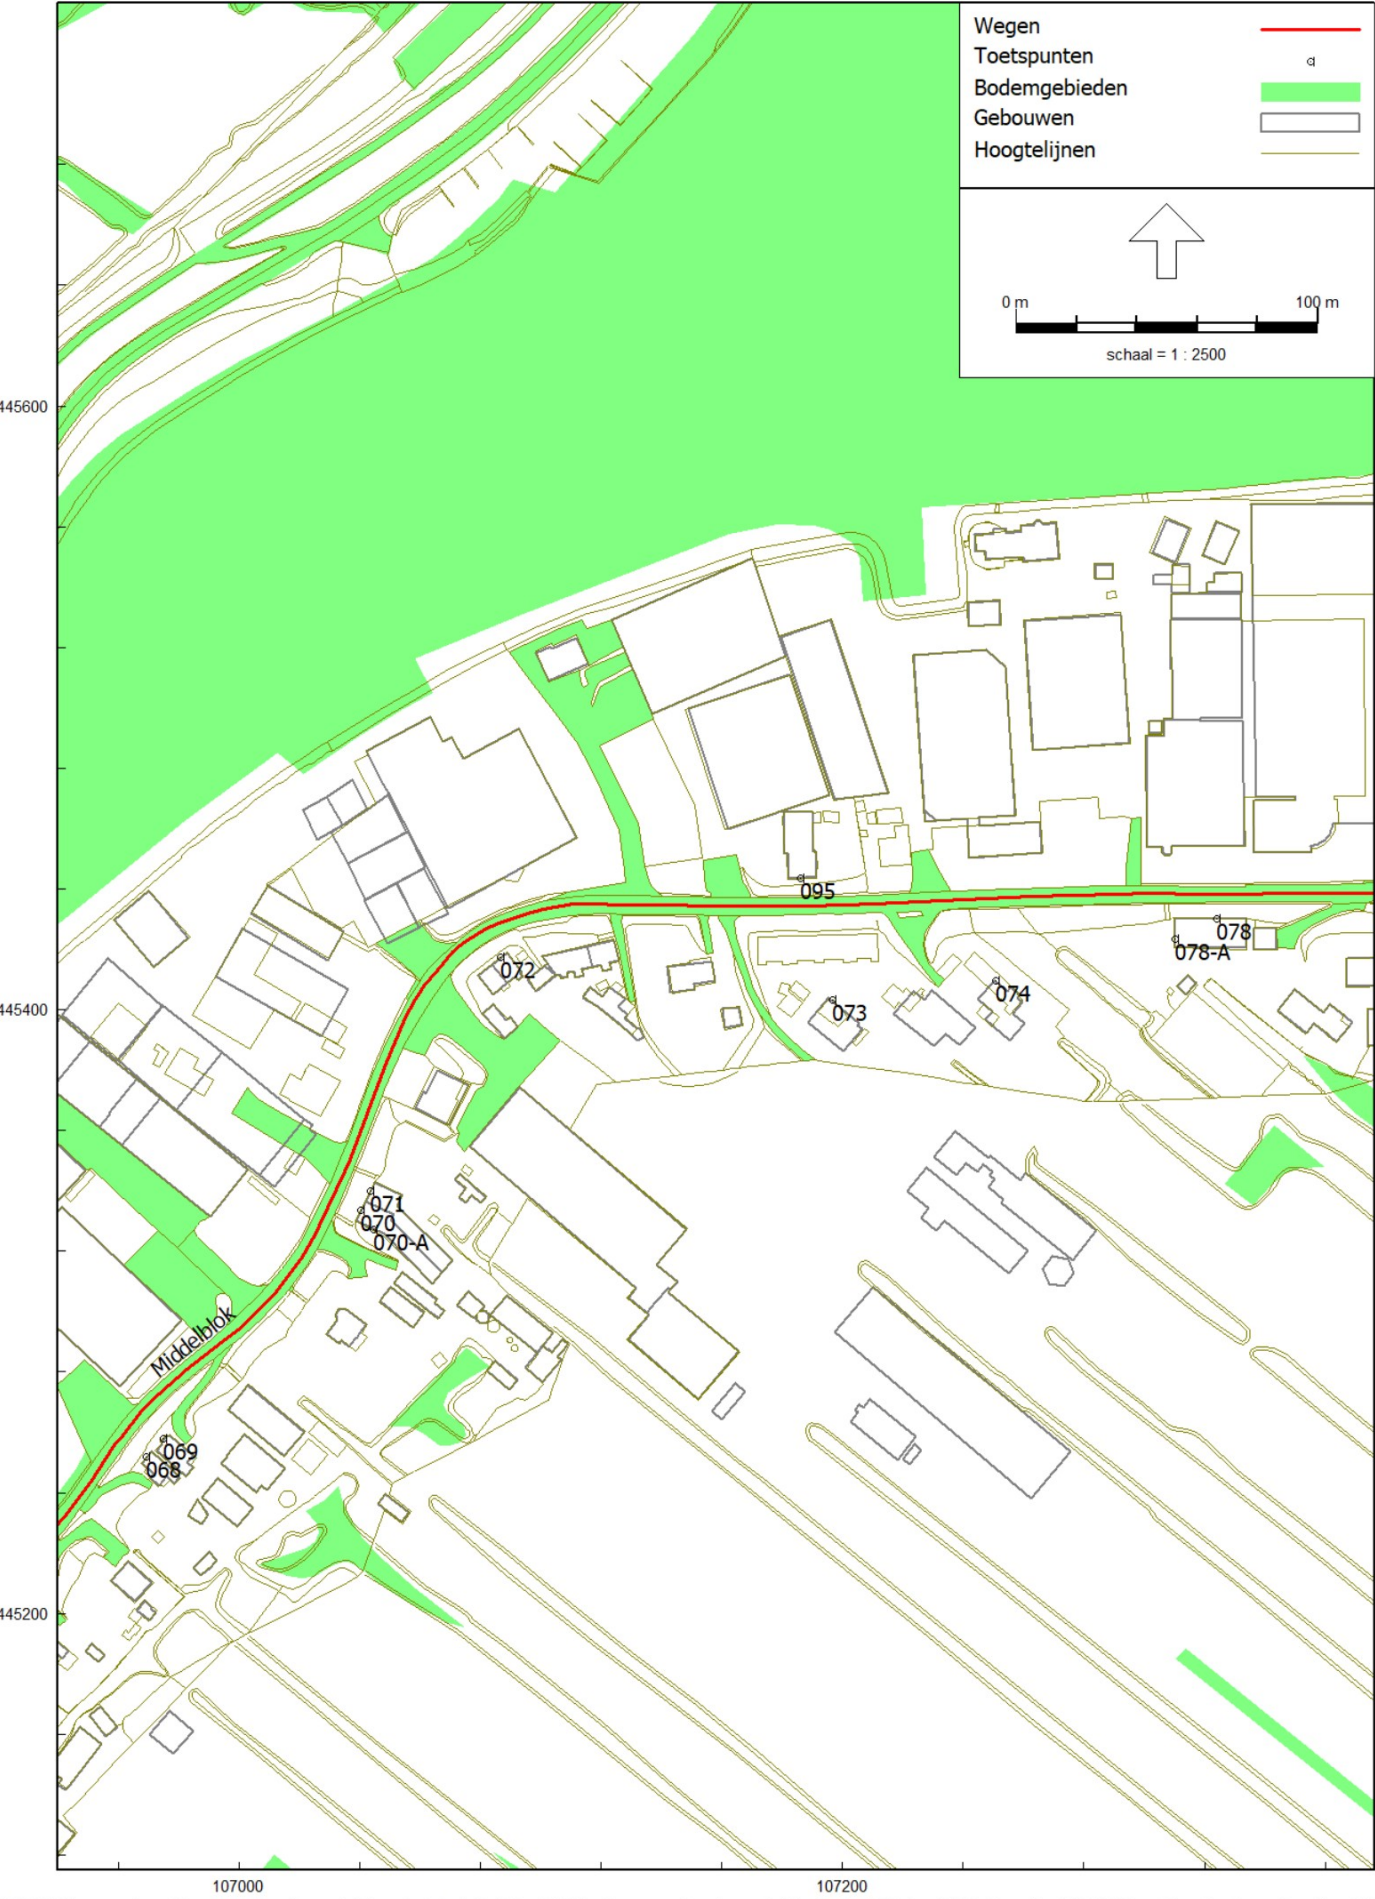


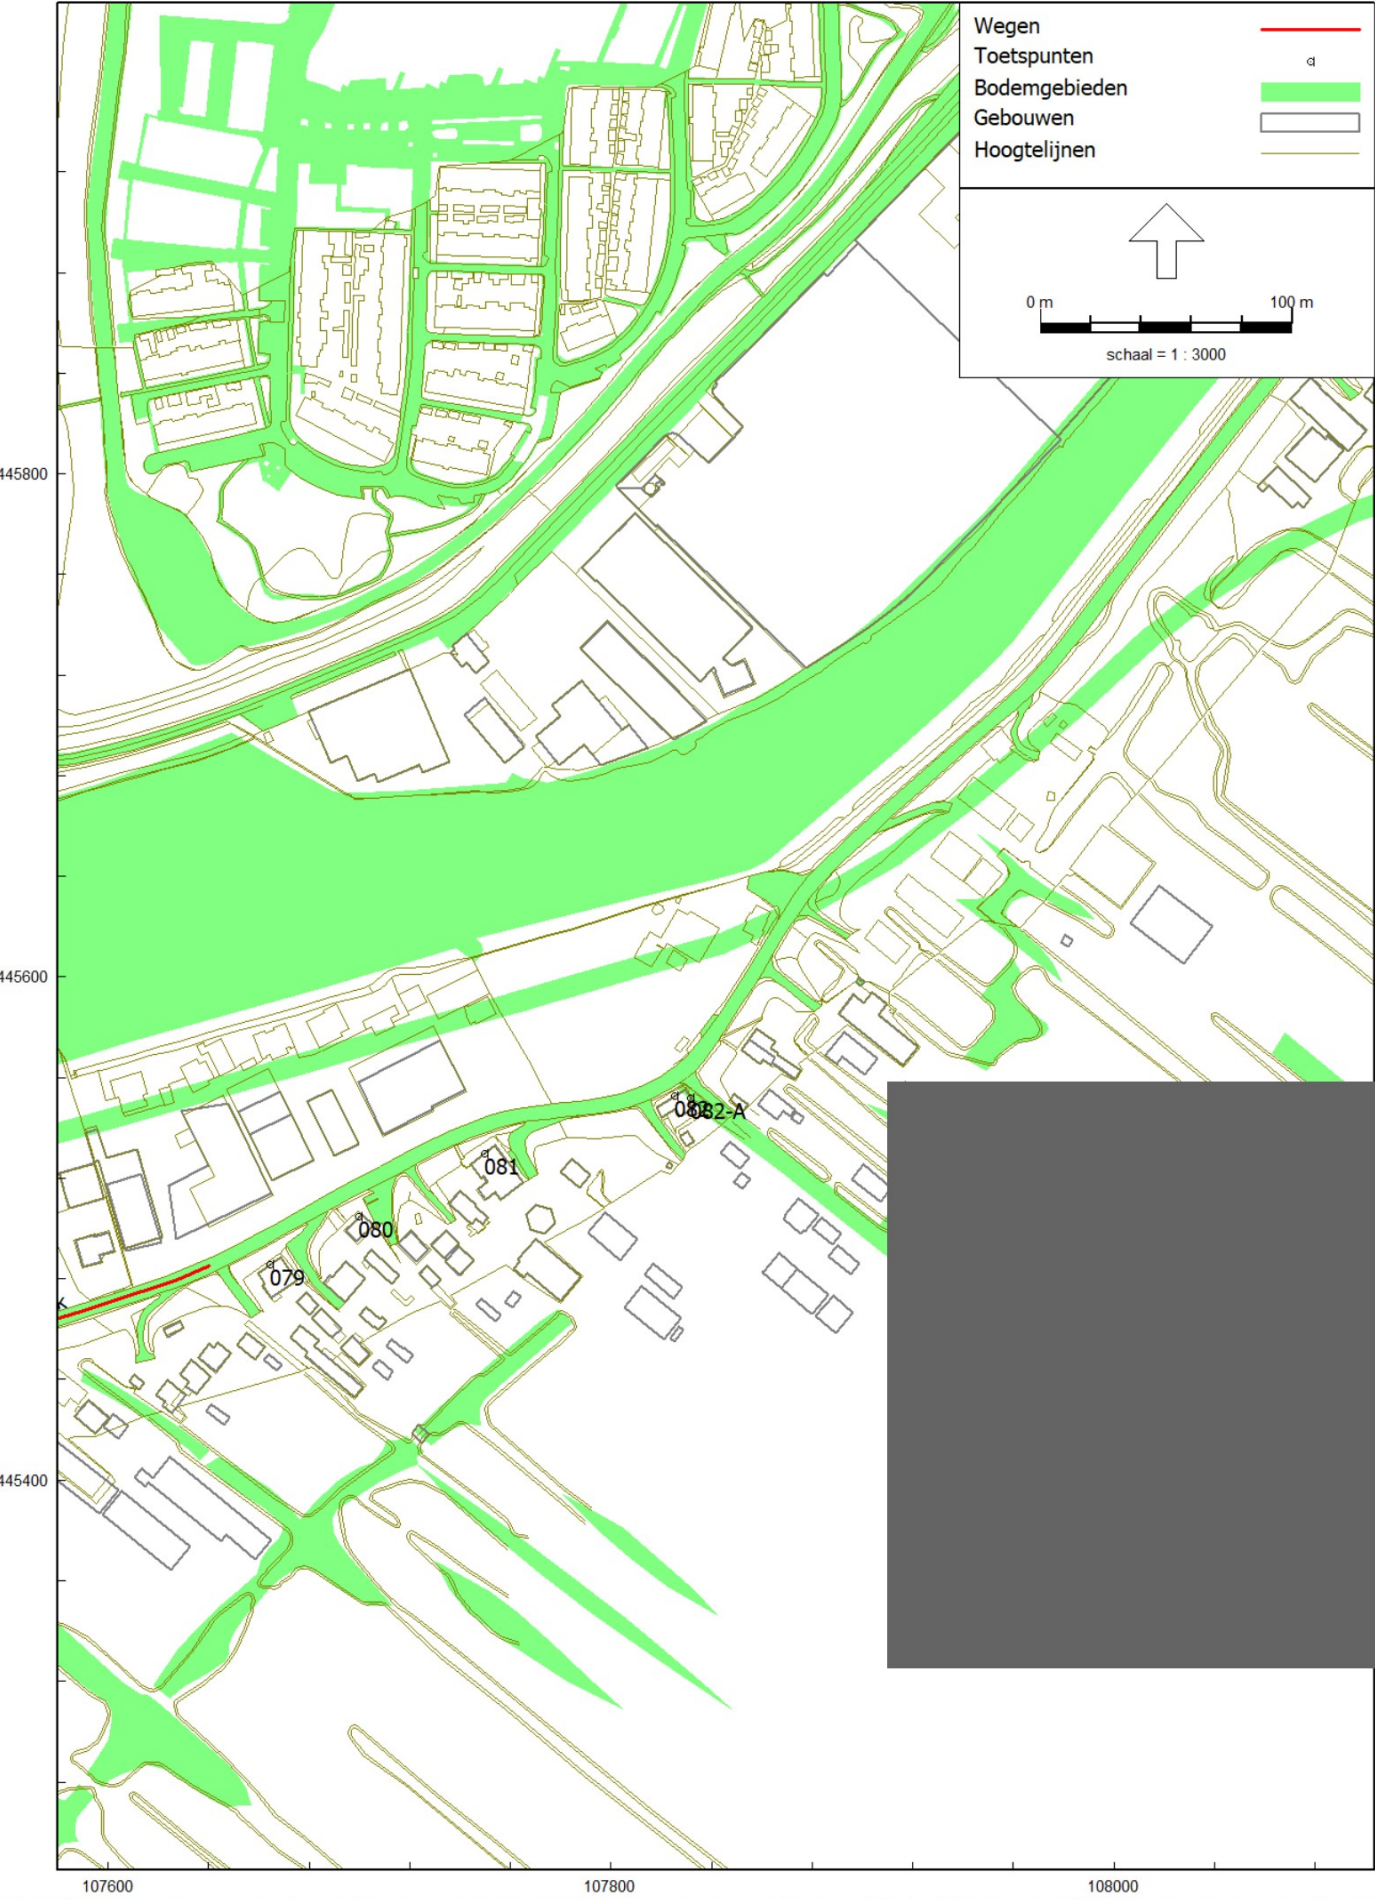

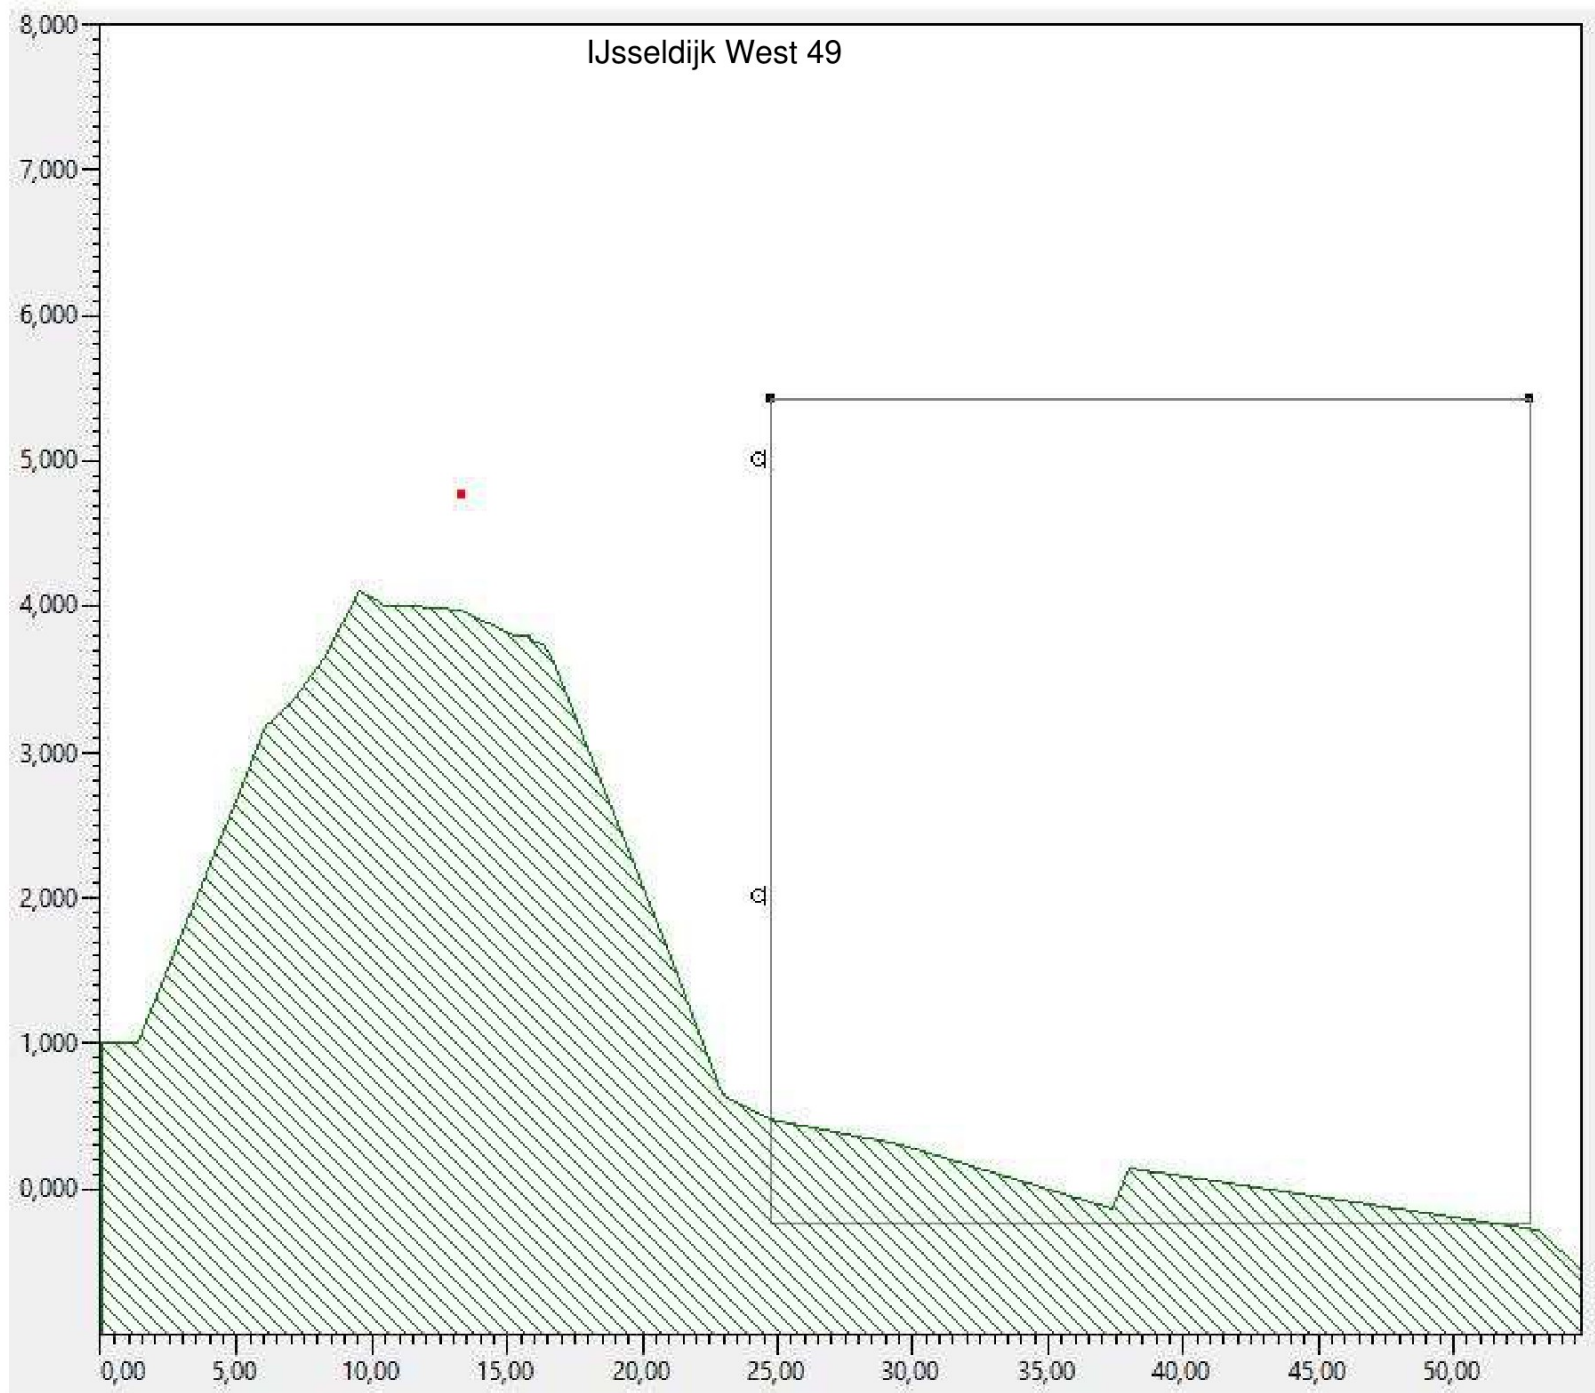


IJsseldijk West 16 en 21

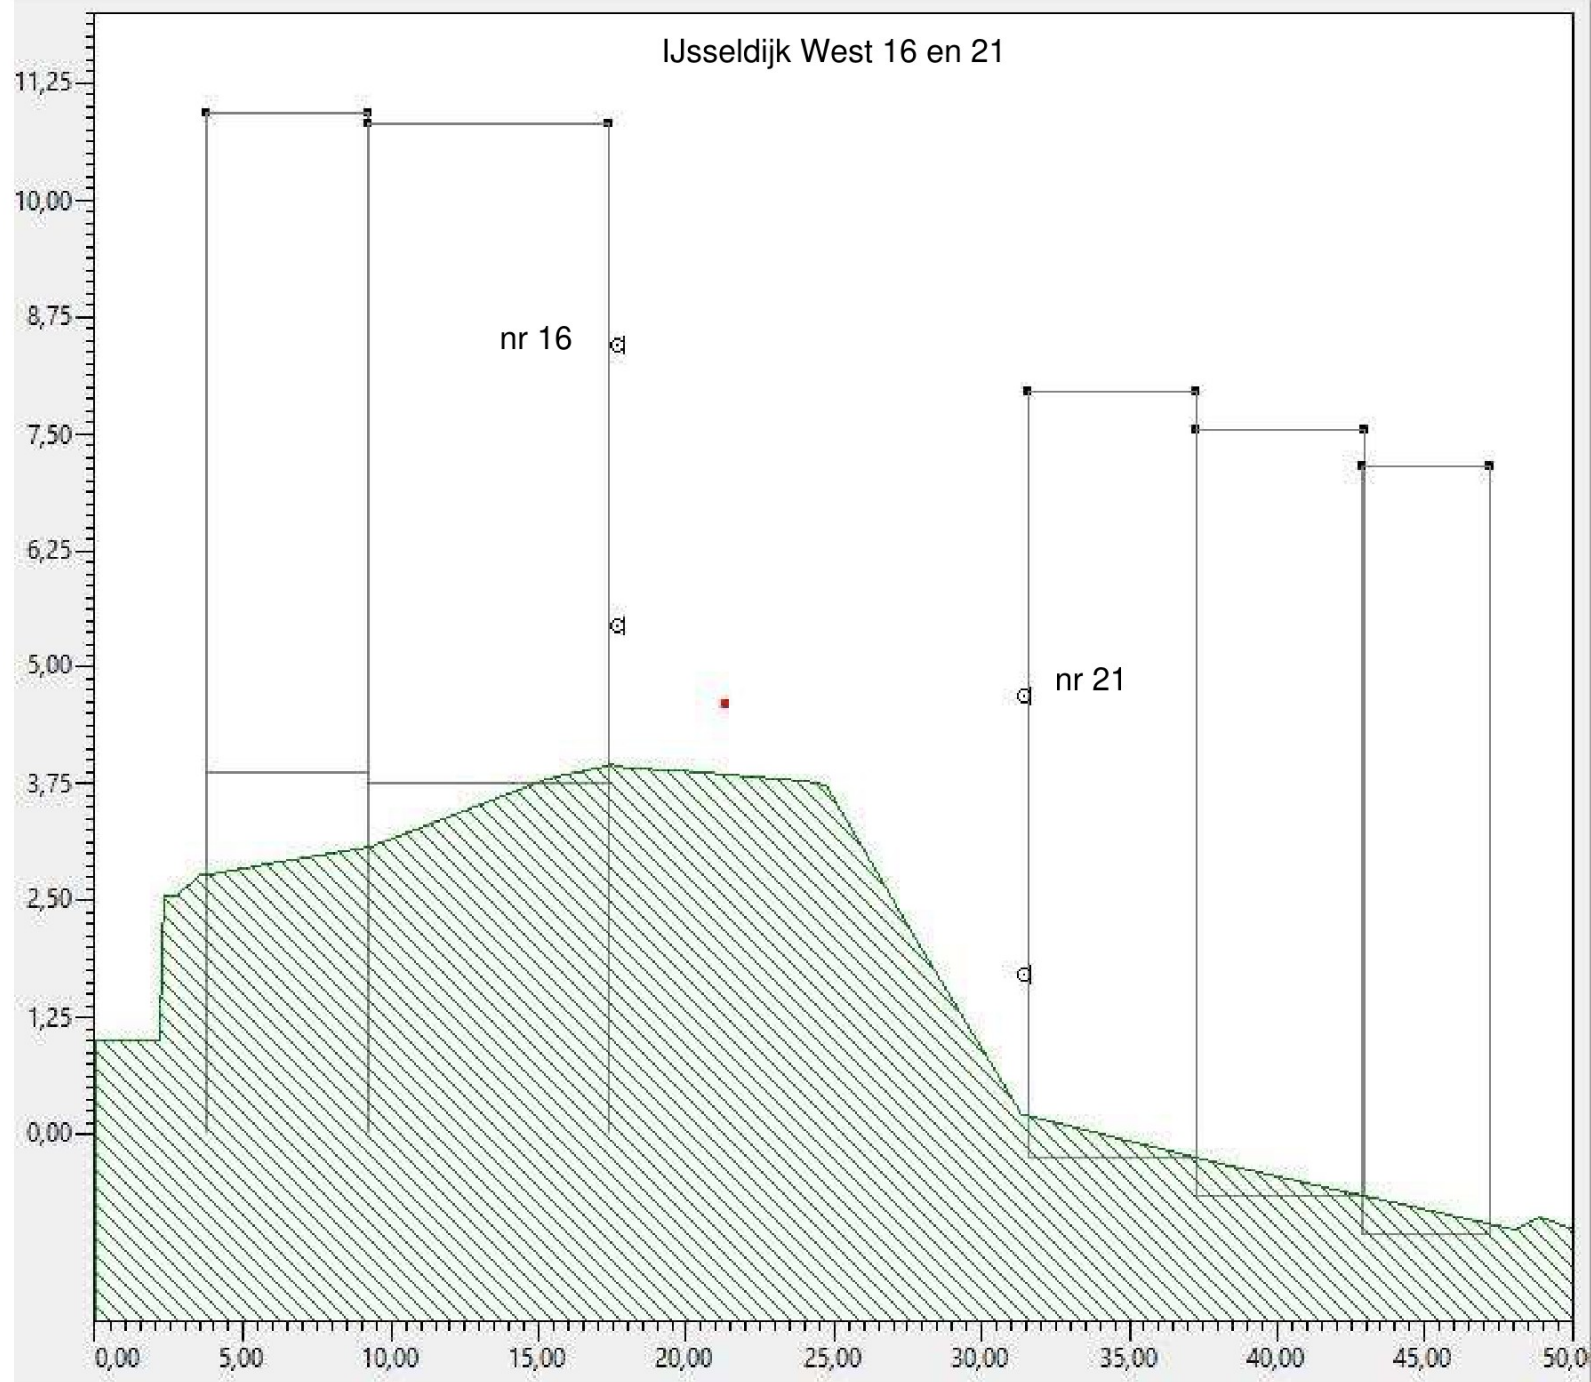


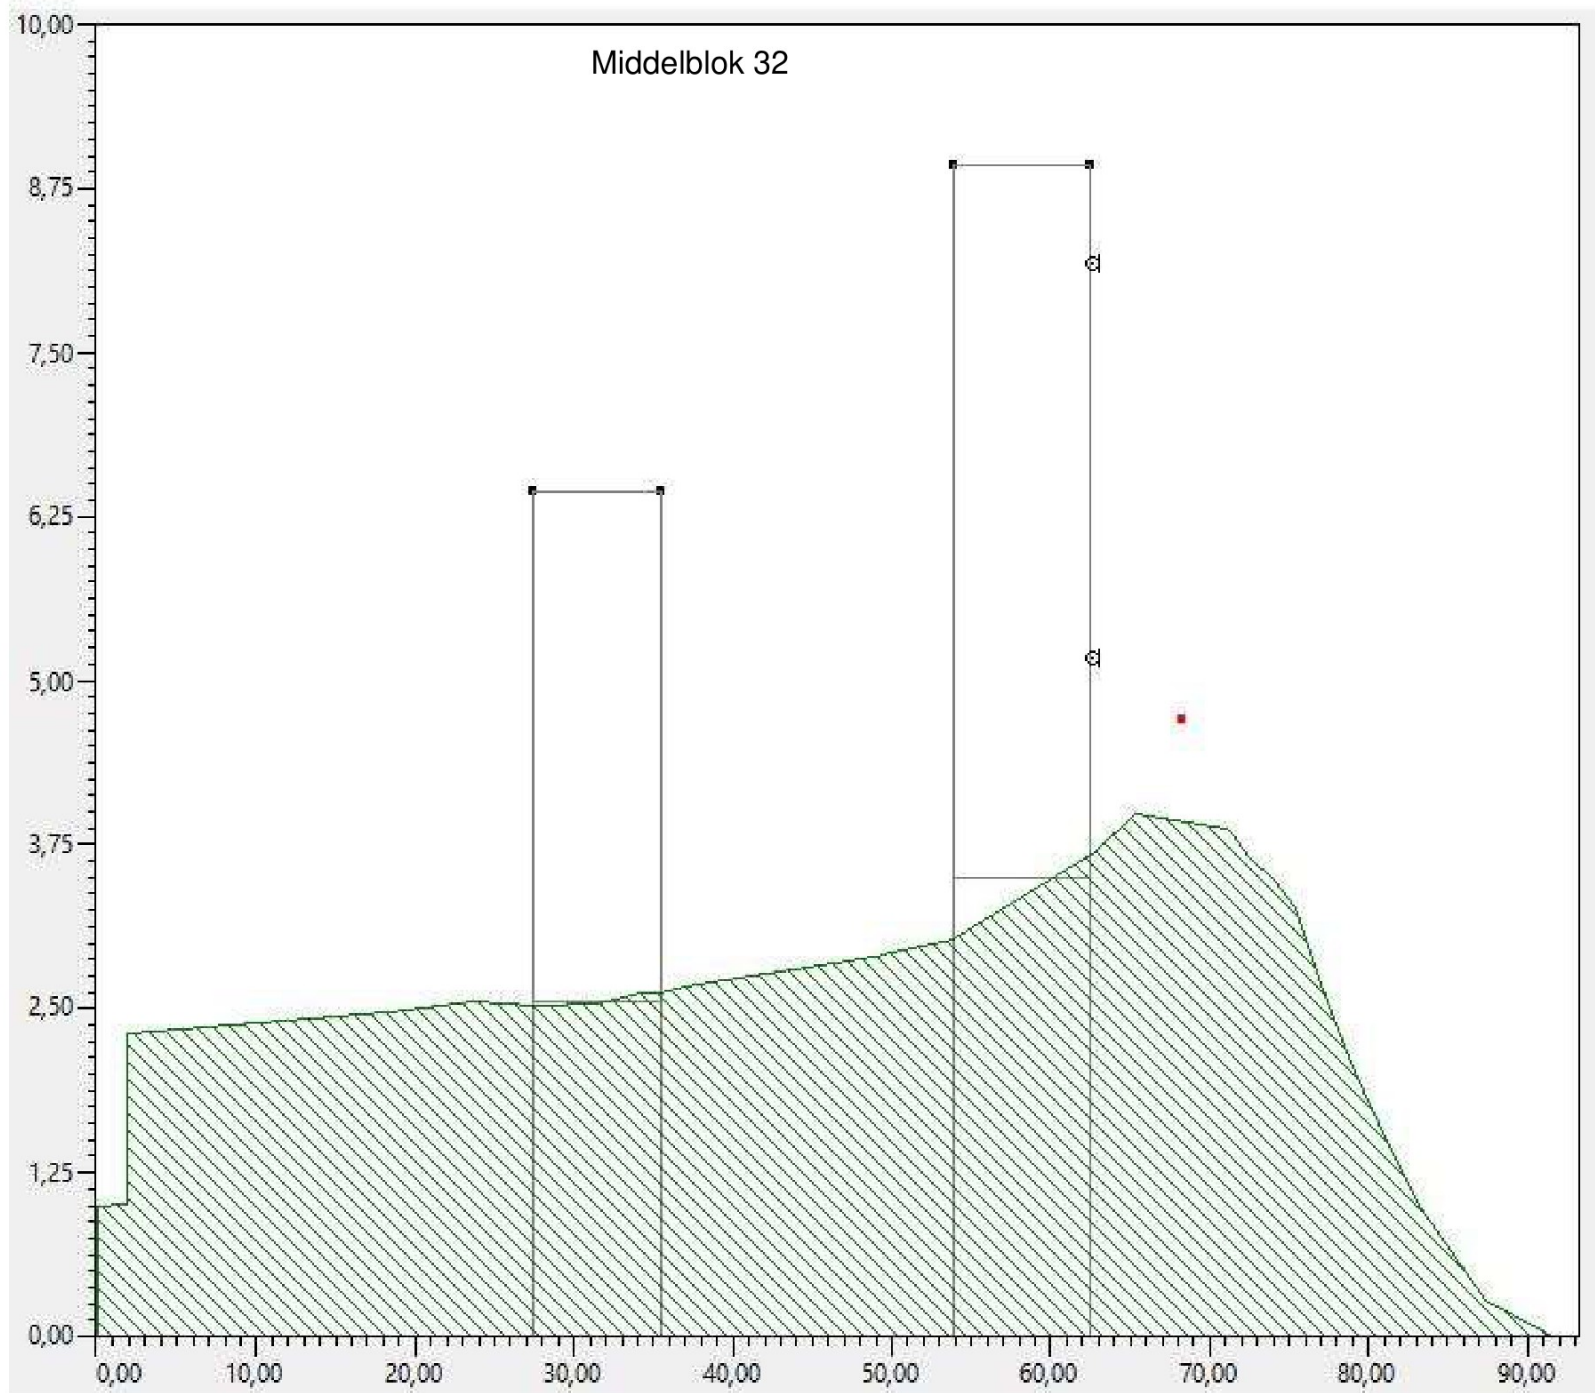

Middelblok 63

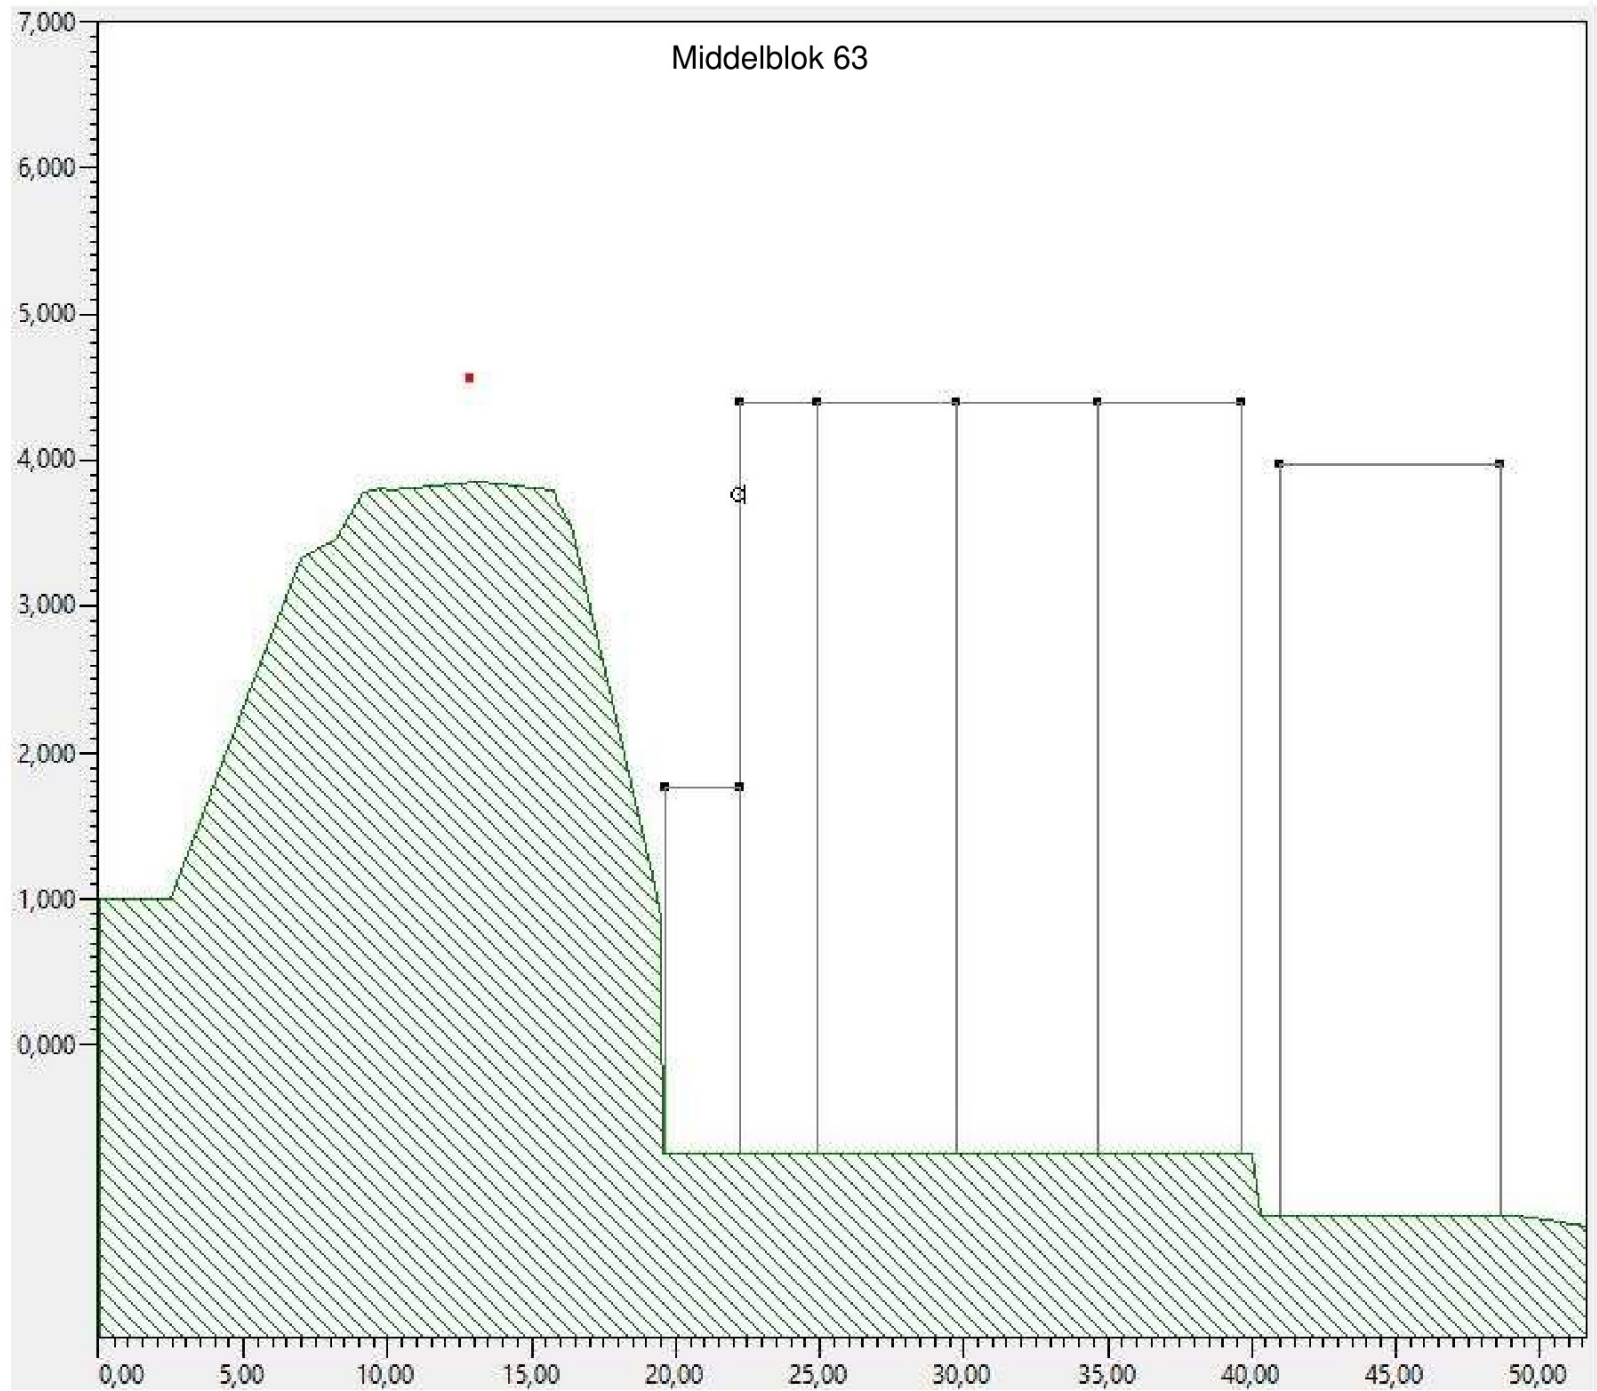

Middelblok 107

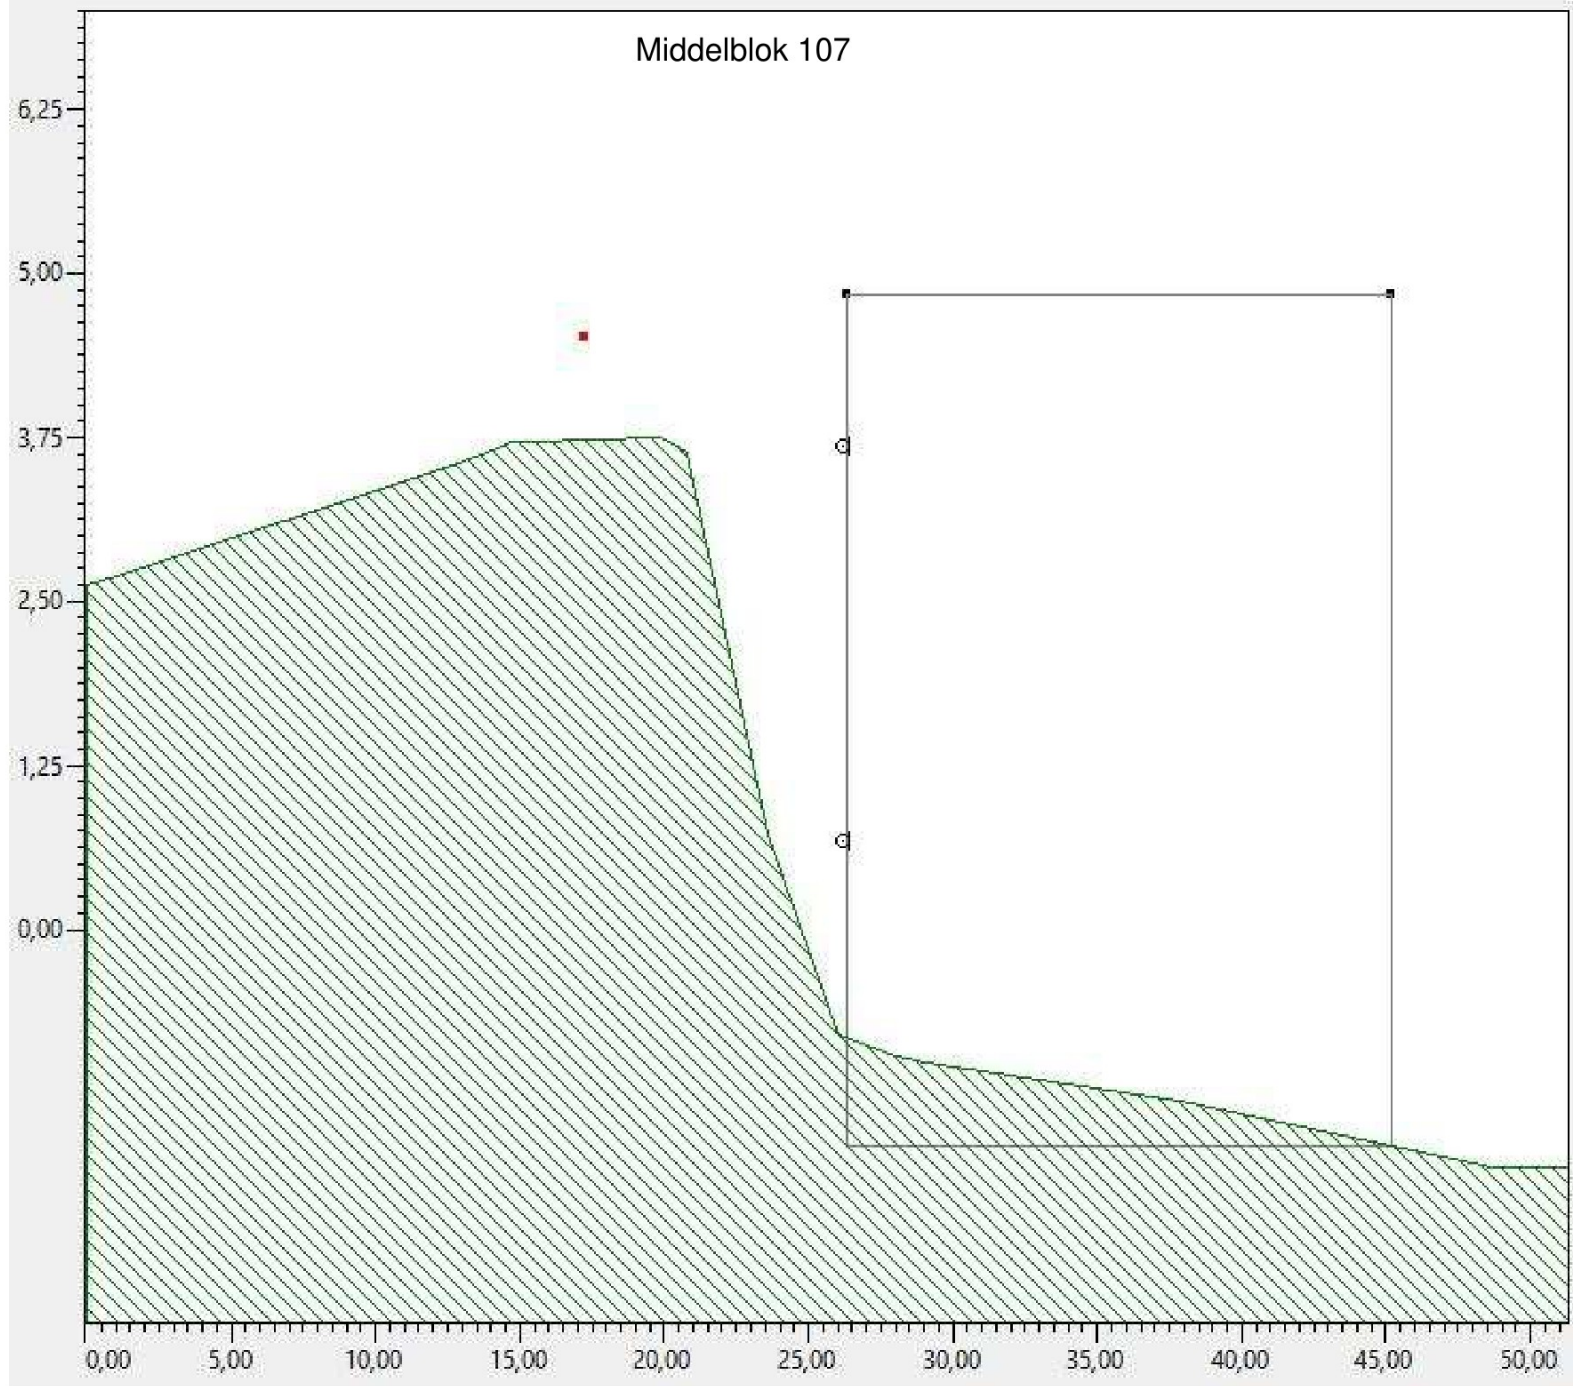

Middelblok 148 en 165

